

Description du produit:

Fabricant de meulage de la tolérance zéro de renforcement inférieur

Le renforcement inférieur de la tolérance zéro, la meule de meule est l'outil le plus efficace pour broyer le rayon serré sur le granit ou une autre pierre, il peut s'agir d'une roue de tambour en métal torsadée de 1 "25 mm, de 2" 75 mm, de 4 "75mm, de 4" 75mm (spécial Taille).

La roue de tambour de tolérance zéro est un excellent choix si vous recherchez une enlèvement de stock équilibré propre et parfait autour des comptoirs.

La forme ronde de segments de diamant permettra un port constant.

Renforcement inférieur La meule de meulage de tolérance zéro pour le bassin de meulage est principalement utilisée pour le meulage des trous, l'ancre et le trou aveugle. Quel est le moyen le plus efficace de moudre et de virer le rayon serré.

C'est une qualité de qualité supérieure qui peut effectuer de manière agressive et sans vibration lors de la rectification.

Renforcement inférieur Le meule de meulage de tolérance zéro est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

Fonctionnalité:

1. Moother fraisage sans dommage des bords de pierre. (**Vendeur de grincement de diamant en gros pour pierre**)

2. Efficacité ultérieure, longue durée de vie et vitesse de fraisage rapide.

3. L'outil le plus populaire pour la poursuite des découpes de l'évier de vanité.

4. Perfect Solde avec des vibrations zéro et des performances stables.

5. La netteté de la lame est renforcée en bas et le meulage est plus rapide.

Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre roue de rectification de la tolérance zéro de notre renfort inférieur:

Diamètre	Segment	Longueur de longueur
50mm (2 pouces)	35mm	M14 ou 5/8 "-11

Autres spécifications des roues de tolérance zéro

Modèle	Diamètre	Longueur du segment	Ennuyer
Bw-Ztw-M01 (S)	25mm (1 pouce)	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g
	50mm (2 pouces)		
	75mm (3 pouces)		
	100mm (4 pouces)		

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Pour plus de types de roues de tolérance zéro, cliquez ici :([**Roue de meulage de tolérance zéro fournisseur**](#))

Émission de produits




Bottom Segment

Smoother Milling Without
Stone Edge Damage

Fast Milling Speed

Water Outlet & Waste
Removal & Heat
Dissipation & Cooling



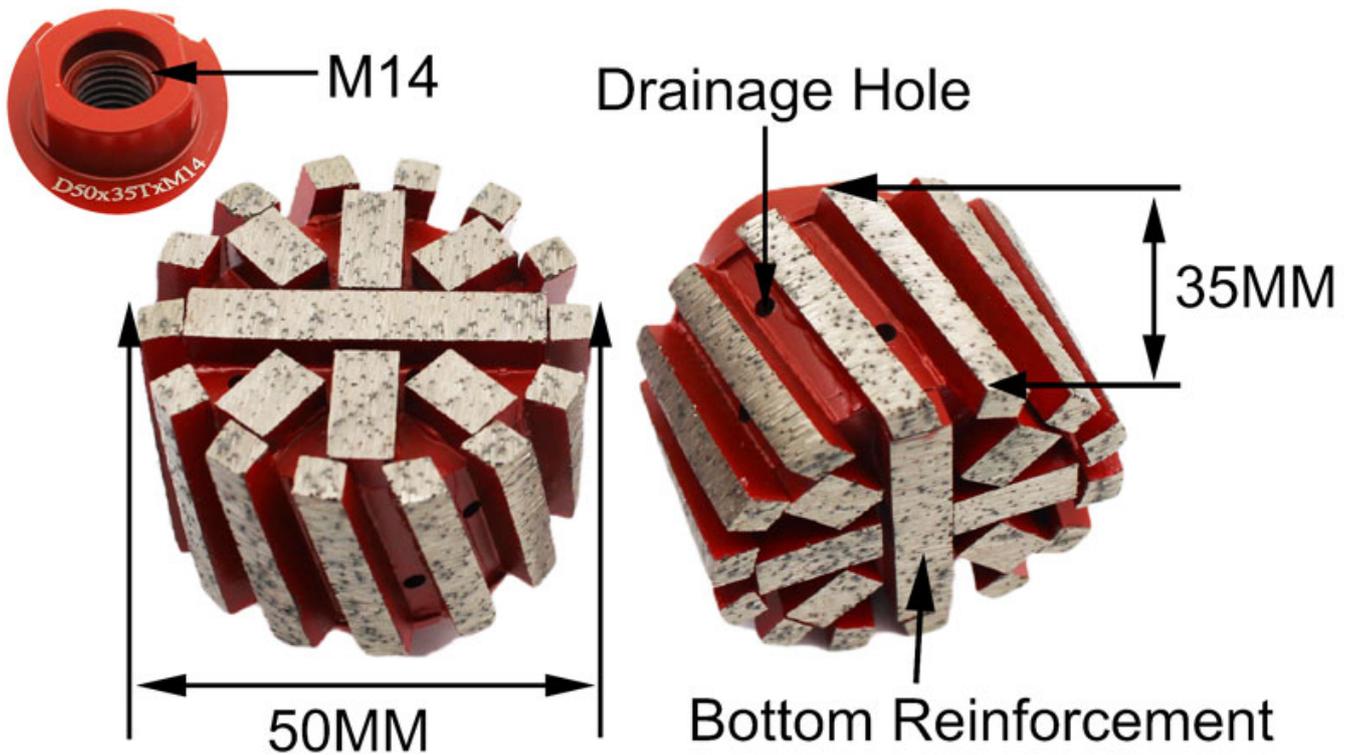

Application:

Routage de la meule de tolérance zéro du bas de renforcement conçu pour l'élimination des stocks sur du marbre en granit en rectifiant l'excès de pierre.



For Removing The Edge Of Counter Top, Basin, Sink Etc

Le meulage de meulage de tolérance zéro de renforcement inférieur consiste à rectifier et à polir les trous d'évier sur la dalle, les cuisines, etc.
Idéal pour une élimination des stocks agressive (non remplie de résine) ou une tâche fine (remplie de résine) avec des découpes de lavabo dans la vanité et les comptoirs.





Granite

Marble

And Other Hard Stone

Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

1. et moins de segment inférieur (oui / non)
2. Interface de la roue de tolérance zéro (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Longueur de segment de la roue de tolérance zéro (35 mm, 40mm, 45mm)
4. Diamètre de la roue de tolérance zéro (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)
5. Qui est-ce utilisé? (Granit de broyage, marbre, grès et autre pierre)
6. Quel scénario est-il utilisé? (Pour enlever le bord du comptoir, le bassin, l'évier, etc.)
7. Type de roue de tolérance zéro (roue de tolérance de la forêt segment // roue remplie de résine / roue de tolérance zéro continue / roue de tolérance zéro intégrée / de la section inférieure de la roue de tolérance zéro avec une tête de coupe / une roue de tambour de la résine / une roue de batterie de brasage)

Spectacle d'usine



FAQ

1. Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous saurez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant des outils de diamants pendant plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai de test sera nécessaire.

2. Can vous proposez des échantillons gratuits?

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et

apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels une réduction spéciale qu'ils servent à effectuer un test. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

3.Est votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?

Nous l'acceptons sûrement. Y compris différentColor, grain, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits souhaitent que nous produisons pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**