

Descriptions:

- **Type d'utilisation: Usage humide**
- **Taille:** D90X40TX50H
- **Taper:** Cnc Roue standard standard
- **Roues standard standard de pierre** est spécialement conçu pour calibrer de granit, de marbre, de céramique et de traitement de la pierre bien conçue, offrant une haute précision et une surface lisse
- Soyez conçu pour l'élimination des stocks sur du marbre en granit en meulant une pierre excessive. **Roues standard standard de pierre** est le moyen le plus rapide d'éliminer les matériaux après avoir coupé des dolines.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

spécification:

La taille normale de la Chine usine **Roues standard standard de pierre:**

Diamètre	Hauteur du segment	Trou intérieur
90mm	40mm	50mm

Pour améliorer l'efficacité de la roue standard standard, voici quelques paramètres de la machine que nous suggérons:

Roupir	Taux d'alimentation	Profondeur recommandée
4500	400-600mm / minute	3mm

Spécification plus normale de la roue d'encaissement standard de diamant que nous fournissons:

Diamètre	50mm, 86mm, 90mm, 100mm
Segment Hauteur / mm	20mm, 30mm, 40mm
Trou intérieur	10mm, 50mm

Lien	Φ10-2 + 2hole Φ10-3 + 3hole Φ50-3 + 3hole
N ° de grain	30/40 #,60 #,100 #,200 #
Machine	Machine CNC et machine à bras radiaux

Si vous avez besoin de personnalisation, veuillez nous contacter

Cliquez ici pour parcourir plus: [Roue de tirage en diamant pour fournisseurs](#)

Roues de fraisage de 90 mm de diamètre avec différentes hauteurs:



D90×25T×50H



D90x30Tx50H



D90x40Tx50H

Fonctionnalité:

1. Interling roues standard standard sans endommager les bords de pierre.
2. Haute efficacité et longue durée de vie et vitesse de fraisage rapide.
3. Perfect équilibre avec une vibration zéro et des performances stables.
4. Comparade vers d'autres roues de tambour, cela pourrait éviter de casser la dalle.
5. Qualité High Quality: Design unique a une bonne clarté, peut facilement éliminer la poussière, le bruit faible et la sécurité

Images:

Roues standard standard de pierre

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


Application:

1. **Roues standard standard de pierre** est utilisé sur la machine CNC.
2. Être utilisé pour le trou de l'évier sur le bassin de lavage, la baignoire, l'évier et d'autres produits
3. Peut également utiliser pour calibrer la dalle de pierre, ces roues ont de grands segments pour l'enlèvement rapide des stocks.





Autres produits:

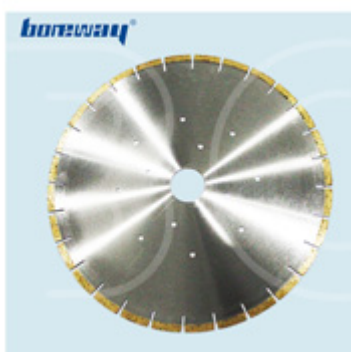



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang