

Description du produit:

La plaque de marteaux de brousse en alliage de carbure de carbure est une plaque de marteaux de brousse rotative d'un diamètre de 300 mm, peut créer un effet de surface de Litchi. Les galets de marteau de brousse en gros sont principalement utilisés dans le marbre, le granit, le grès, le béton, la chaussée d'asphalte et d'autres matériaux.

Plaque de marteau de brousse à double couche pour le fabricant Peut être utilisé dans le sol de la place, la surface des escaliers, la décoration de surface du bâtiment, la paroi de fond de la réception, le sol de la salle de douche, la suspension à sec de la paroi extérieure, le trottoir au sol intérieur, Brique carrée, pierre au bord de la route et autre construction de jardin d'ingénierie. Autres occasions.

L'effet de la surface de Litchi est un effet de surface inégal et rugueux, qui est sûr et antidérapant.

Caractéristique:

- 1.L'effet de la sécurité et de la résistance au dérapage est bon.
- 2.Le rouleau de meulage est constitué de grande quantité d'alliage carbure.
- 3.Les diamètres du **Rouleau de marteau de brousse en alliage de carbure pour le fabricant** Segment sont: 3,6 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 6mm et 8mm.
- 4.Lache à marteaux d'alliage d'alliage d'alliage d'alliage adopte un disque à double couche avec une conception à ressort, qui a un effet sismique lors du traitement, réduit le fardeau du rouleau de marteau de brousse rotatif et réduit le coût de traitement

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Plaque de marteau de brousse en alliage de carbure double couche:**

Extérieur Diamètre	Roue non.	N ° de segment	Nombre Des couches	Type de rouleau
300mm (12 pouces)	6 pcs	99 dents	Couche double	Alliage de carbure Rouleau de marteau de brousse

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister SansSupporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80 ans	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:


Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30


BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.


Émission de produits

Plaque de marteau de buisson à double couche de carbure 300mm pour la finition de litche en béton

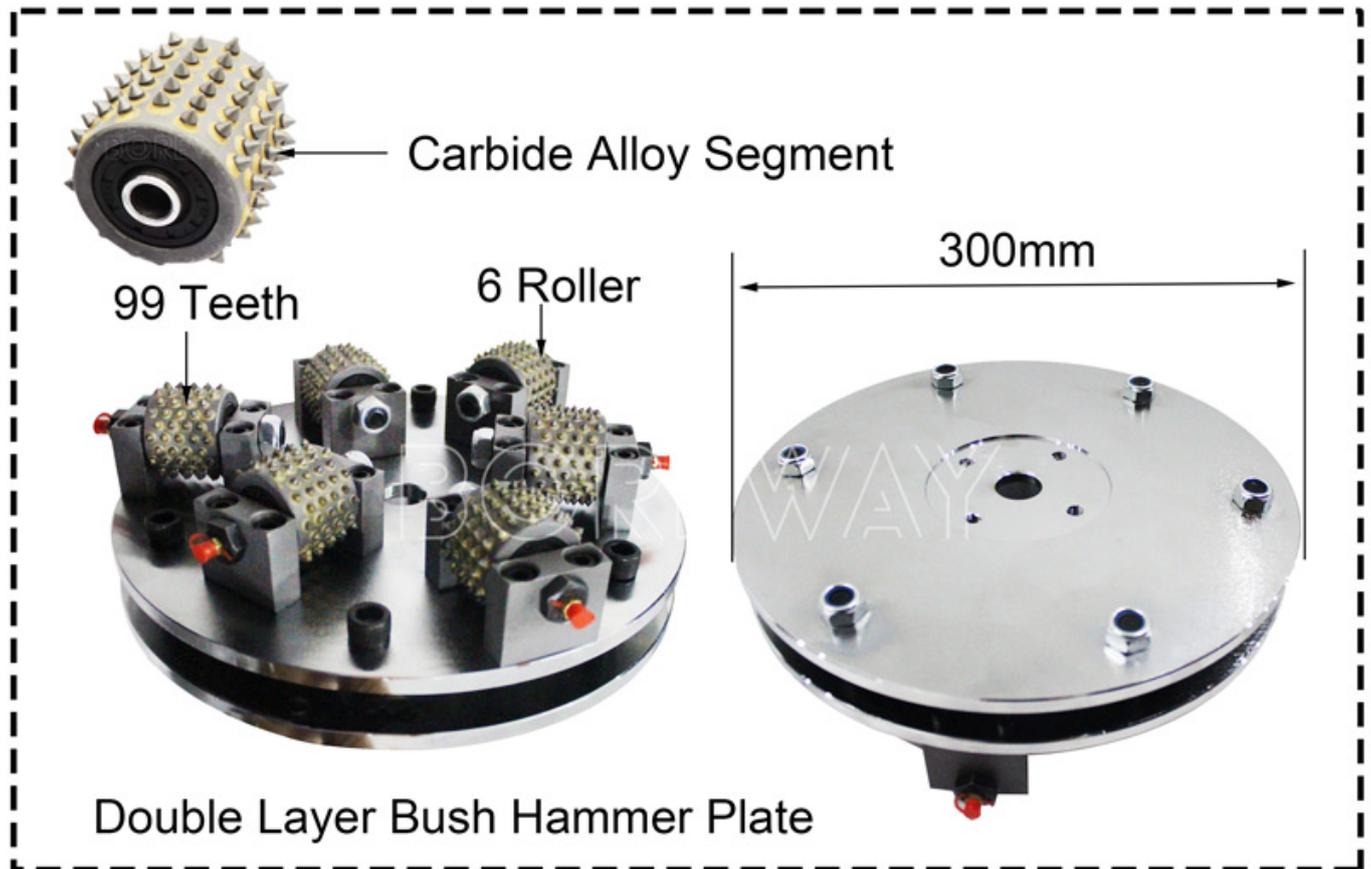

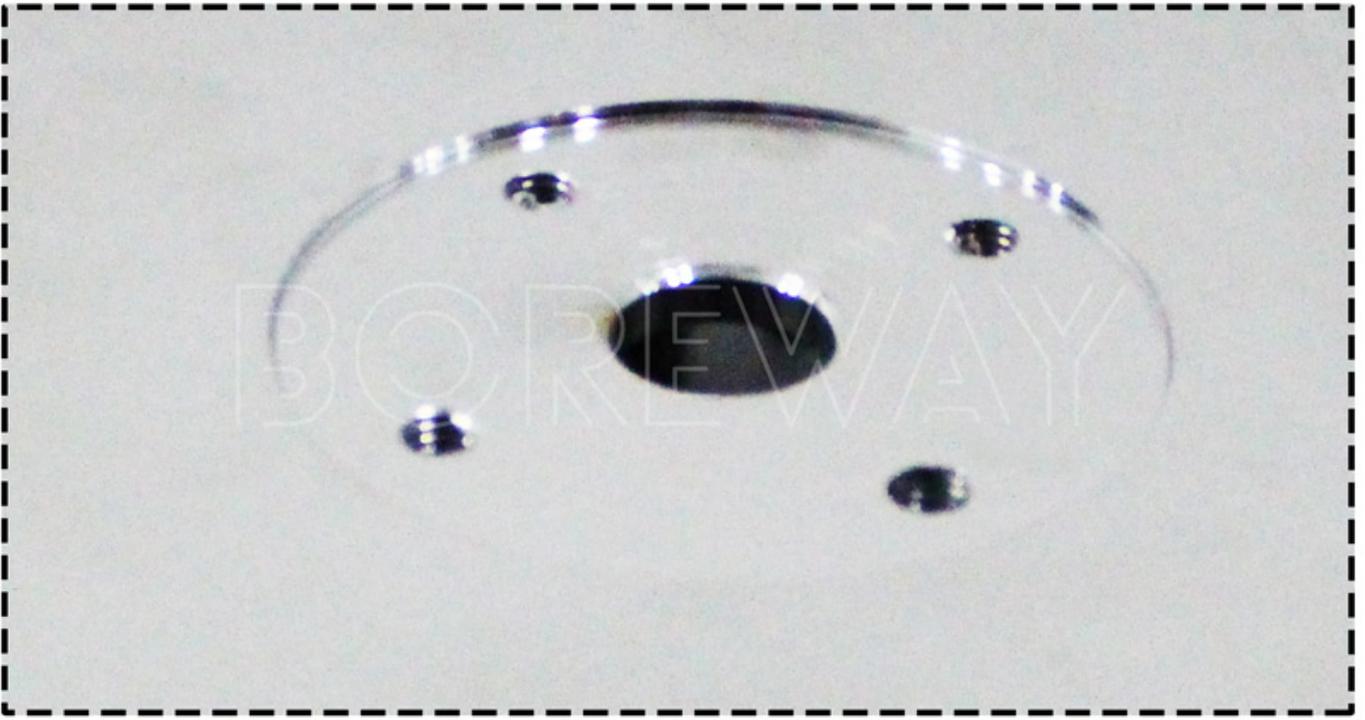



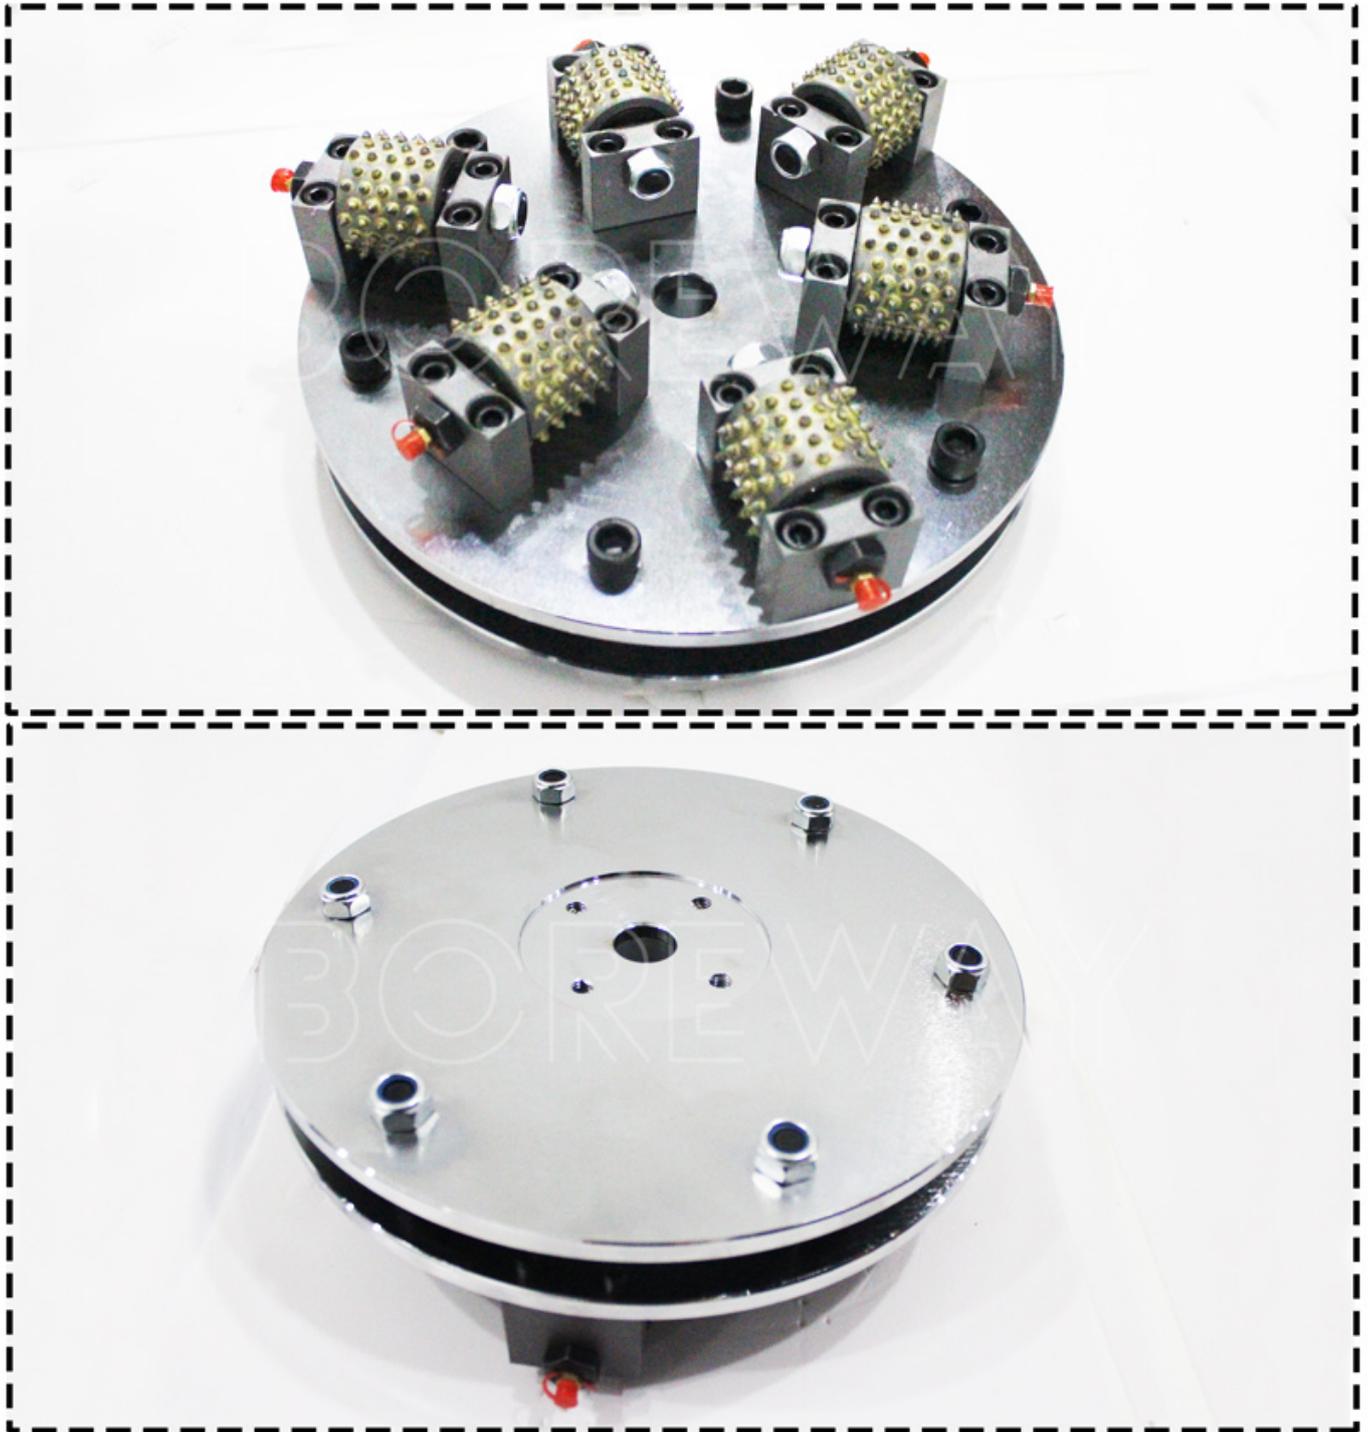

Application:

Marteau de brousse pour finition en béton, marbre, granit, grès, chaussée d'asphalte et autres matériaux.

Fournisseur de buse de marteau de brousse Chine pour traiter la surface de litchi martelée de brousse sur le granit en béton, le marbre et d'autres surfaces en pierre.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ

1. Quel est l'outil de nouilles de litchi?

Les marteaux de brousse ont longtemps été longs et ont prouvé le moyen le plus simple de texturer la pierre, le béton et l'asphalte.

2. Que peuvent faire les marteaux de brousse?

Préparation de surface pour les revêtements.

Exposer rapidement un grand agrégat.

Enlevez les revêtements durs et les superpositions.

3. Comment utiliser et maintenir l'outil de marteau de brousse?

N'appliquez pas trop de pression sur le marteau de brousse. Cela empêchera le rouleau d'arrêter et de diminuer ainsi la durée de vie de l'acier de tungstène.

Après chaque utilisation, veuillez nettoyer les rouleaux, sécher et appliquer de l'huile sur les broches. Il sera idéal pour submerger les rouleaux dans l'huile pour éviter la rouille de la broche.

Les astuces de rouleau peuvent être rétablies de lames de diamant lorsqu'elles deviennent inefficaces.



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**