Description du produit:

Cette <u>Segment de coupe diamant pour la pierre de lave</u> peut être transformé en différents diamètres et longueurs selon les besoins.

Il peut non seulement couper des tranches minces, mais également traiter des surfaces incurvées et peut être utilisée pour la recherche et la réparation de petits trous.

L'efficacité de traitement de nos segments de diamant pour la coupe de lave est plus élevée et sa consommation d'énergie est plus faible.

La pierre de lave est un matériau avec ses propres caractéristiques uniques. Il se trouve à proximité de volcans et, son état naturel, la pierre de lave est une couleur gris foncé uniforme.

Caractéristique:

- 1. Spécifications) acceptables.
- 2.Il effet de coupe et longue durée de vie d'utilisation.
- 3. Coupe-feuillure, sans chippage, ouverture facile, longue durée de vie.

Plan de base en gros, bonne netteté, coupe lisse, longue durée de vie, pas de copie.

Les tops de pierre 5. Stons subissent un traitement permanent respirant, de taches, d'huiles et d'eau qui ne modifient pas leur apparence naturelle.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Segment de coupe diamant pour la pierre** de lave:

Diamètre de la lame	Taille du segment (Lxwxh)	Application	Segments Lier	Machine
800mm (36 pouces)	40x6.0x15mm	Pierre de lave	Doux, moyen, dur	Machine de découpe de pont, Machine de découpe de bureau

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Lame Diamètre	Taille du segment (Lxwxh)	Application
------------------	------------------------------	-------------

400mm	40x3.5x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
400mm	40x3.6x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
500mm	40x4.2x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
500mm	40x4.5x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
600mm	40x5.0x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
800mm	40x6.0x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
900mm	40x7.0x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
1000mm	40x7.0x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien
1600mm	24x9.0x15mm	Pierre de lave, unse soulever , Grès indonésien

Autres spécifications du segment de coupe:


Dian	neter	Thickness	Teeth		Segment S	Size	Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	Н	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Spécifications de la lame à lame multi-lame et à disque unique:

Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	mm	LxWxH	#
2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
	# 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 1600-960 Multi 1600-960 Multi 40"/1000mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm	# mm 2200-600 Multi 4.5 2200-600 Multi 5.0 2200-600 Multi 5.5 2200-600 Multi 6.5 2500-800 Multi 5.5 2500-800 Multi 6.5 2500-800 Multi 7.2 1600-960 Multi 6.5 1600-960 Multi 7.2 40"/1000mm 4.5-5.0 48"/1200mm 5.0-5.5 64"/1600mm 4.5 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0	# mm LxWxH 2200-600 Multi 4.5 24x6.4/5.6x13H(15H) 2200-600 Multi 5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 2200-600 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2200-600 Multi 6.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 40"/1000mm 4.5-5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 48"/1200mm 5.0-5.5 24x7.5/6.5x13H(15H) 48"/1200mm 4.0 24x5.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.5 24x8.0x8H(10H) 64"/1600mm 6.5-7.2 24x9.2x10H(8H)

Émission de produits

Chine Segment de coupe diamant de 800 mm pour les fournisseurs de grès en pierre de lave et en Indonésie

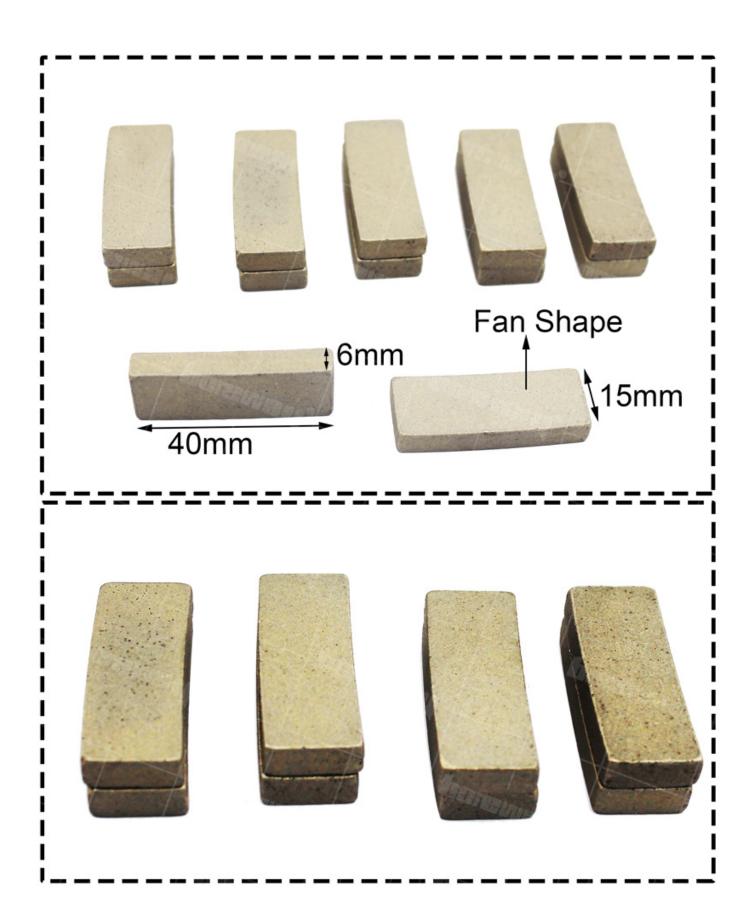

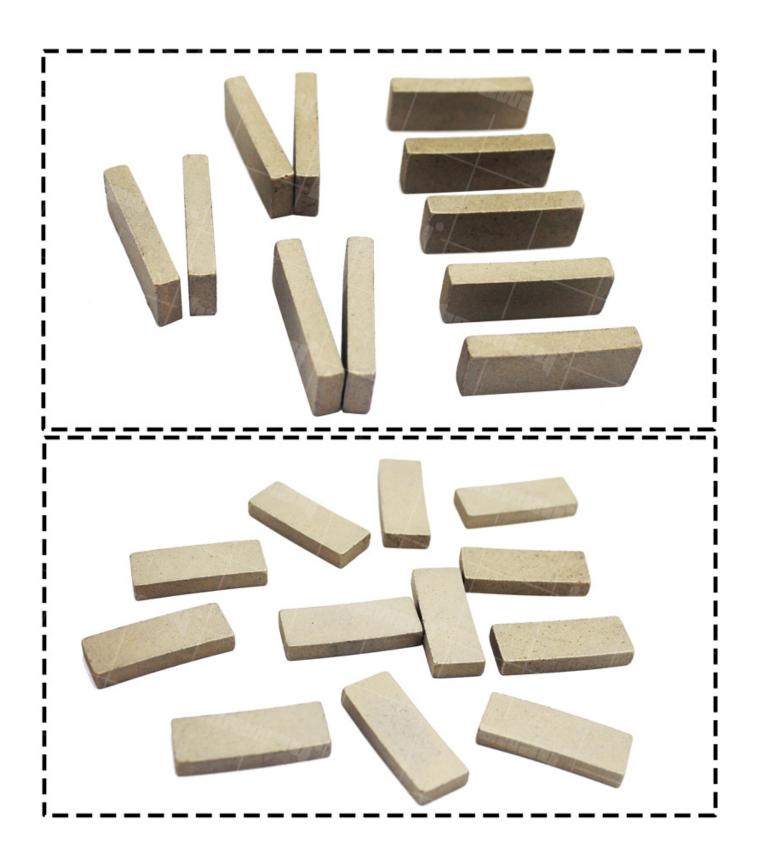




Application:

Segment de diamant Soudure haute fréquence soudée sur la lame de scie circulaire de 800 mm pour couper la pierre de lave.

Diamond Segment Couper fournisseur Chine Utilisation humide pour machine de découpe de pont, machine de découpe de bureau.

Nous ne sommes pas satisfaits des réalisations actuelles, mais nous sommes parfaits pour innover pour répondre aux besoins plus personnalisés de l'acheteur. Notre société adhère toujours à la philosophie de l'entreprise de «la science et la technologie comme guide, marketing en tant que leader, la qualité que le centre».

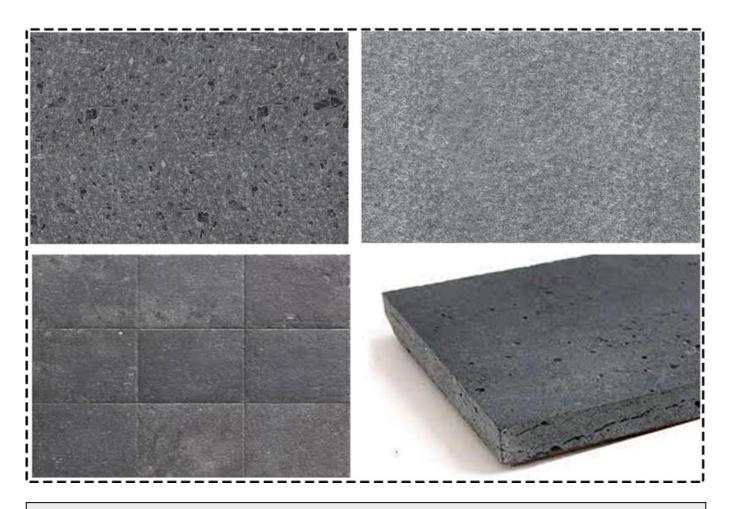

FAQ

1. Offrez-vous des échantillons gratuits?

Normalement, nous n'offrons pas d'échantillons gratuits, mais nous garantissons la qualité de notre produit.

2. Avez-vous une qualité différente pour différents types de pierre?

Oui, selon la dureté de la caractéristique de la pierre et de la pierre, nous avons une typologie différente respectivement.

3. Quels sont nos avantages?

Nos équipes sont professionnelles et les membres ont une bonne étude sur les outils de diamants. Nous offrons une réponse rapide. Chaque messège ou courrier électronique sera répondu dans les 24 heures. Au cours des dernières décennies, Boreway Diamond Tools a rendu de nombreuses ordres de l'OEM / ODM avec succès. Certains des services OEM / ODM sont gratuits!















Nous contacter:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang