

**Introduction:**

La roue bride de égouttoir équipement standard fritté est utilisé pour étalonner épaisseur de la dalle avant d'exécuter bord outillage.

Non recommandé pour une utilisation sur le marbre doux.

**Caractéristiques:**

1. Good équilibre et des performances stables.
2. Enlèvement facile et rapide.

**Paramètres:**


TurboTeeth Segment Heavy Duty Stubbing roue

Diamètre (mm / po)		Epaisseur (mm)	Connexion	Grit No.
50	2		20mm 30mm 40mm	Φ10-2 + 2HOLE
86	3.3 / 8	Φ50-3 + 3hole		# 60
100	4	Φ50-3 + 3hole		# 120

Les paramètres seulement pour la référence, d'autres paramètres sont disponibles sur demande.

**Photos de produit:**

TurboTeeth Segment Heavy Duty Stubbing roue

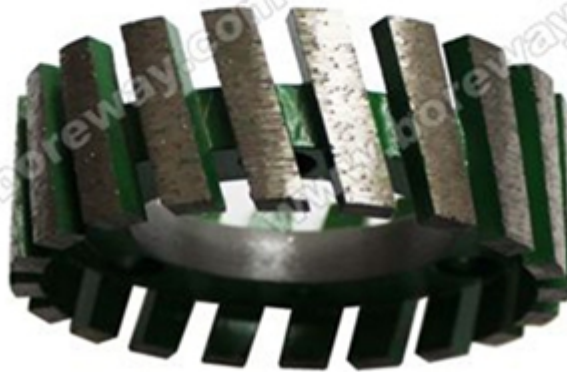

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)