

## Introduction:

Francfort acide oxalique blocs de rectification appliqués à une alternative continue de ligne de polissage au bloc de broyage ordinaire polissage marbre journées chaudes, couramment utilisés dans le dégrossissage, le moulin; aussi couramment utilisé dans la pierre de quartz, marbre artificiel et d'autres équipements seront épaisse sur la surface de la plaque de pierre artificielle moulin coupe traitée pour obtenir la surface réglage d'effet délicate épaisseur et lisse est propice à la plaque pour le polissage ultérieur.

## Caractéristiques:

1. a une longue vie, haute broyage de l'efficacité;
2. Facile à utiliser, rapide, qualité stable rapide poli, haute efficacité de travail;
3. Une variété de spécifications peuvent être personnalisés selon les exigences du client;
5. Usine coût direct, abordable, complet et faible.

## un cahier des charges:

Voici ce que notre lien d'acide Francfort abrasif bloc de broyage spécification normale oxalique:

un cahier des charges	Types de	granularité	Les documents de demande
acide oxalique Francfort abrasive	Type A	# 46, # 60, # 80, # 120,	Marbre, pierre de quartz, pierre artificielle et autres pierres
	Type B	# 150, # 180, # 220	

Les autres spécifications peuvent être personnalisés selon les exigences.

## image:

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produits similaires:**

[Diamant Francfort abrasif](#)

**boreway**®

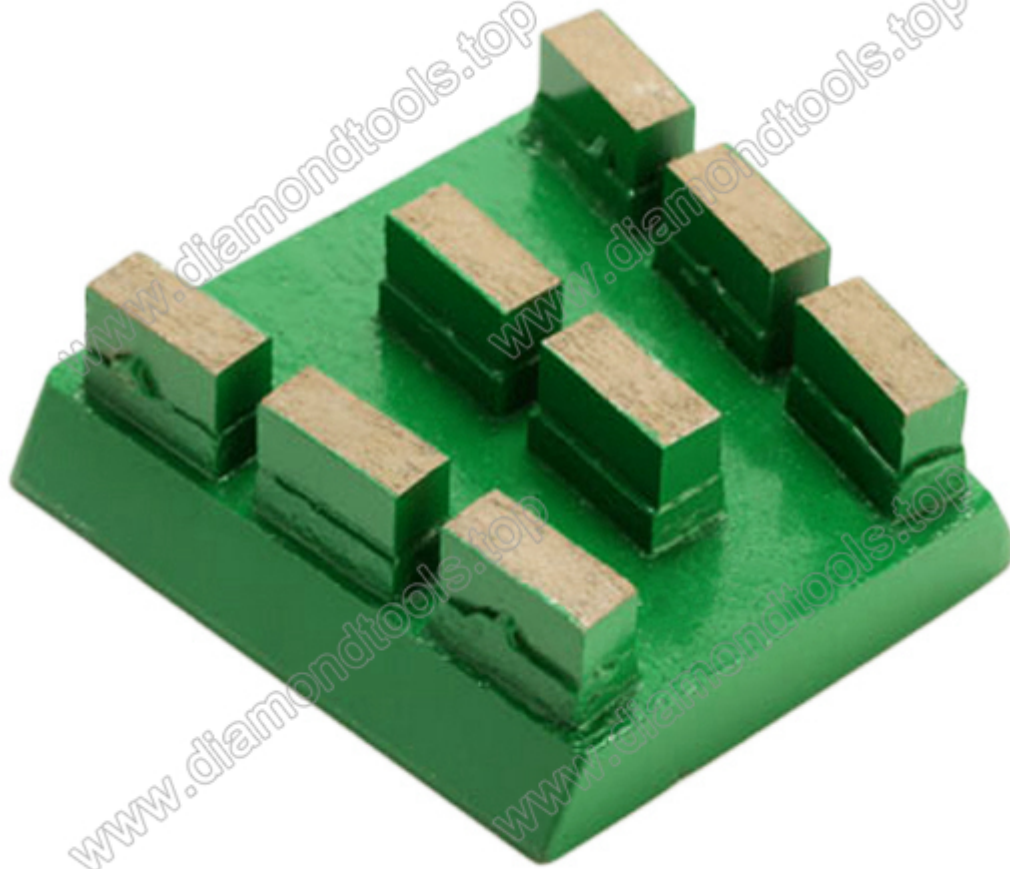

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)