

Description du produit:

Polisseuse à air d'alimentation en granit d'alimentation en granit

Ce **Moulin à angle pneumatique** Excellentes performances avec des vibrations et un bruit plus bas, Le boîtier de coulée de gravité porte une longue durée, Fonction d'alimentation en eau centrale finition en douceur et réduit la poussière et améliore la protection de l'environnement. La vanne d'eau peut être ajustée pour un débit d'eau variable. Inclure une poignée latérale réversible pour une utilisation facile. Le poids léger (3LB) et la conception compactable conviennent à une opération à une seule main. Rubber manche pour bien tenir le polisseur. Pad de connexion 4 "avec crochet Verlcro pour connecter les tampons de polissage.

Polisseur d'air d'échappement latéral / polisseur humide pneumatique L'air comprimé doit être sec et froid, comme l'air humide entraînera une rouille interne qui pourrait

provoquer une défaillance de la machine. La pression atmosphérique doit normalement être maintenue à 90PI ~ 116PI (0.62MPA ~ 0.8MPA). Toujours fournir de l'eau adéquate pendant opération.

Pour éviter toute défaillance des machines pendant le fonctionnement, assurez-vous que la machine est remplie d'huile de 10 # avant l'opération. Quand la meuleuse cessera de fonctionner, surtout si ce sera Non utilisé pendant une période de temps, la machine doit être bien huilée et pivoter pendant près de cinq secondes sans chargement avant de partir, il s'agit d'une étape importante du souper pour éviter la rouille.

Avantage:

- 1.Échappement arrière.
- 2.Bouton de commande d'eau monté sur le côté et entrée d'air avec bouton de régulation.
- 3.Cet outil à basse vitesse fait le ponçage et le polissage des travaux en ajustant le disque de ponçage mouillé 3 "-4" dans différents grains de grossier à fin. Idéal pour laminier le marbre ou la table en pierre et le travail de garniture.
- 4L'installation alimentée par l'eau favorise votre travail de marbre et de pierre sur le flux d'eau sur la zone de travail et ne nuit pas à votre corps en raison de l'atmosphère anti-poussière en fonctionnement.

Caractéristiques:

Polisseuse à air d'alimentation en granit d'alimentation en granit

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m ³ /min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Des photos:

Polisseuse à air d'alimentation en granit d'alimentation en granit




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

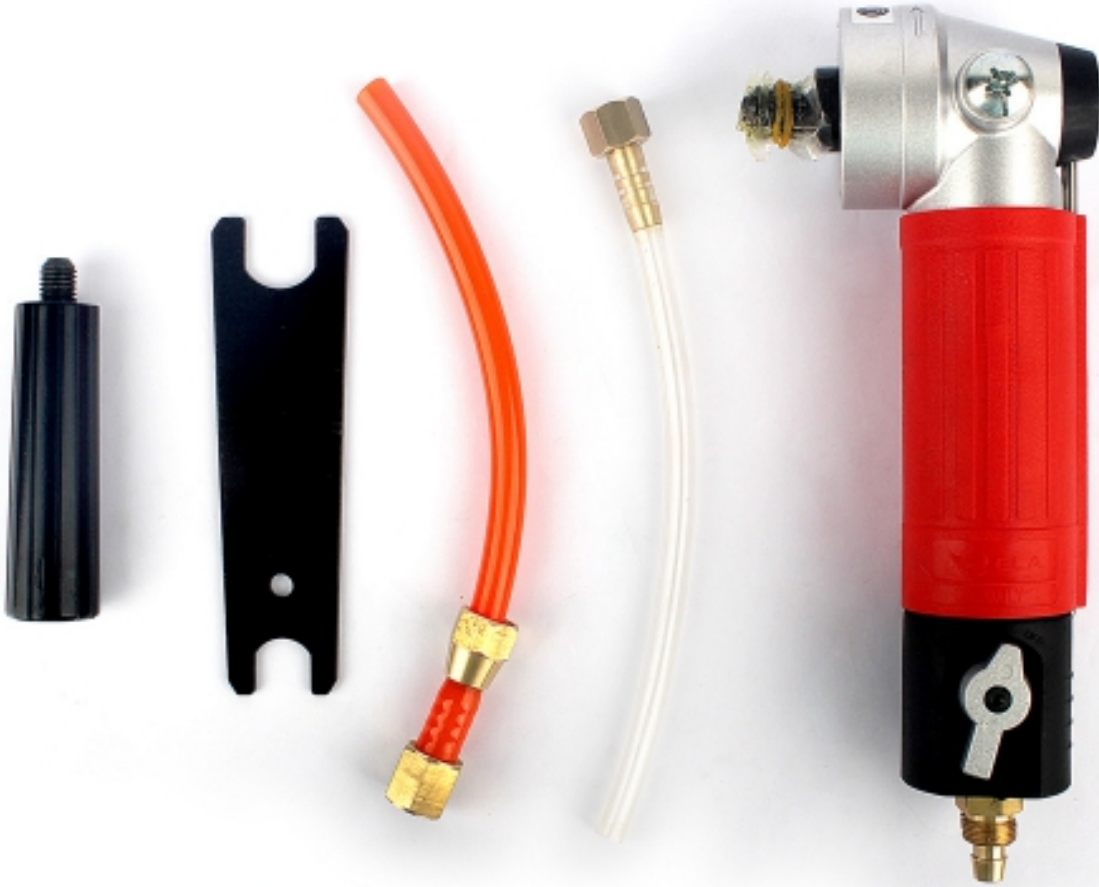

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com