


Barre de diamant de meules de meulage concrètes de segments de chaussure de segment de serrure de Redi de changement rapide pour le plancher époxyde concret

Fonctionnalité:

Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions

1. Peut être conçu dans une variété de formes différentes de segments simples ou doubles, peut également être personnalisé en fonction de la forme spéciale du client et du nombre spécifique de segments.
2. Par exemple ci-dessous peut être transformé en un disque de meulage de trois pouces et dix segments, offrant une durée de vie ultra-longue, ce modèle est recommandé pour une grande puissance ou une grande rectifieuse.

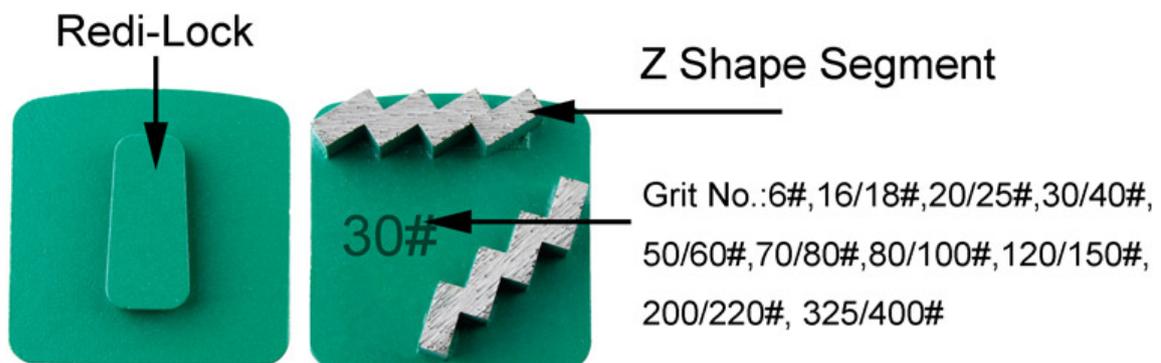


[Si vous en avez besoin, veuillez continuer à nous contacter, vous pouvez cliquer ici](#)

Liaison:

Soft Bond - La poudre métallique dans le segment fritté s'use rapidement, libérant des cristaux de diamant ternes, exposant de nouveaux cristaux abrasifs à couper efficacement. Idéal pour les surfaces dures.

Liaison moyenne - Une force de liaison métallique située entre celle des liaisons souples et dures.

Liaison dure - La liaison de la poudre métallique dans le segment s'utilise lentement et empêche une usure prématurée des surfaces molles et abrasives.

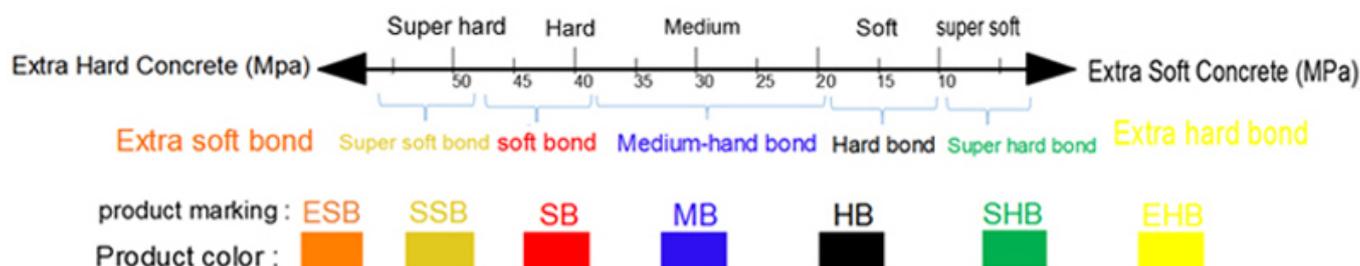

Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions, convient à un usage général de meulage (béton, pierre) alors qu'ils sont principalement utilisés pour la peinture, la colle, l'enlèvement d'époxy et le revêtement de sol, de haute qualité et haute efficacité, longue durée de vie.

Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions a développé une très large gamme d'outils diamantés à liant métallique pour atteindre une capacité maximale à un coût minimal et pour s'adapter à la plupart des types de sols. est tel que suit.


Spécification:

La taille normale de **Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions**:

Nom du produit	Sol en béton Husqvarna avec deux segments Z		
Forme du segment	Forme en Z	Hauteur du segment	12 mm
Lieu d'origine	Fujian, Chine	Marque	Boreway
Numéro d'article	BW-HU-ZZS-01	Machine	Broyeur Husqvarna
Application	Planchers en béton époxy terrazzo	Composé	Diamant + Combinaison de poudre métallique

La connexion et les spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins

La description:

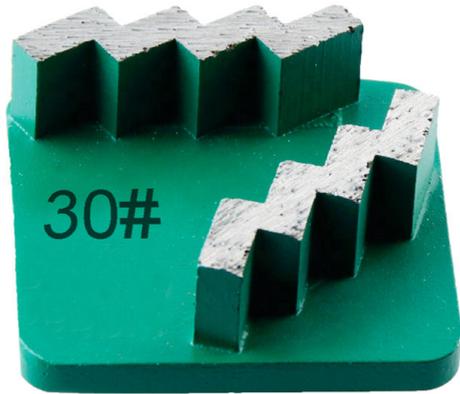

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Hauteur du segment:12 mm

Connexion:Style redi-lock

Machine:Broyeur Husqvarna

No de grain:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #

Avantages:Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions,HCombain diamant de haute qualité avec liaison de matrice unique, conception spécialisée pour des produits de meulage très agressifs, haute performance et longue durée.

Featurwe:Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions, peut être conçu dans une variété de formes différentes de segments simples ou doubles, peut également être personnalisé en fonction de la forme spéciale du client et du nombre spécifique de segments.

Application:Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions,estutiliser pour Husqvarna Grinder.



Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions Pour le broyeur Husqvarna, d'autres tampons sont utilisés pour les broyeurs Husqvarna, Werkmaster, Lavina, Sti, Htc, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco, etc.

Les diamants à liaison métallique ont une efficacité de meulage élevée et une faible force de meulage génèrent moins de chaleur dans le processus de meulage.

Changement rapide Z Segment Bar pour Provisions ont une résistance élevée, une excellente résistance à l'usure et un faible coefficient de frottement.

À propos de nous:



Emballage □ Livraison:

PS:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton