

Introduction:

Roue Standard de déraciner avec axe D86 de diamant CNC * 40 t * 50H sont utilisés pour le fraisage et l'enlèvement de matière pour

Pierre granit et marbre divers sur des machines de routeur.

Leurs mérites sont efficacité élevée de production, de la précision dans la forme et la taille.

Caractéristiques:

1. la conception unique avec bonne netteté permet facile de dépoussiérage, de faible bruit et de sécurité.
2. La fonctionnalité de haute efficacité, de précision dans la forme et la taille.
3. Bonnes performances et longue durée de vie.

Spécifications:

Voici les autres spécifications normales de notre **Roue Standard de déraciner avec axe D86 de diamant CNC * 40 t * 50H**:


Diamètre/mm	Segment hauteur/mm	Intérieur trou/mm	Connexion	Grit no	Machine
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3trous Φ50-3 + 3trous	30 / 40# 60# # 100 # 200	Machine CNC et machine à bras radial

La spécification ci-dessus juste une référence pour les clients. D'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo:

Roue Standard de déraciner avec axe D86 de diamant CNC * 40 t * 50H

boreway®

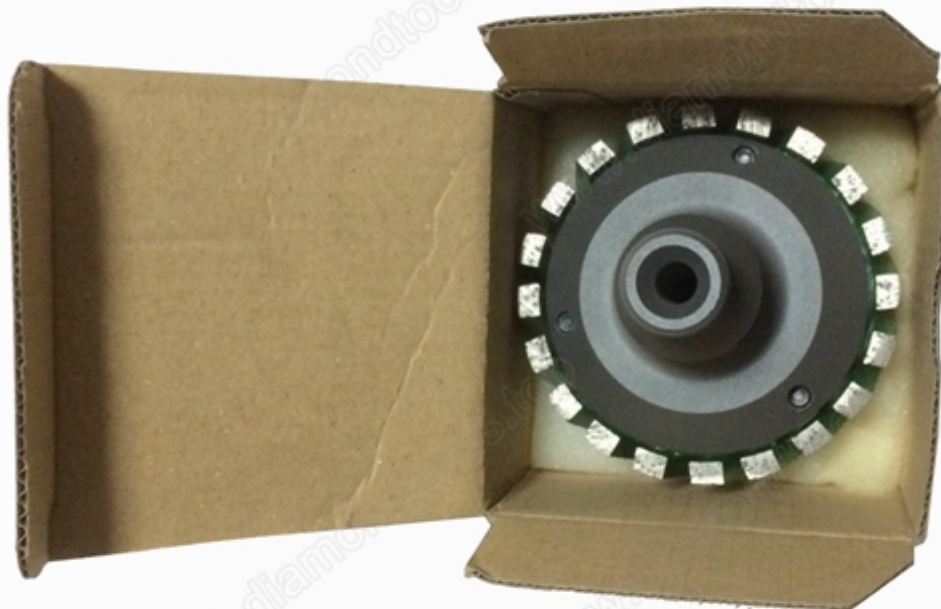

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits connexes:

CNC de diamant roue Standard déraciner pour Pierre D50 * 20 t * 10H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com