

Description du produit:

Courte introduction:

La machine semi-automatique pour bâti de bâti pour cadre de soudage "BWM-HJ165" est utilisée pour le soudage de la lame de scie circulaire $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 2300\text{mm}$ (Devrait être boosté 1000mm de haut). En outre, il peut également être utilisé pour le soudage de la lame de scie après modification spéciale, C'est un nouveau type d'équipement auxiliaire de soudage à la lame de scie au diamant.

Cette machine est équipée d'un préhenseur, d'une table de glissement pneumatique et d'autres composants de haute précision, améliorant ainsi considérablement la précision et l'efficacité du soudage. pour protéger les segments et la base de la force de soudage. Comparé à une machine de soudage similaire offrant un niveau élevé d'automatisation, de précision de positionnement, de stabilité et de longue durée de vie. Cette série de produits utilise un design convivial des pièces d'usure peuvent être trouvés et achetés dans les outils pneumatiques magasinés à vos côtés, plutôt que de compter sur les agents de service.

Caractéristiques:

1. La plage de diamètre de soudure peut être ajustée.
2. La structure du cadre de soudage est compacte et fiable.
3. Efficacité et précision élevées, faible consommation d'énergie;
- 4 Haut niveau d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
5. La plupart des pièces d'usure sont disponibles dans toutes les parties de la quincaillerie pour acheter votre propre remplacement, pratique et rapide.

**Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.
D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.**

Détails:

Spécification de semi-automatique rack de soudage de lame de scie circulaire diamant

Parameters	Numerical
Welding Range	$\varnothing 250 - \varnothing 1300 \text{ mm}$ (Max $\varnothing 2300\text{mm}$)
Verticality	$\leq \pm 0.03 \text{ mm}$
Parallelism	$\leq \pm 0.03 \text{ mm}$
Welding Rate(Segments Qty/Min)	4 - 12 PCS/Min
Air Pressure	0.3 - 0.6 Mpa
Water Pressure	$\geq 0.2 \text{ Mpa}$
Voltage	220V (Single-phase), 50HZ
Power (From LED Lighting)	370 W
Water Consumption	1.5-2 M ³ /h
Machine Dimensions	1030mm * 550mm * 1840mm
Equipment Weight	160 KG
Package Dimensions	L2000 * W680 * H700 (Horizontally)
Package Weight(Wooden Package)	200 KG

Remarque : Cette machine ne fonctionne pas comprendre haute fréquence Soudage machine , compresseur d'air et pompe à eau.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Pls cliquez ici: [Machine de soudure à haute fréquence de chauffage par induction](#) pour plus d'informations.


PHOTOS: BWM-HJ165



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Détails du support de cadre de soudage pour lame de scie diamantée

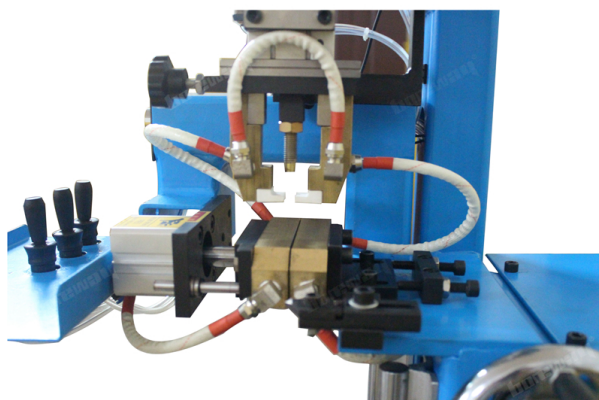

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Cadre de soudage Accessoires-Boîte à outils Emballé dans une boîte en bois MDF



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Emballage & Livraison:

Lame de scie à diamant soudant le support de bâti dans le bois.

Nous pouvons également emballer le support de soudage pour lames de scie selon vos

besoins.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contactez nous:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China