

Introduction:

Courte introduction:

La machine semi-automatique pour bâti de cadre de soudage "BWM-HJ350" est utilisée pour le soudage de la lame de scie circulaire $\varnothing 400\text{mm}$ à $\varnothing 3500\text{mm}$ (Devrait être boosté 1700mm de haut). En outre, il peut également être utilisé pour souder la lame de scie après spécialement modification, C'est un nouveau type d'équipement auxiliaire de soudage à la lame de scie au diamant.

Cette machine a pince, table coulissante pneumatique et autres composants de haute précision, améliorant ainsi grandement la soudure précision et efficacité, pour protéger les segments et la base de la force de soudage. Comparé à une machine de soudage similaire avec un niveau élevé d'automatisation, de précision de positionnement, de stabilité et de longue durée de vie. Cette série de produits utilise une conception conviviale, les travailleurs en général peuvent opérer sur la machine. En outre, la structure compacte de la machine à souder permet de a trouvé et acheté dans les outils pneumatiques magasinés à vos côtés, plutôt que de compter sur les agents de service.

Caractéristiques:

1. La plage de diamètre de soudure peut être ajustée.
2. La structure du cadre de soudage est compacte et fiable.
3. Efficacité et précision élevées, faible consommation d'énergie;
- 4 Haut niveau d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
5. La plupart des pièces d'usure sont disponibles dans toutes les parties de la quincaillerie pour acheter votre propre remplacement, pratique et rapide.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

D
é
t
a
i
l
s
:

Spécification de semi-automatique diamant diamant scie circulaire machine de soudage:

Numéro de modèle: BWM-HJ350		
Gamme de soudage	MM	Ø400 - Ø3500 □Normal Max Ø1800
Verticalité	MM	≤ ± 0,03
Parallélisme	MM	≤ ± 0,03
Taux de soudage (segments quantité / min)	PCS / Min	6 - 12
Pression de l'air	Mpa	0,3 - 0,6
Pression de l'eau	Mpa	≥0,2
Tension	V	220 □monophasé□, 50HZ
Puissance	W	550
Consommation d'eau	M ³ / h	1,5 - 2,0
Dimensions de la machine	MM	L900 * W700 * H2400 (Supporter)
Poids de la machine	KG	330
Dimensions du colis	MM	L2530 * W960 * H780 (horizontalement)
Poids de l'emballage (emballage en bois)	KG	380

Remarque: cette machine ne"t comprenant la machine à souder à haute fréquence, le compresseur d'air et la pompe à eau.

Pls Cliquez sur ici: [Haute La fréquence Induction Chauffage Brasage Soudage Machine](#)

Des photos:

Les expositions suivantes ne sont qu'une partie du support de soudage de lame de scie à diamant, iSi vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.

wSupport de machine elding avant: Support de machine de soudage derrière:

boreway[®]

boreway[®]




WElding Machine Rack réetail :


boreway®




boreway®

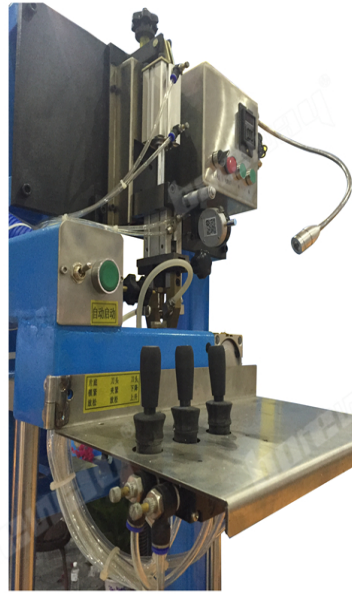

boreway®

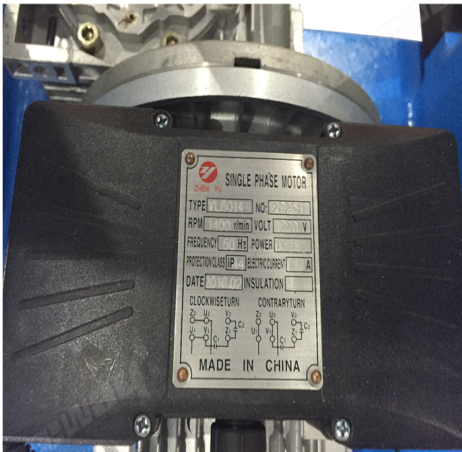

boreway®

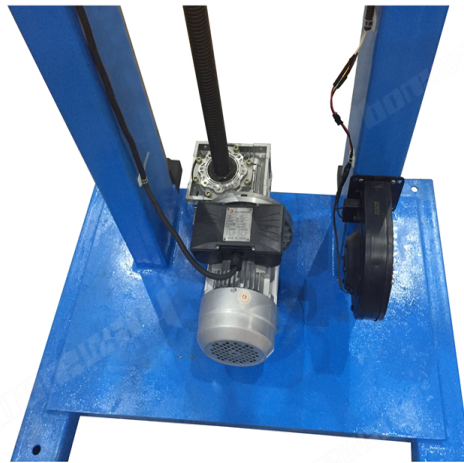

BWM-HJ350 Wboîte à outils elding



L'emballage du support de cadre de soudure pour la lame de scie circulaire à diamant:

boreway[®]



boreway[®]



Emballage

Lame de scie à diamant soudant le support de bâti dans le bois.

Nous pouvons également emballer le support de soudage pour lames de scie selon vos besoins.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

Fujian Nanan **boreway**[®] Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



+86-13559599186



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China