

Introduction:

Brasé tasse plat roue pour meule est conceptioned avec corps en acier plus mince avec un poids plus léger pour surface rapide

broyage.it Unevailables à 30/40 # coass grain et 50/60 # moyen grain.Vacuum Braser tasse plat meule could être utilisé pour humide ou sec sur le marbre, le calcaire et le granit.

Fonctionnalité:

1. Brasé tasse plat roue pour meule a une efficacité élevée et une bonne performance;
2. Bon stable et longue durée de vie.


Spécification:

Il existe de spécification normale Brasé tasse plat meule pour la pierre:

D Diamètre	Epaisseur (mm)	Grit Taille (#)	Connexion	Liaison
4 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	diamant
4,5 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	diamant
5 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	diamant
6 "	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" (22.23mm)	diamant

La spécification ci-dessus juste une référence pour la spécification customers.Other peut être commandé par les clients.

Image:

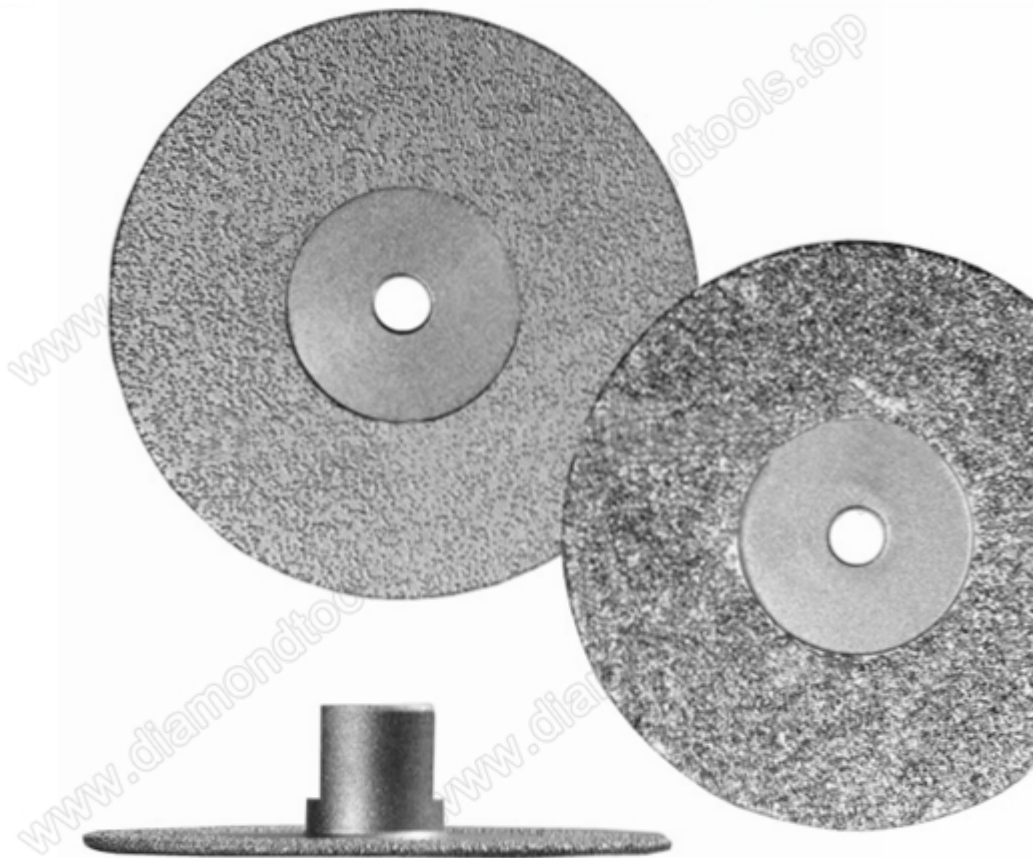

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Plus de produits de brasage sous vide nous fournissons:

[Brasé bord de coupe bit de routeur pour le granit brasé bits de routeur de diamant pour la pierre](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com