

**說明書**

**安裝說明書：**

此磨頭在安裝時必須先將磨頭與磨盤之間的空隙用 epoxy 填滿，此外，磨頭與磨盤之間的空隙，Terrazzo 磨頭安裝時磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿。

**安裝步驟：**

- 1, 磨頭與磨盤之間的空隙用 epoxy 填滿;
- 2, 磨頭與磨盤之間的空隙用 epoxy 填滿;
- 3, 磨頭與磨盤之間的空隙用 epoxy 填滿;
- 4, 磨頭與磨盤之間的空隙用 epoxy 填滿;

**注意事項：**

磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，此外，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿。


**規格表**

**磨頭規格表：**

磨頭	磨頭	磨頭	磨頭	磨頭
磨頭 磨頭 磨頭	BW-DGB	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 36 #, 40 # 50 # 60 #, 80 #, 100 # 120 # # 150 # 170 # 200 #	磨頭 磨頭 磨頭 磨頭 磨頭 磨頭 PCD 磨頭	磨頭 磨頭 epoxy 磨頭 磨頭 磨頭 磨頭

磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，此外，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿。

磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，此外，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿，磨頭與磨盤之間的空隙必須用 epoxy 填滿。



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com




□□□□:

- 1.Before □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
2. □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
- 3.Other □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□  
□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□

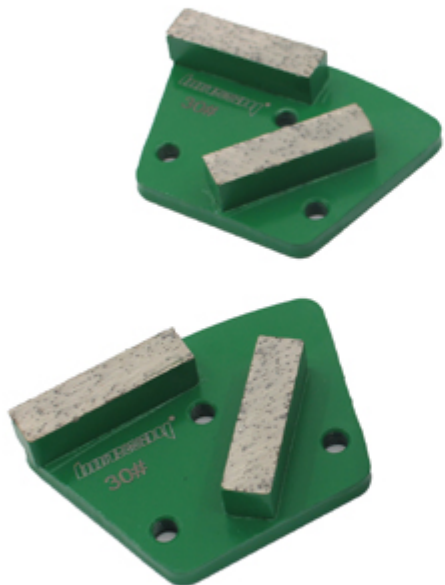

NAME: Floor Grinding Pads  
SIZE: 40x10x10 30#  
QUANTITY: 6 PCS  
REMARK: 3-M6

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ **Nanan Boreway** □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□  
□□□: Hongxing □□□□□□□□, Shuitou □□□□, Quanzhou, □□□□□□□□□□, □□□□  
□□□□□ □□□: 362,342  
□□□□□□□: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812  
□□□□□□: (+86) 595-86990220  
**WhatsApp:**+ 86-18359335376  
□□□□□□□:ChoisDong  
□□□□□: [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)