

BOREWAY 雙排齒輪:

BOREWAY 雙排齒輪 係 採用 高 品質 鋼 材 製 成 , 經 過 精 確 之 磨 削 工 藝 , 確 保 齒 輪 之 精 確 度 與 耐 用 性 , 且 具 有 優 異 之 磨 削 效 率 與 低 磨 損 率 , 為 工 業 磨 削 之 最 佳 選 擇 。

Boreway 雙排齒輪 係 採用 高 品質 鋼 材 製 成 , 經 過 精 確 之 磨 削 工 藝 , 確 保 齒 輪 之 精 確 度 與 耐 用 性 , 且 具 有 優 異 之 磨 削 效 率 與 低 磨 損 率 , 為 工 業 磨 削 之 最 佳 選 擇 。


特點:

- 1) 採用 M14 或 5/8"-11 螺絲 固定 於 磨 床 上
- 2) 精 確 磨 削 , 高 精 度 磨 削 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 效 率 高
- 3) 磨 削 精 確 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高
- 4) 磨 削 精 確 : 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高
- 5) 125MM 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高 , 磨 削 精 確 度 高

## Double Row Segment Cup Wheel

Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Process: Cold Pressed Sintered,  
High-Frequency Welded

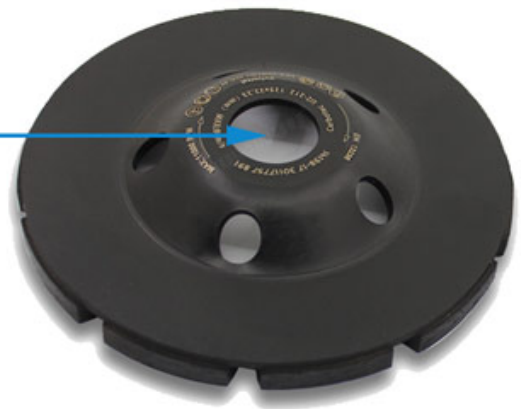

Segment No.: 20 Teeth

Application:  
Suitable For Various Concrete Floors,  
Masonry, Granite Marble and Some  
Other Construction Material



Diameter: 5 Inch (D125mm)

Other available size: 4"/105mm , 4.5"/115mm , 5"/125mm , 7"/180mm)

BOREWAY 雙排齒輪:

BOREWAY 雙排齒輪 係 採用 高 品質 鋼 材 製 成 , 經 過 精 確 之 磨 削 工 藝 , 確 保 齒 輪 之 精 確 度 與 耐 用 性 , 且 具 有 優 異 之 磨 削 效 率 與 低 磨 損 率 , 為 工 業 磨 削 之 最 佳 選 擇 。

BOREWAY 雙排齒輪:

45 雙排齒輪

ပုံစံအမျိုးအမည်:	ပုံစံ အမျိုးအမည်
ပုံစံအရွယ်အစား:	5 ပုံစံ (D125mm)
ပုံစံ အမျိုးအမည်:	ပုံစံ 14, 22.23, 5/8 "-11
ပုံစံအမျိုးအမည်:	ပုံစံ, ပုံစံ, ပုံစံ
ပုံစံ အမျိုးအမည်:	ပုံစံ ပုံစံအမျိုးအမည်
ပုံစံအမျိုးအမည်:	ပုံစံအမျိုးအမည်
ပုံစံအမျိုးအမည်:	ပုံစံအမျိုးအမည်, ပုံစံအမျိုးအမည်, ပုံစံအမျိုးအမည်
ပုံစံအမျိုးအမည်:	ပုံစံ အမျိုးအမည် ပုံစံ အမျိုးအမည် ပုံစံ အမျိုးအမည် ပုံစံ အမျိုးအမည်
ပုံစံအမျိုးအမည်:	ပုံစံအမျိုးအမည် ပုံစံအမျိုးအမည်, ပုံစံ-ပုံစံအမျိုးအမည် ပုံစံအမျိုးအမည်

ပုံစံ အမျိုးအမည်:

4 " / 105 ပုံစံ, 4.5" / 115 ပုံစံ, 5 " / 125 ပုံစံ, 7" / 180 ပုံစံ

ပုံစံ အမျိုးအမည် ပုံစံအမျိုးအမည် ပုံစံ အမျိုးအမည် ပုံစံ အမျိုးအမည်









□□□□ □□□ □□□:







☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐:

# Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



☐☐ .605 ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐ 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



☐☐☐☐☐☐☐☐:(+86) 595-86990220



☐☐☐☐☐☐☐ / **WhatsApp** / ☐☐☐☐☐☐☐☐:(+ +) 18650679939



☐☐☐☐☐☐☐☐:

