

注意:

請依照下列步驟安裝及調整磨石機，以確保其正確運作。

1. 將磨石機安裝在磨石機座上，並使用隨附的螺絲固定。
2. 調整磨石機的壓力，使其與被磨材料接觸。
3. 開始磨石機，並觀察其運作情況。
4. 調整磨石機的壓力，使其與被磨材料接觸。



D100\*50T\*5/8"-11



D100\*45T\*5/8"-11



D100\*35T\*5/8"-11


警告:

磨石機是一種危險的工具，使用時必須小心。切勿在磨石機旋轉時接觸到磨石機，以免受傷。請在磨石機停止旋轉後再進行調整。請在磨石機使用前仔細閱讀說明書。請在磨石機使用前確保磨石機處於良好狀態。請在磨石機使用前確保磨石機處於良好狀態。

1. 磨石機是一種危險的工具，使用時必須小心。切勿在磨石機旋轉時接觸到磨石機，以免受傷。請在磨石機停止旋轉後再進行調整。請在磨石機使用前仔細閱讀說明書。請在磨石機使用前確保磨石機處於良好狀態。
2. 磨石機是一種危險的工具，使用時必須小心。切勿在磨石機旋轉時接觸到磨石機，以免受傷。請在磨石機停止旋轉後再進行調整。請在磨石機使用前仔細閱讀說明書。請在磨石機使用前確保磨石機處於良好狀態。

□□□□□□ □□ □□□ □□□, □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

3. □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□-□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ (□□□□-□□□□ □□□□□) □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ (□□□□-□□□□) □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

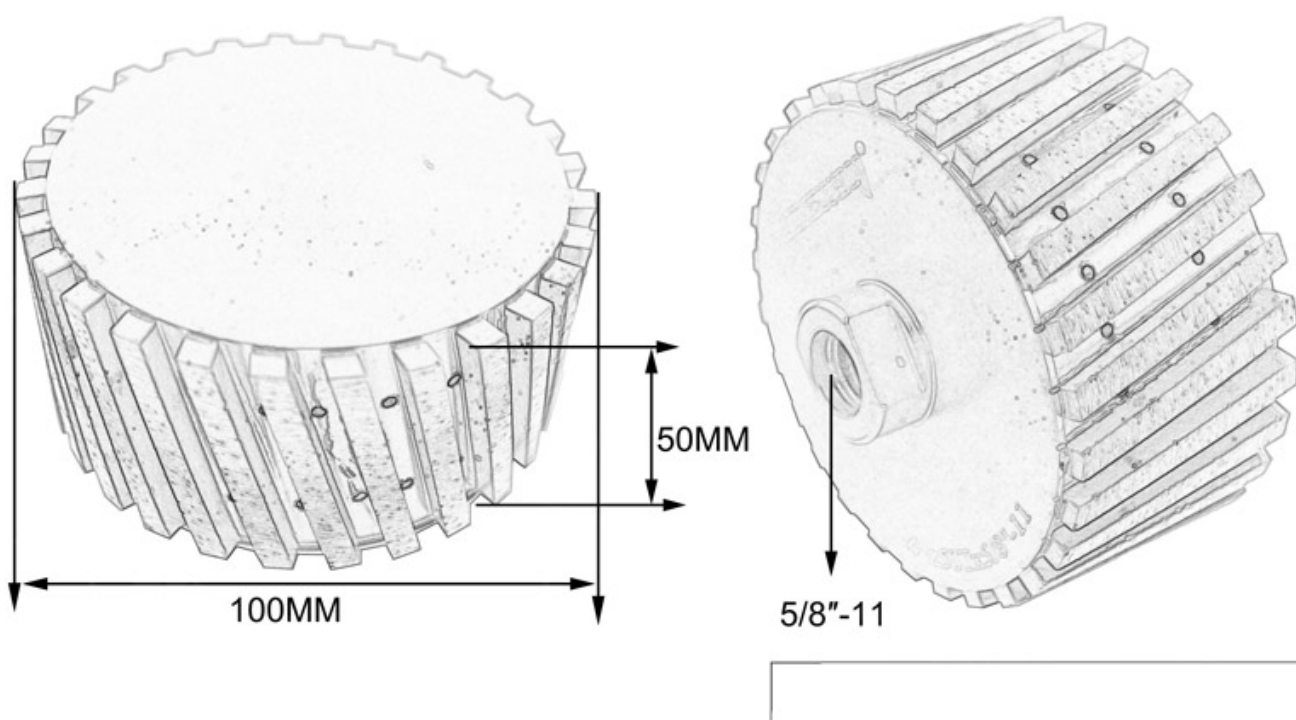






**□□□□□□□□:**

□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□:

□□□□□□	□□□ □□□□ □□□□□	□□□□□□□□ /□□□□ □□□□□
100 □□□□□	50 □□□□□	5/8 "-11

□□□□□□□ □□□	□□□□□□□	□□□□ □□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□□
-------------	---------	-----------------	-------------



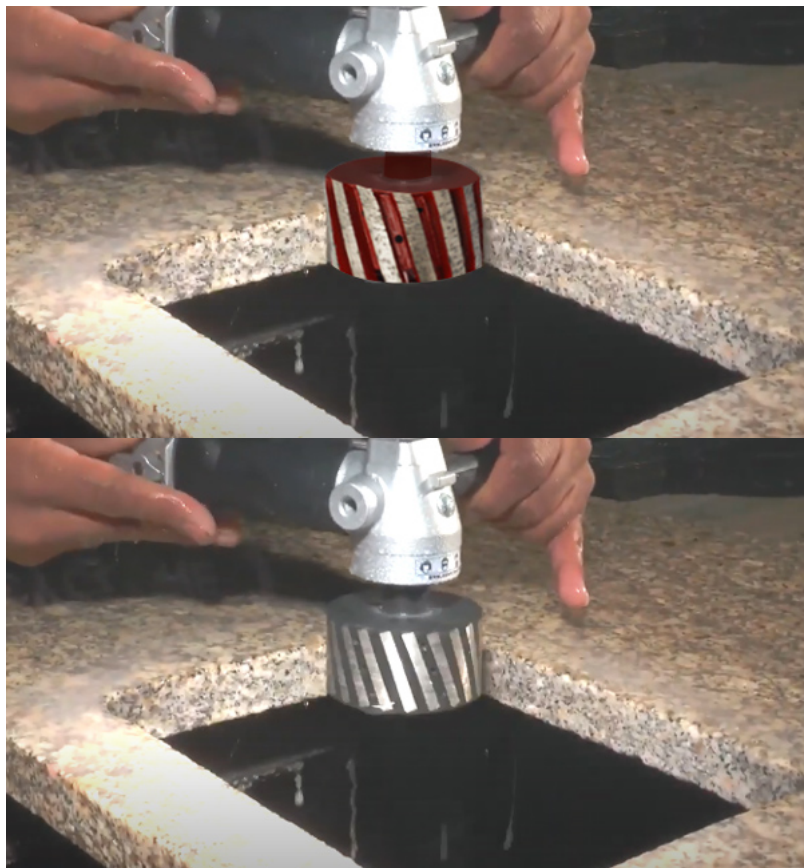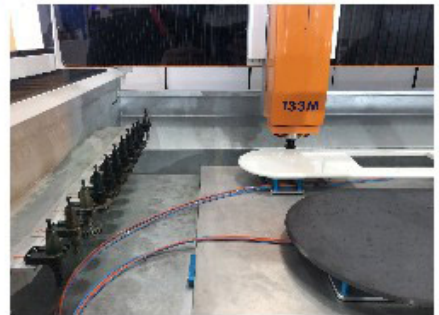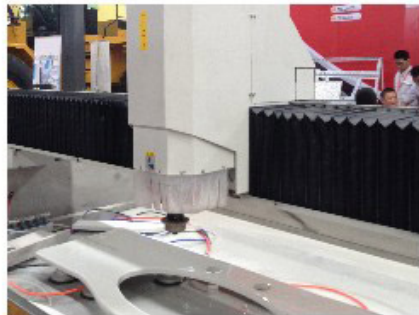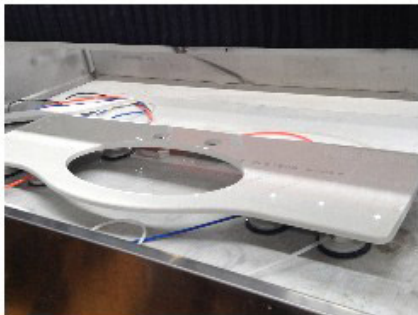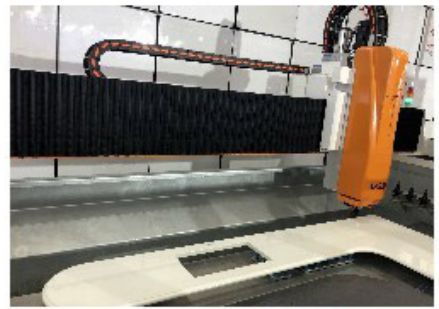



□□□□ □□□□ □□□:



□□□□□□ □□ □□□□□□□□:

1. □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□
2. □□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ / □□□□□
3. 45 □□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□ □□□□□□□□)
4. □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



**重要事項:**

1. 運費與保險: 請 貴公司 負責 運費 與 保險 費用 或 提供 運費 與 保險 單據
2. 包裝與唛頭: 請 貴公司 提供 包裝 唛頭 與 裝箱 清單
3. OEM 標記: 請 貴公司 提供 標記 樣式 與 數量
4. 報關與稅收: 請 貴公司 提供 報關 單據 與 稅收 證明
5. 倉庫與堆棧: 請 貴公司 提供 倉庫 地址 與 堆棧 清單

**其他事項:**

1. 請 貴公司 提供 產品 樣式 與 數量 清單 與 產品 說明書 或 提供 產品 樣式 與 數量 清單 與 產品 說明書 或 提供 產品 樣式 與 數量 清單 與 產品 說明書

