

## **20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota Per rimuovere il bordo del bacino Lavello**

### **Vantaggi:**

## **20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota**


1. Fresatura sotterranea senza danni al bordo della pietra.
2. Alta efficienza, lunga durata della vita e velocità di fresatura rapida.
3. Lo strumento più popolare per la traduzione dei ritagli del lavello di vanità.
4. Bilancio difetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.



(Convenient For Cooling  
And Waste Removal)

M14

Water Hole

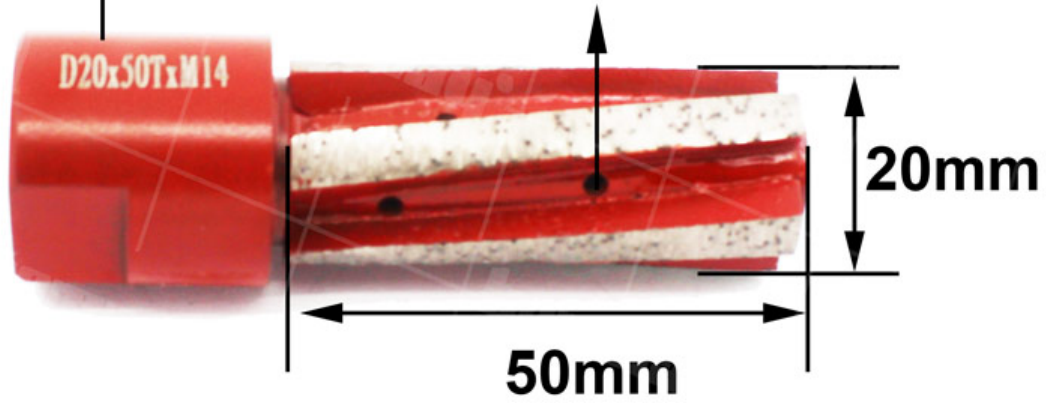

Segment: Sharp,  
Long Life, Robust  
and stable



LavorandoMetodo:Bagnato o Uso secco

**1.20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota** Per il bacino di macinazione viene utilizzato principalmente per la macinazione del foro, l'ancora e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

2. Ottimo per entrambe le azioni aggressive (non-resina riempite) o per la traduzione fine (riempita di resina) con ritagli del lavandino in vanità e ripiani.

3. La mola della tolleranza della tolleranza per il produttore è per i fori della macinazione e della lucidatura sulla lastra, le cucine ecc., Qual è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

**Specifiche:**

I seguenti siamo **20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota** Le specifiche normali:

<b>Diametro</b>	<b>Segmento Lunghezza</b>	<b>Connettore /Foro</b>
20mm.	50mm.	M14.

Altre specifiche:

<b>Diametro</b>	<b>Lunghezza del segmento.</b>	<b>Foro</b>
25mm. (1 ")	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

Altre dimensioni possono essere personalizzate.

**20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota** è lo strumento più efficace per macinare il raggio stretto su granito o altra pietra, può essere una ruota di tamburo in metallo contorto in 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm o più grande (dimensioni speciali).

### Applicazione:

Usa Tipo: uso umido.

**20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo Ruota** per macchina CNC.

Usando Diamond Drum Wheel è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori livello con una lama di diamante, o per modellare un raggio sul bordo esterno.





**20mm. Tolleranza zero Controsoffitto Tamburo**

**Ruota** siamo Usato per molto aggressivo macinazione applicazioni rimozione di azionamento su varietà materiali Compresso granito, calcestruzzo, calcare, marmo, bloccare, Terrazzo. e Di Più.







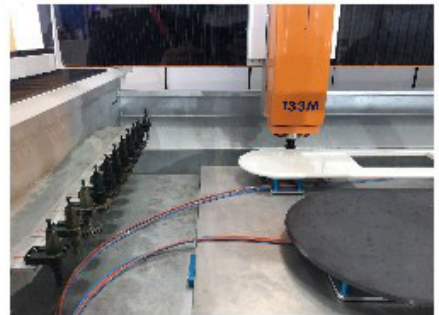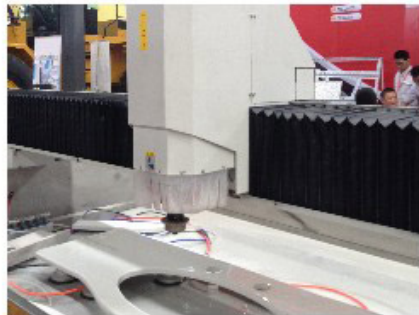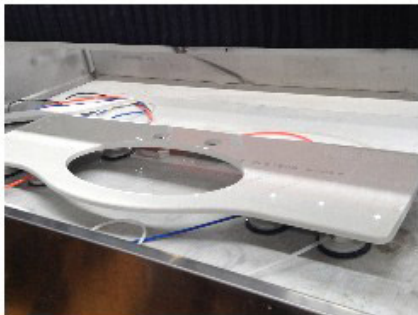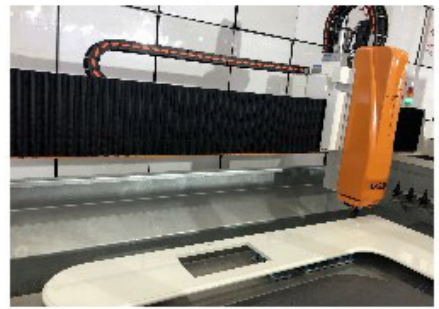

**Chi siamo:**



### **Imballaggio e consegna:**

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno





- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



### **Nostro servizio:**

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti da spedizionieri.