

Introduzione:

Questo prodotto utilizza il controllo touch screen del computer, il funzionamento dell'interfaccia uomo-macchina. Automatica il controllo del tempo di saldatura, tavolo con matrice di rilevamento fotoelettrico Sistema, corpo posizionamento automatico.

Invia automaticamente segmento, blockbuster a rotazione automatica, filo di saldatura automatica invio, alto precisione di posizionamento, dente alla fine del secondo filo di saldatura invio, garantiscono la saldatura finale forza. Bilaterale ventilatore indipendente, velocità di raffreddamento. Visualizzazione allarme automatico, conveniente e risoluzione dei problemi.

Un elevato grado di automazione, funzionamento semplice, può completare automaticamente tutti i processi di saldatura.


Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro BWM-CY80A telaio saldatura automatica per disco diamantato sega:

Diametro di saldatura	mm	Φ280 Φ800-
Errore di saldatura (Verticalità)	mm	± 0.03
Capacità di saldatura (pc / h)	Pc / h	250-800
Pressione dell'aria	Mpa	0.6
Pressione idraulica	Mpa	0.2
Energia	W	2200
Consumo d'acqua	m ³ / h	1.5
Peso	Kg	230
Dimensione	mm	1000 * 810 * 1550

scenario di utilizzo:

boreway®

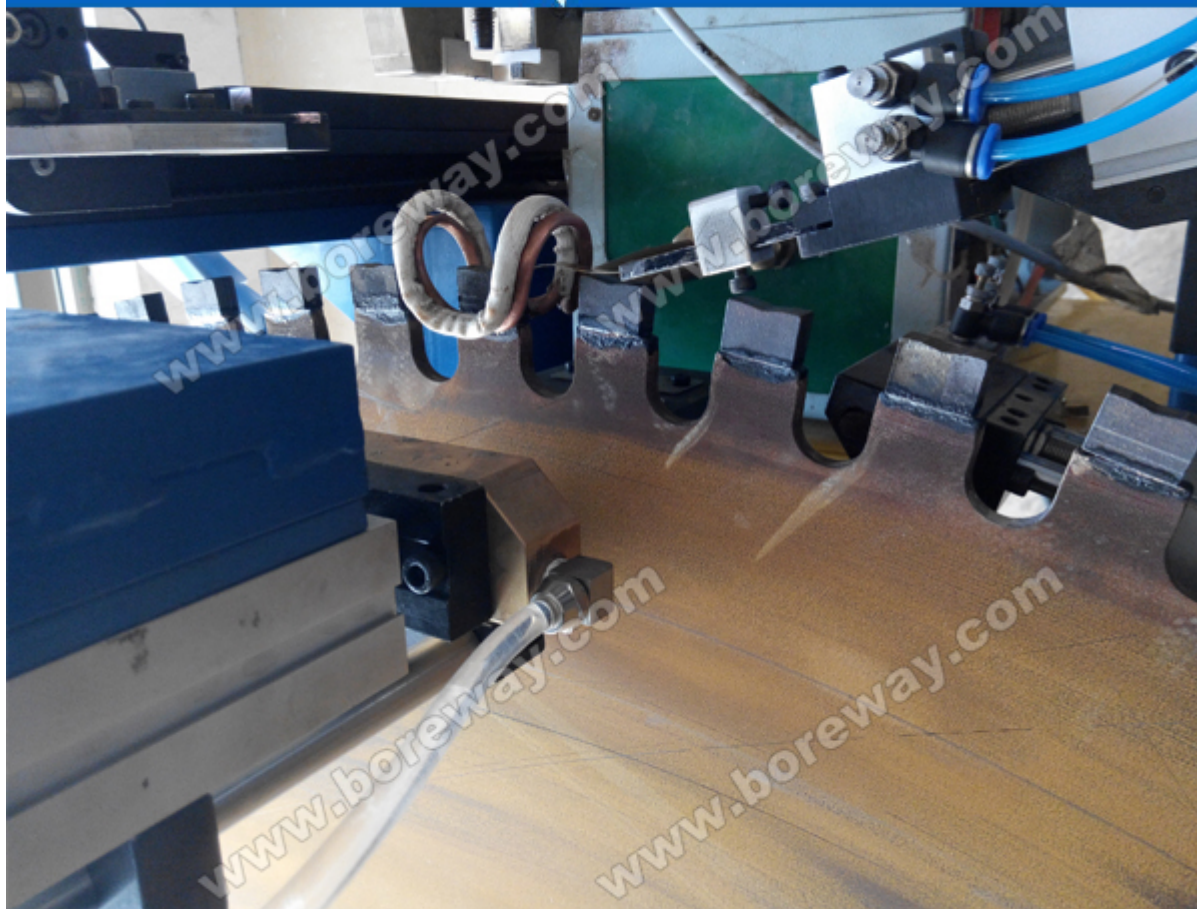

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Abbiamo anche :

[2.300 millimetri lama saldatura telaio della macchina / rack,](#)

[1.400 millimetri sega saldatrice lama telaio / cremagliera,](#)

[1.200 millimetri sega saldatrice lama telaio / cremagliera,](#)

[2.200 millimetri sega saldatrice lama telaio / cremagliera.](#)