

Segmento circolare delle lame per sega circolare di forma franco fabbrica Boreway per il taglio del bordo della lastra di granito

Introduzione:

Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica

1. Il mercato diverso ha bisogno di qualità e dimensioni diverse. Siamo in grado di realizzare tutti i tipi di dimensioni e qualità o prezzo in base alle vostre esigenze.

2. Possiamo realizzare molti tipi di segmenti per il taglio di granito, marmo, cemento e altri materiali industriali.

Vantaggio:

1. Il granito piatto con punta diamantata affilata nella lama della sega diamantata ha una buona nitidezza, una velocità di taglio elevata e un'alta efficienza di taglio.

2. Buona resistenza all'usura, lunga durata e prestazioni di costo complete.

3. Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica sono taglio veloce, cucitura piccola, la superficie della pietra tagliata è piatta e persino di dimensioni.

4. Modificando la rettifica singola nella combinazione di rettifica e taglio, le prestazioni di taglio sono ottimizzate.

Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica:**

Diametro		Spessore	Denti		Dimensione del segmento			Buco	Max. RPM									
pollice	mm	mm	Pc / insieme		L	W	H	mm	RPM	86	2200	8,0 (9,0)	132	24	11	10/13	100/120	450

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	50/60	2750	Marble
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0	10/13	80/100	550	Marble
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5	13/15	100/120	350	Marble
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble

PS: Quando si taglia la testina di taglio è necessario aggiungere una certa quantità di acqua di raffreddamento e il flusso dell'acqua di spruzzatura deve essere elevato, in modo che abbia un migliore effetto di raffreddamento!

Inoltre, la velocità della lama combinata deve essere di 280-320 giri / min e il carrello non può essere trasportato troppo velocemente!

Dettagli del prodotto:

Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica

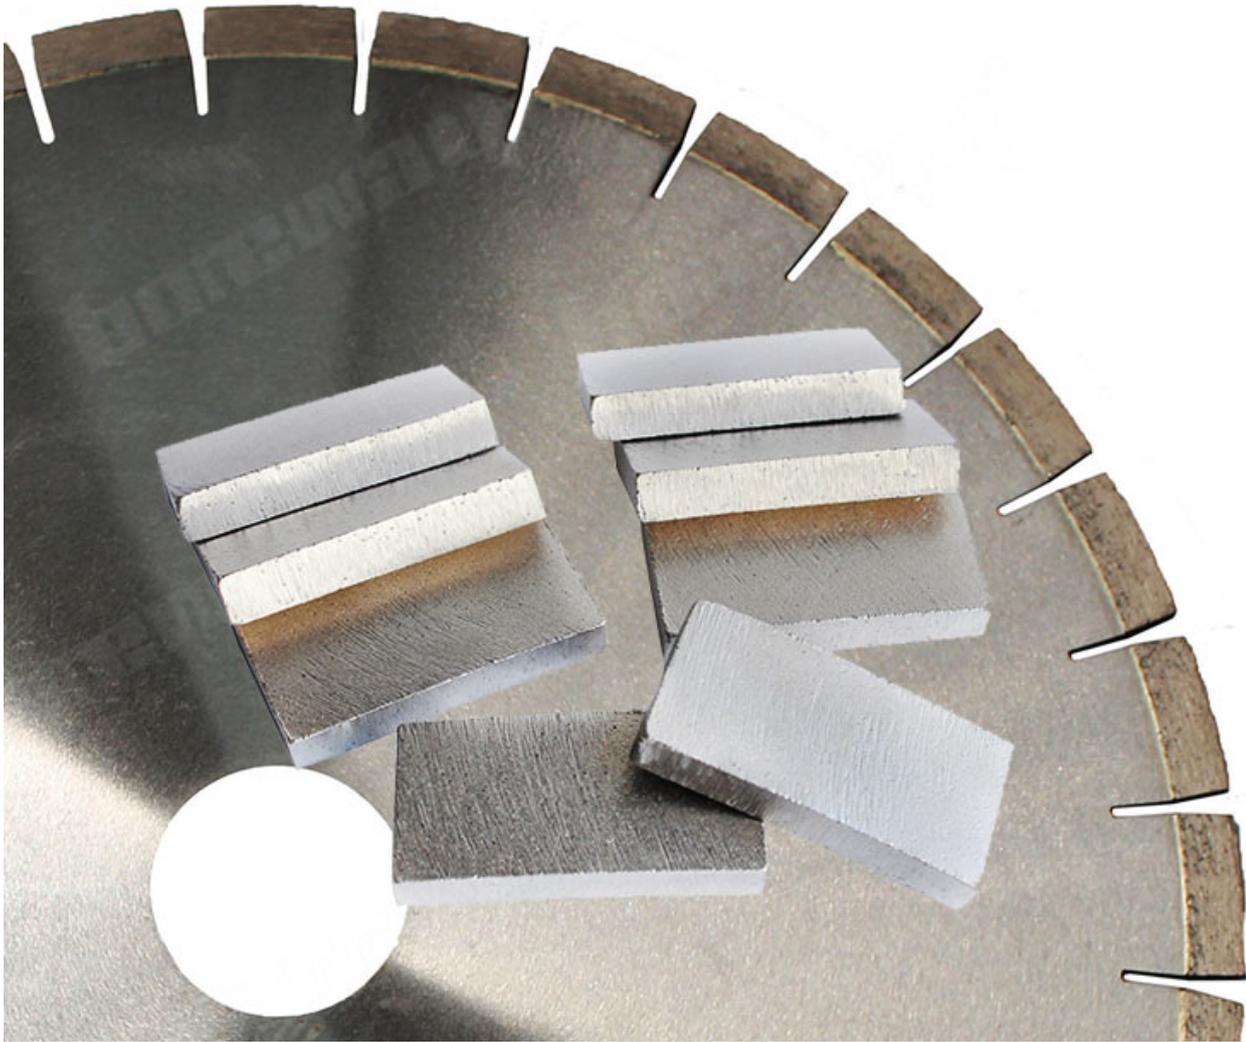

Esempio :

La pietra è morbida e abrasiva, quindi utilizzeremmo una lama molto dura. Il cemento armato con aggregato di ghiaia fluviale è duro, quindi utilizzeremmo una lama morbida.

Bond forte

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 105 a 120 HRB (durezza) ed è molto resistente ai materiali abrasivi morbidi che vengono segati, rilasciando così il diamante alla velocità appropriata.

I legami duri in genere sono costituiti dalle seguenti polveri metalliche: cobalto, ferro, carburo di tungsteno e sono di colore da grigio a grigio scuro.

Soft Bond

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 90 a 105 HRB (durezza) e consente al segmento di consumarsi più rapidamente mantenendo il diamante sulla superficie di taglio.

I legami morbidi sono in genere costituiti dalle seguenti polveri metalliche: rame, bronzo e cobalto e sono generalmente di colore da bronzo a argento chiaro.

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect

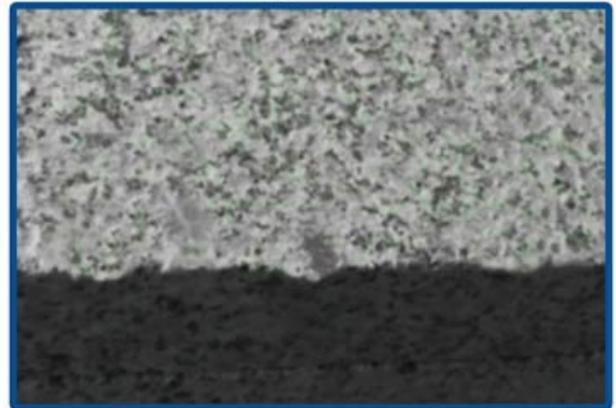

applicazioni:

Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica utilizzando nel taglio a blocchi per lame circolari da 900-3500 mm per il taglio a blocchi

Segmento di diamante taglio granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.
disco diamantato solo per uso bagnato



Macchina applicazioni:

Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica utilizzato per lama sega circolare singola o multipla da 900 mm a 3500 mm, taglio di granito, arenaria.

Taglio Effetto:



1. Se il materiale è duro, il legame dei segmenti diamantati dovrebbe essere più morbido. Perché i diamanti diventano smussati durante il taglio di materiale duro. Il legame più morbido può essere consumato più velocemente con i diamanti smussati, quindi rendere i nuovi diamanti sottostanti più facilmente esposti per partecipare al taglio
2. Se il materiale è relativamente più morbido, il legame dovrebbe essere più duro. I diamanti possono durare più a lungo in questa cura. Il legame più duro si consuma più lentamente, in modo che possa contenere i diamanti anche più a lungo. Questo può fare un uso migliore dei diamanti e prolungare la durata dell'utensile diamantato.

Macchina applicazioni:

Metodo di saldatura:

Segmento circolare delle lame per sega circolare a forma di prezzo di fabbrica saldatura d'argento con saldatrice ad alta frequenza

Si consiglia di saldare con argento ad alta frequenza invece di saldare con il fuoco.

Non saldare il segmento di diamante per lungo tempo, solo per pochi minuti, altrimenti il diamante all'interno potrebbe essere danneggiato a causa dell'alta temperatura, che influirà notevolmente sulle prestazioni di taglio del segmento di granito.

boreway®



Three Phase 380V 30kW High
Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz,
High Frequency Induction Welding Machine

boreway®



Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Segmento multistrato 1800mm](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Tutti i segmenti a forma di diamante](#)

Riguardo a noi:







第 9135152 号



商标注册证



核定使用商品(第7类)

陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切割机; 磨石(机器部件); 高压清洗机; 电焊枪(机器); 电动清洁机械和设备; 压力机; 切割工具(包括机械刀片); 抛光机器和设备(电动的)(截止)

注册人 福建省南安博威机械有限公司

注册地址 福建省南安市水头镇鸿星街

注册有效期限 自公元 2012年02月28日 至 2022年02月27日

局长签发 许瑞表





CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:

Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited

The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank credit archives, business data, Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

Please note: Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

About Alibaba Financial

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enterprises on our platforms, such as alibaba.com, taobao.com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services. Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.



Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.

3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**

