

Boreway Punta elicoidale Segmento diamantato di ricambio per cemento armato

descrizioni:

Segmenti diamantati di punte da trapano - Forma piatta normale

Argento welded segmento di diamante punta elicoidale la normale forma piatta delle punte diametro 22mm-356mm fornisce una foratura regolare e veloce per tipi di calcestruzzo.

specifiche tecniche:

Le seguenti specifiche di **Silver welded segmento di diamante punta elicoidale**:

Codice n.	Diametro	Dimensione del segmento	Numero di segmento
BW-DS-DB-C02-01	7/8" (22 millimetri)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C02-02	1" (25mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-03	1.18" (29 millimetri)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-04	1.25" (32 mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-05	1.38" (35 mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C02-06	1.50" (38 mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C02-07	1.63" (42 millimetri)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C02-08	1.75" (45 mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C02-09	1.88" (48 millimetri)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C02-10	2" (52mm)	16x3.0x10	7
BW-DS-DB-C02-11	2.25" (57 mm)	22x3.5x10	5
BW-DS-DB-C02-12	2,50" (63 mm)	22x3.5x10	6
BW-DS-DB-C02-13	2.75" (70mm)	22x3.5x10	7
BW-DS-DB-C02-14	3" (76 millimetri)	22x3.5x10	8
BW-DS-DB-C02-15	3.25" (82 millimetri)	22x3.5x10	9
BW-DS-DB-C02-16	3.50" (89 millimetri)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C02-17	4" (102 millimetri)	22x3.5x10	10
BW-DS-DB-C02-18	4.25" (108 millimetri)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C02-19	4.50" (114 millimetri)	22x3.5x10	11
BW-DS-DB-C02-20	4,75" (120 mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C02-21	5" (127 millimetri)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C02-22	5.5" (140 millimetri)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C02-23	5,75" (146 millimetri)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C02-24	6" (152 millimetri)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C02-25	6.25" (159 millimetri)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C02-26	6.5" (165 millimetri)	24x4.0x10	15
BW-DS-DB-C02-27	7" (178 millimetri)	24x4.0x10	16
BW-DS - DB-C02-28	8" (203 millimetri)	24x4.5x10	18
BW-DS-DB-C02-29	9" (229mm)	24x4.5x10	20
BW-DS-DB-C02-30	10" (254 millimetri)	24x4.5x10	23
BW-DS-DB-C02-31	11" (280 millimetri)	24x5.0x10	25

BW-DS-DB-C02-32	12" (305mm)	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	13" (330 millimetri)	24x5.5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	14" (356 millimetri)	24x5.5x10	32

Altre specifiche sono disponibili su richiesta.

applicazioni:

Punta elicoidale con segmenti diamantati saldati argento con aggregati difficili da ammorbidire, cemento verde o materiale abrasivo.

Tipo di saldatura: argento o laser.

Uso bagnato.


Macchina per fare il segmento della taglierina:

boreway®



Macchina per saldare la base del segmento di taglio:

Brazing Machine Welding Rack

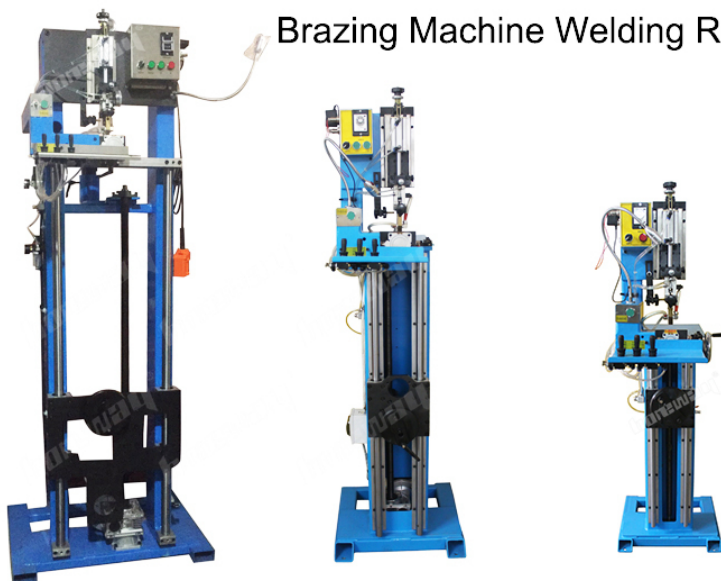


Prodotti Relatsd:

<p><u>Segmenti diamantati di lame multi sega per il taglio di blocchi di granito</u></p>	<p><u>Segmento diamantato 2000mm prezzo di fabbrica per dischi da taglio in marmo</u></p>
	

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway05@boreway.net

 **Lyon Chang**