

## Descrizione del prodotto:

**Design con rullo a martello Bush con base di Francoforte**, il design di base a forma di ferro di cavallo aiuta a sostituire dopo un certo periodo di utilizzo è molto conveniente, utilizzato nella macchina automatica del martello Bush. Crea una superficie di slittamento di sicurezza.

Il fornitore di rullo a martello Bush China di questo prodotto è una mola da brado d'aspirapolvere con una lunghezza di 46 mm e un diametro esterno di 50 mm.

Sono disponibili anche diverse dimensioni delle particelle e le superfici levigate di diverse dimensioni delle particelle sono diverse.

Il numero di denti del rullo del martello del cespuglio rotante può essere regolato, compresi 30pcs, 45 pz, 60 pezzi, 99 pezzi, ecc.

Nuovo strato di riproduzione di capelli con alta efficienza e alta efficienza, lo scabliere può rendere la tua qualità di costruzione ha un effetto senza precedenti.

## Caratteristica:

1. A. Partita per fare superficie antiscivolo.
2. **Produttore a rotelle Bush Bush**, aderire al miglioramento continuo per soddisfare.
3. **Produttore a rotelle Bush Bush**, i capelli scalpelli sono realizzati in lega di acciaio al tungsteno di alta qualità.
4. Testa di testa in una varietà di vecchia terra da fare prima della ristrutturazione del trattamento del pavimento; rimuovere il terreno danneggiato la parte sollevata; Scalpello a pavimento epossidico.

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Rullo del martello Bush con base di Francoforte**:

| Lunghezza del rullo | Diametro del rullo. | Effetto         | Tipo  |
|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 46mm.               | 50mm.               | Sabbiatura Fine | Aspirapolvere di Francoforte Rullo martello Bush Brazed |

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

**Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:**

| <b>Modello</b> | <b>Fuori del diametro</b> |  | <b>Larghezza della ruota</b> | <b>Quantità del segmento.</b> | <b>Diametro del segmento.</b>                | <b>Osservazione</b>              |
|----------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| BW-BHR4530.    | 45.                       |  | 22.                          | 30.                           | 3.6.<br>4.5.<br>4.6.<br>4.7.<br>6.0.<br>8.0. | Con supporto<br>Privo diIn piedi |
| BW-BHR5330.    | 53.                       |  | 30.                          | 30.                           |  |                                  |
| BW-BHR5530.    | 55.                       |  | 22.                          | 30.                           |  |                                  |
| BW-BHR5545.    | 55.                       |  | 22.                          | 45.                           |  |                                  |
| BW-BHR5545.    | 55.                       |  | 30.                          | 45.                           |  |                                  |
| BW-BHR5545.    | 55.                       |  | 39.                          | 45.                           |  |                                  |
| BW-BHR5545.    | 55.                       |  | 53.                          | 45.                           |  |                                  |
| BW-BHR5545.    | 55.                       |  | 55.                          | 45.                           |  |                                  |
| BW-BHR5560.    | 55.                       |  | 43.                          | 60.                           |  |                                  |
| BW-BHR8060.    | 80.                       |  | 55.                          | 60.                           |  |                                  |
| BW-BHR5972.    | 59.                       |  | 53.                          | 72.                           |  |                                  |
| BW-BHR6077.    | 60.                       |  | 53.                          | 99.                           |  |                                  |
| BW-BHR3307.    | 33.                       |  | 6.                           | 7.                            |  |                                  |
| BW-BHR3310.    | 33.                       |  | 6.                           | 10.                           |  |                                  |
| BW-BHR4910.    | 49.                       |  | 6.                           | 10.                           |  |                                  |
| BW-BHR4915.    | 49.                       |  | 6.                           | 15.                           |  |                                  |
| BW-BHR4920.    | 49.                       |  | 6.                           | 20.                           |  |                                  |

**Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:**

| <b>Modello</b> | <b>Fuori del diametro</b> |           | <b>Larghezza della ruota</b> | <b>Quantità del segmento.</b> | <b>Connessione</b> | <b>Osservazione</b> |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|                | <b>Pollice</b>            | <b>mm</b> |                              |                               |                    |                     |


|             |     |      |     |     |  |  |
|-------------|-----|------|-----|-----|--|--|
| BW-BH12514. | 5.  | 125. | 3.  | 14. | M10.<br>M12.<br>M16.<br>5/8 "-11.<br>40h-50h<br>Ø74-3 * m8.<br>Connessione<br>veloce | Strato di<br>cantante<br>Doppio strato |
| BW-BH12514. |     |      | 4.  | 14. |  |  |
| BW-BH12520. |     |      | 3.  | 20. |  |  |
| BW-BH12520. |     |      | 4.  | 20. |  |  |
| BW-BH12530. | 5.  | 125. | 3.  | 30. |  |  |
| BW-BH15014. | 6.  | 150. | 4.  | 14. |  |  |
| BW-BH12520. | 6.  | 150. | 4.  | 20. |  |  |
| BW-BH15045. | 6.  | 150. | 3.  | 45. |  |  |
| BW-BH15030. |     |      | 4.  | 30. |  |  |
| BW-BH20045. | 8.  | 200. | 4.  | 45. |  |  |
| BW-BH20030. |     |      | 6.  | 30. |  |  |
| BW-BH25045. | 10. | 250. | 5.  | 45. |  |  |
| BW-BH25030. |     |      | 6.  | 30. |  |  |
| BW-BH30045. | 12. | 300. | 6.  | 45. |  |  |
| BW-BH30030. |     |      | 9.  | 30. |  |  |
| BW-BH35045. | 14. | 350. | 9.  | 45. |  |  |
| BW-BH35030. |     |      | 12. | 30. |  |  |

Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.

[Mostra prodotto](#)

**Rullo del martello rotante della brasatura del vuoto con il produttore e fornitori della base di base di Francoforte**

**boreway**®

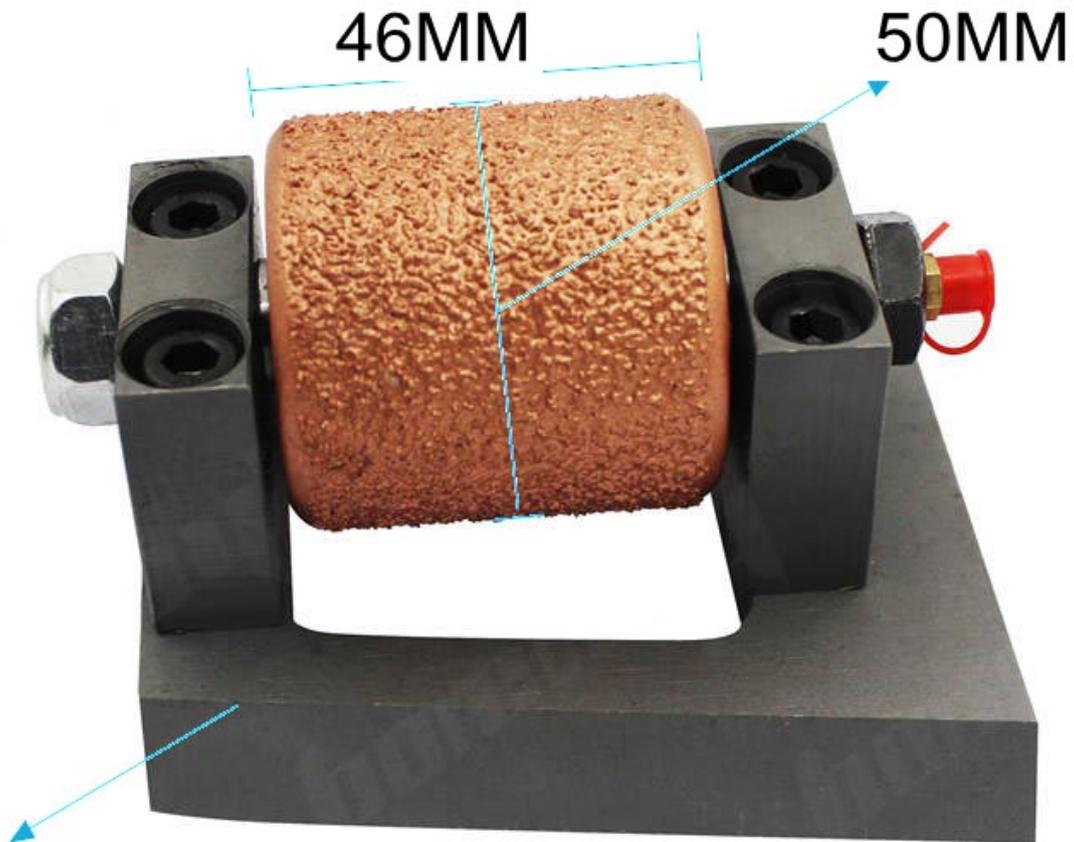

Frankfurt Shape Base

**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

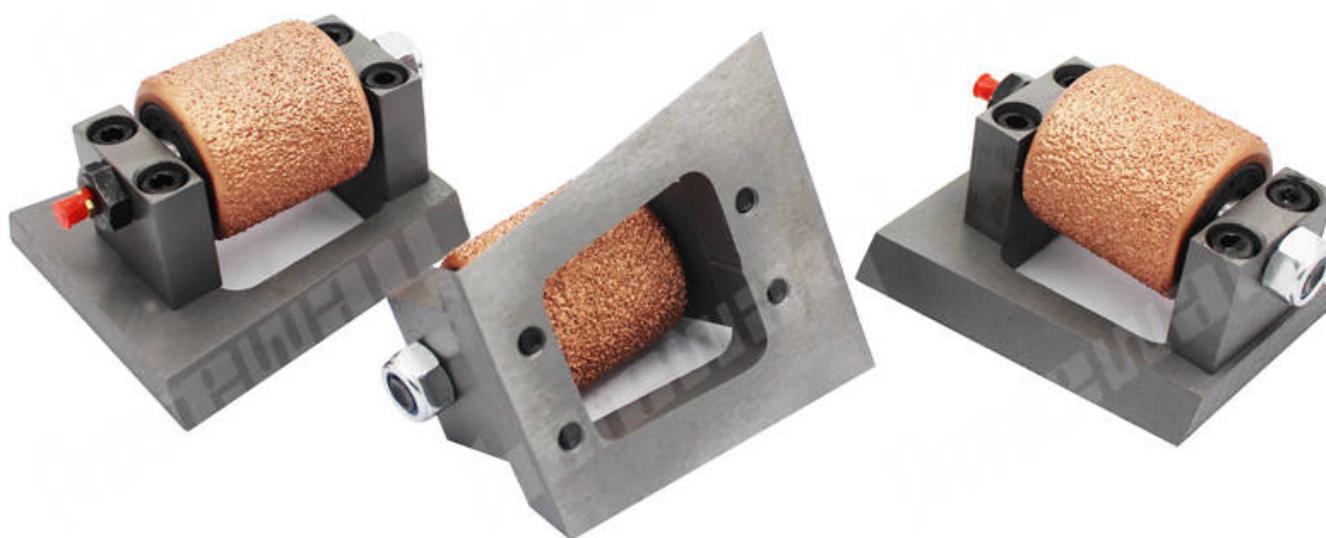


**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Applicazione:**

L'effetto superficie della superficie sabbata può essere lucidato dal rullo del martello del cespuglio brasato dal vuoto. L'effetto della superficie Lychee può essere creato con rullo a martello Bush in lega di carburo.

**Cina Frankfurt Bush Hammer Produttore** Bagnato per la rettificatrice di Francoforte e la rettificatrice automatica.

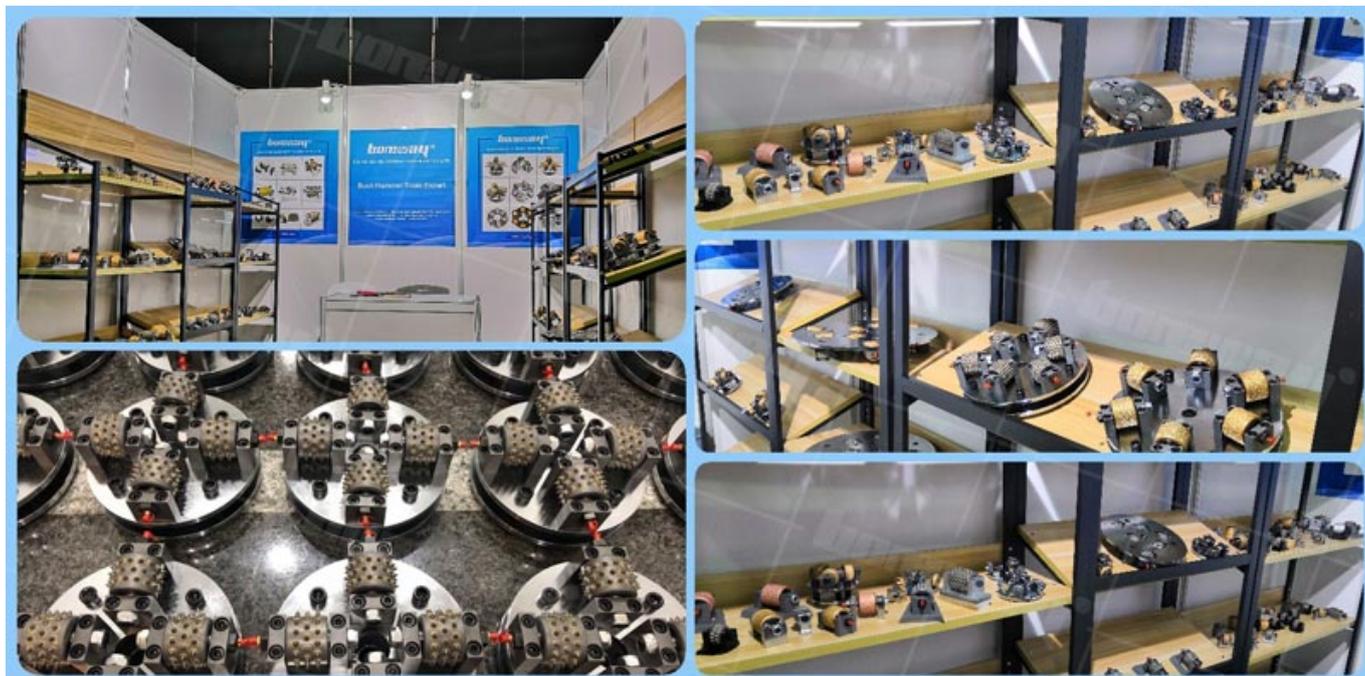

Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## FAQ

### 1. Cosa possono fare i martelli Bush?

- Fai una superficie antiscivolo sicura su pietre naturali.
- Rimuovere la vecchia colla e rivestimenti in resina, resine particolarmente spesse.
- Eliminare qualsiasi superficie e creare una superficie antica.

- Preparare il pavimento prima di posare un nuovo rivestimento.
- Esporre l'aggregato al pavimento di cemento per prepararsi per la lucidatura del calcestruzzo.

### 2.1. I denti del rullo del martello Bush cadono?

Certo che no, usiamo flusso ad alta resistenza per saldare la punta del carburo sulla mola. La molatura è robusta e resistente, con una lunga durata, e la punta non è facile da cadere.

### 3. fornisci molti tipi di strumento di Bush Hammer?

Forniamo 30 secondi, 45s, 60 e diverse ruote a martello di Bush, così come blocchi di rettifica della superficie e dischi di macinazione del Lychee del pavimento multi-marca.



**Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**