

Descrizioni:

- **Usa Tipo:Usato bagnato**
- **Dimensione:** D90x40tx50h.
- **Genere:** Cnc. Ruota dello stubbing standard
- **Ruote per soffianti standard in pietra** è appositamente progettato per calibrare granito, marmo, ceramica e lavorazione della pietra ben progettata, che fornisce alta precisione e superficie liscia
- Essere progettato per la rimozione delle scorte sul marmo di granito macinando via una pietra in eccesso. **Ruote per soffianti standard in pietra** è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio di sminumi.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Specifiche:

La normale dimensione della fabbrica della Cina **Ruote per soffianti standard in pietra:**

Diametro	Altezza del segmento.	Foro interno
9.0mm.	40mm.	50mm.

Per migliorare l'efficienza della ruota dello stubbing standard, qui alcuni parametri della macchina che suggeriamo:

Rpm.	Tasso di alimentazione	Profondità consigliata
4500.	400-600mm / minuto	3mm.

Specifiche più normali della ruota dello stubbing standard del diamante Forniamo:

Diametro	50mm, 86 mm,90mm, 100mm.
Segmento Altezza / mm.	20mm, 30mm, 40mm.
Foro interno	10mm, 50mm.

Connessione	Φ10-2 + 2hole. Φ10-3 + 3hole. Φ50-3 + 3hole
Grit No.	30/40 #,60 #,100 #,200 #
Macchina	Macchina CNC e braccio radiale

Se hai bisogno di personalizzazione, ti preghiamo di contattarci

Clicca qui per sfogliare altro: [Ruota di scarico diamantato per fornitori](#)

Ruote di fresatura del diametro di 90 mm con diverse altezze:



D90×25T×50H



D90x30Tx50H



D90x40Tx50H

Caratteristica:

- 1.. Ruote di scarico standard standard senza danni al bordo della pietra.
- 2.. Alta efficienza e lunga durata della vita e velocità di fresatura veloce.
- 3.Balance .Perfect con vibrazioni zero e prestazioni stabili.
- 4..Comparendo ad altre ruote da tamburo, potrebbe evitare di rompere la lastra.
5. Alta qualità: il design unico ha una buona chiarezza, può facilmente rimuovere polvere, basso rumore e sicurezza

Immagini:

Ruote per soffianti standard in pietra

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


Applicazione:

- 1. Ruote per soffianti standard in pietra** è usato sulla macchina CNC.
2. ESSERE UTILIZZATO PER IL PASSAGGIO DEL LAVORO SULLA PASSA DI LAVORO, VASCA, LAVELLO E ALTRI PRODOTTI
3. Inoltre può usare per calibrare la lastra di pietra, queste ruote hanno grandi segmenti per la rapida rimozione delle azioni.





Altri prodotti:

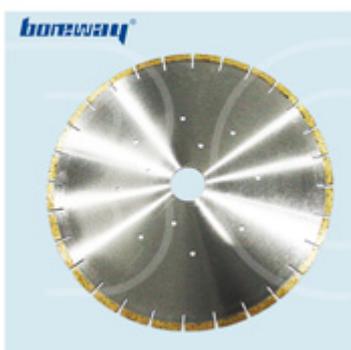



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.