

Descrizione del prodotto:

La piastra del martello del cespuglio del doppio strato della lega di carburo è una piastra del martello del cespuglio rotante con un diametro di 300 mm, può creare effetto superficiale litchi. I rulli del martello dei commerci all'ingrosso sono per lo più utilizzati in marmo, granito, arenaria, calcestruzzo, pavimento in asfalto e altri materiali.

Placca a martello a doppio strato per produttore Può essere utilizzato nel terreno del quadrato, la superficie delle scale, la decorazione della superficie dell'edificio, il muro di fondo della reception, il terreno del bagno con doccia, l'impiccagione asciutta del muro esterno, il pavimento interno del fondo Mattone quadrato, pietra lungo la strada e altra costruzione del giardino ingegneristico. Altre occasioni.

L'effetto della superficie di Litchi è un effetto superficiale irregolare e ruvido, che è sicuro e anti-skid.

Caratteristica:

1. L'effetto della sicurezza e della resistenza allo skid è buono.
2. Il rullo di macinazione è realizzato in alta quantità di lega di carburo.
3. I diametri del **Rullo del martello del cespuglio della lega del carburo per il produttore** Segmento sono: 3,6 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 6mm e 8mm.
4. La piastra del martello del cespuglio della lega del cespuglio adotta il disco di rettifica a doppio strato con il design a molla, che ha effetto sismico durante la lavorazione, riduce l'onere del rullo del martello del cespuglio rotante e riduce il costo di elaborazione

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Piastra del martello a doppio strato in lega di carburo**

Esterno Diametro	No..	Numero di segmento	Numero Di strati	Tipo di rullo
300mm. (12 pollici)	6 pezzi	99 denti	Doppio strato	Lega di carburo Roller del martello Bush.

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Specifiche più normali del rullo del martello del cespuglio rotante:

Modello	Fuori del diametro	Larghezza della ruota	Quantità del segmento.	Diametro del segmento.	Osservazione
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	Con supporto Privo diIn piedi
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45.		
BW-BHR5545.	55.	30.	45.		
BW-BHR5545.	55.	39.	45.		
BW-BHR5545.	55.	53.	45.		
BW-BHR5545.	55.	55.	45.		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Tipo di stelle	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Specifica più normale della piastra del martello del cespuglio rotante:


Modello	Fuori del diametro		Larghezza della ruota	Quantità del segmento.
	Pollice	mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3.	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.


BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.


Può personalizzare la dimensione di altri rulli dei martelli del cespuglio rotante come richiesto.


Mostra prodotto

Placca da martello a doppio strato in lega di carburo da 300 mm per finitura in calcestruzzo LITCHI

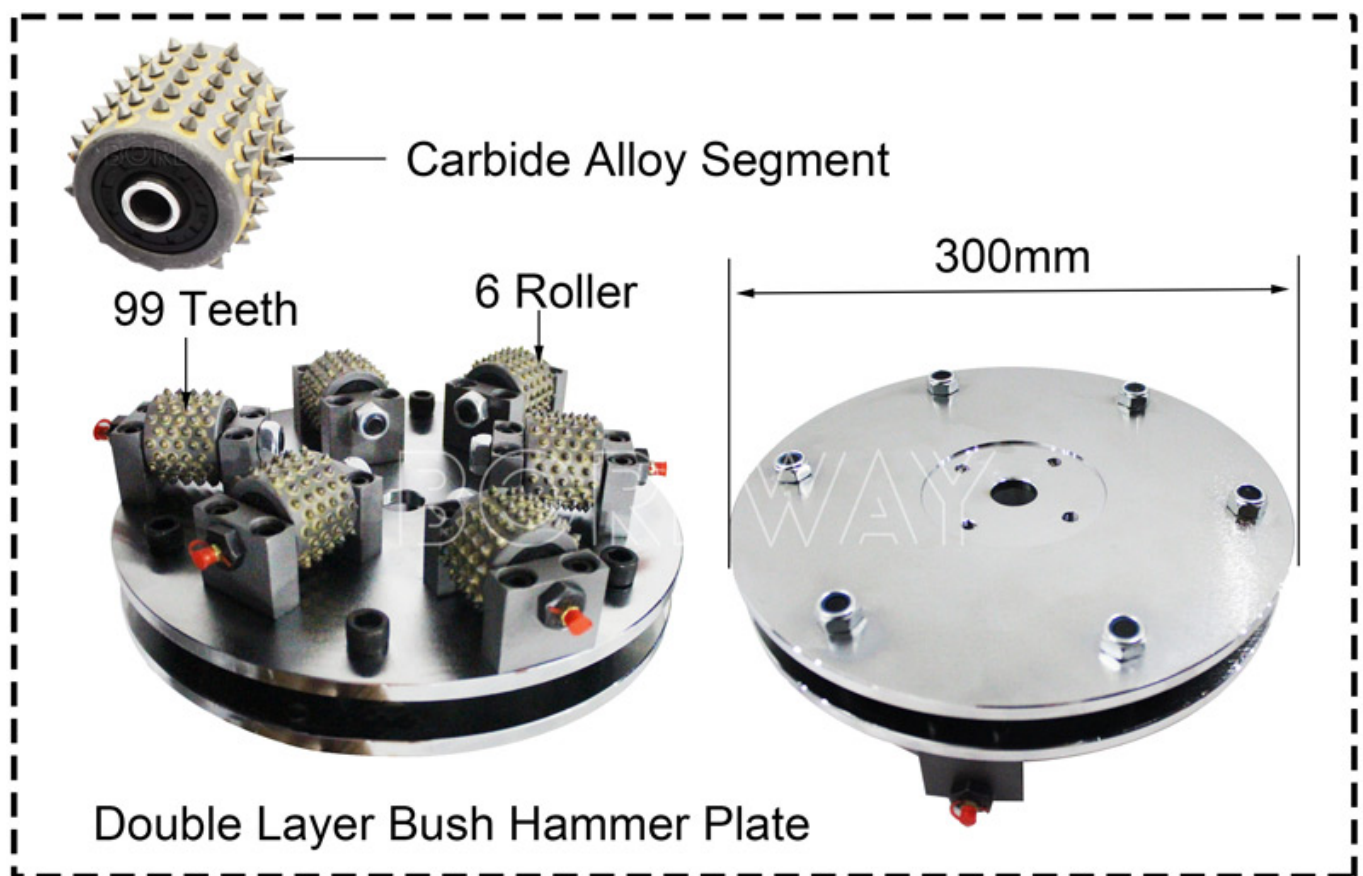

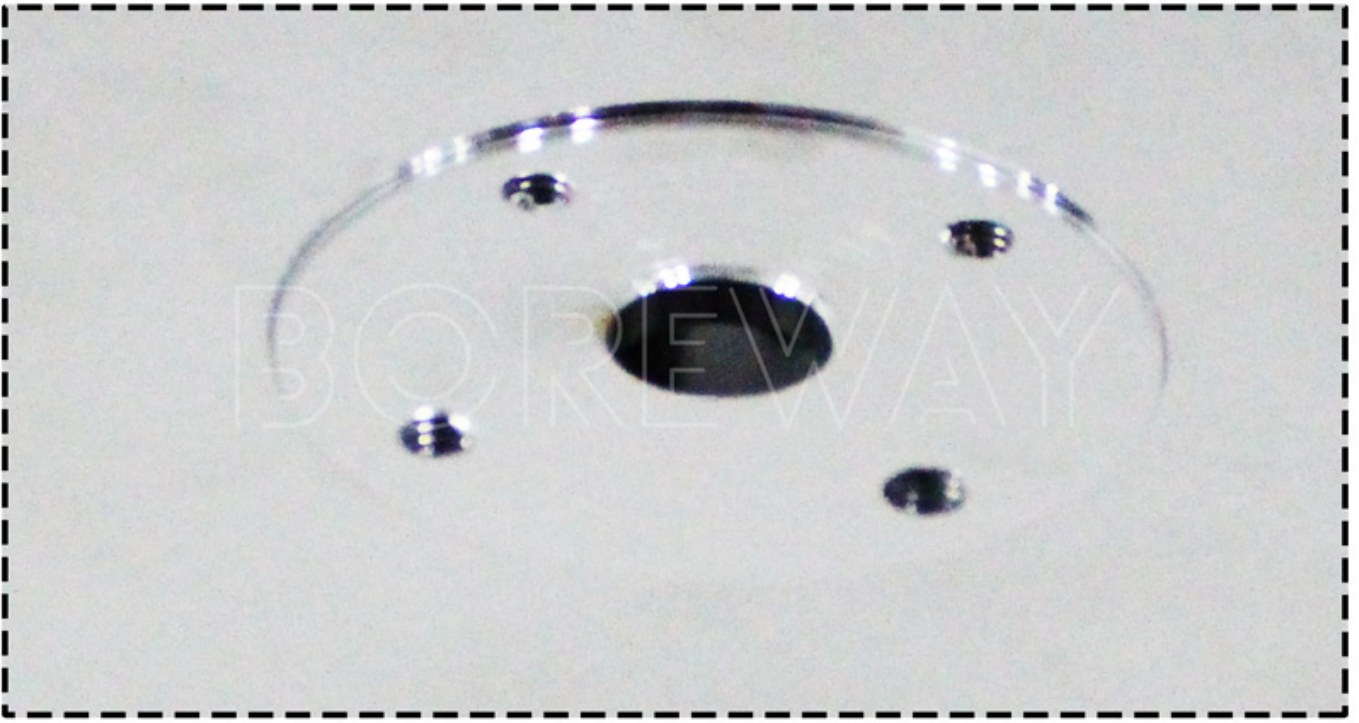

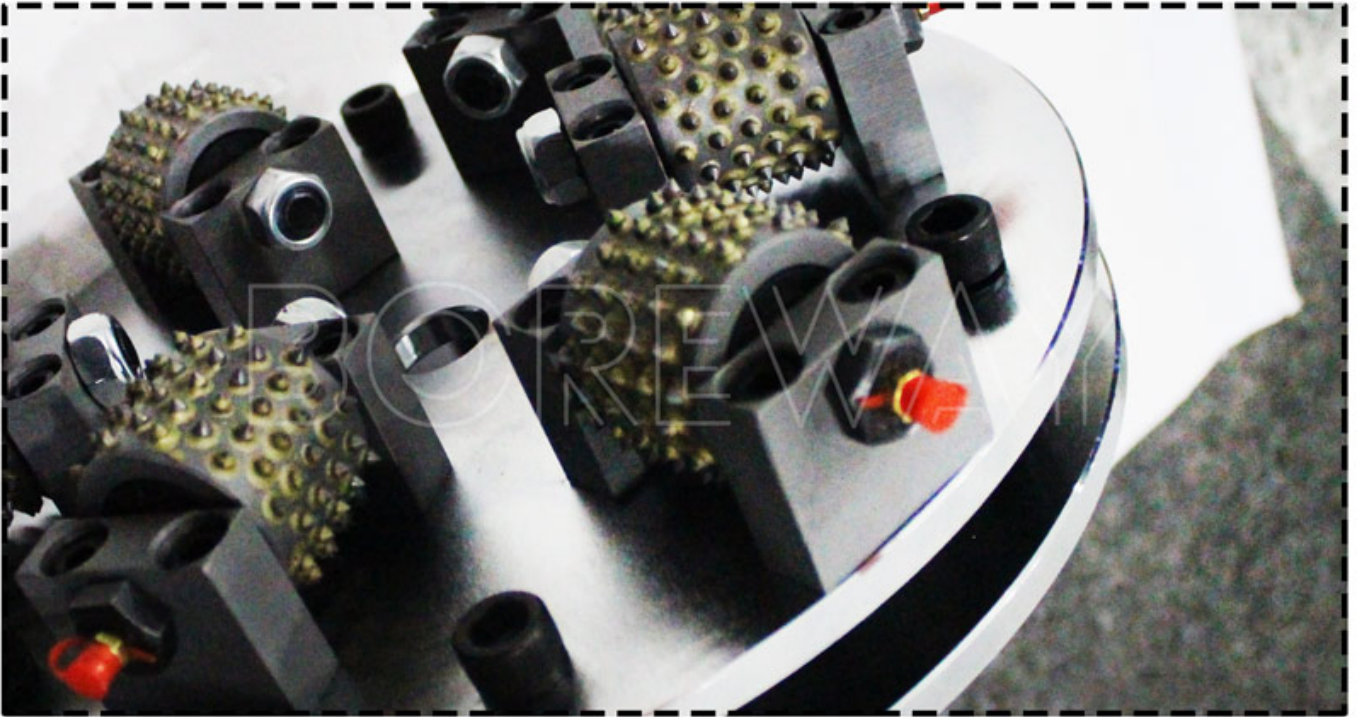

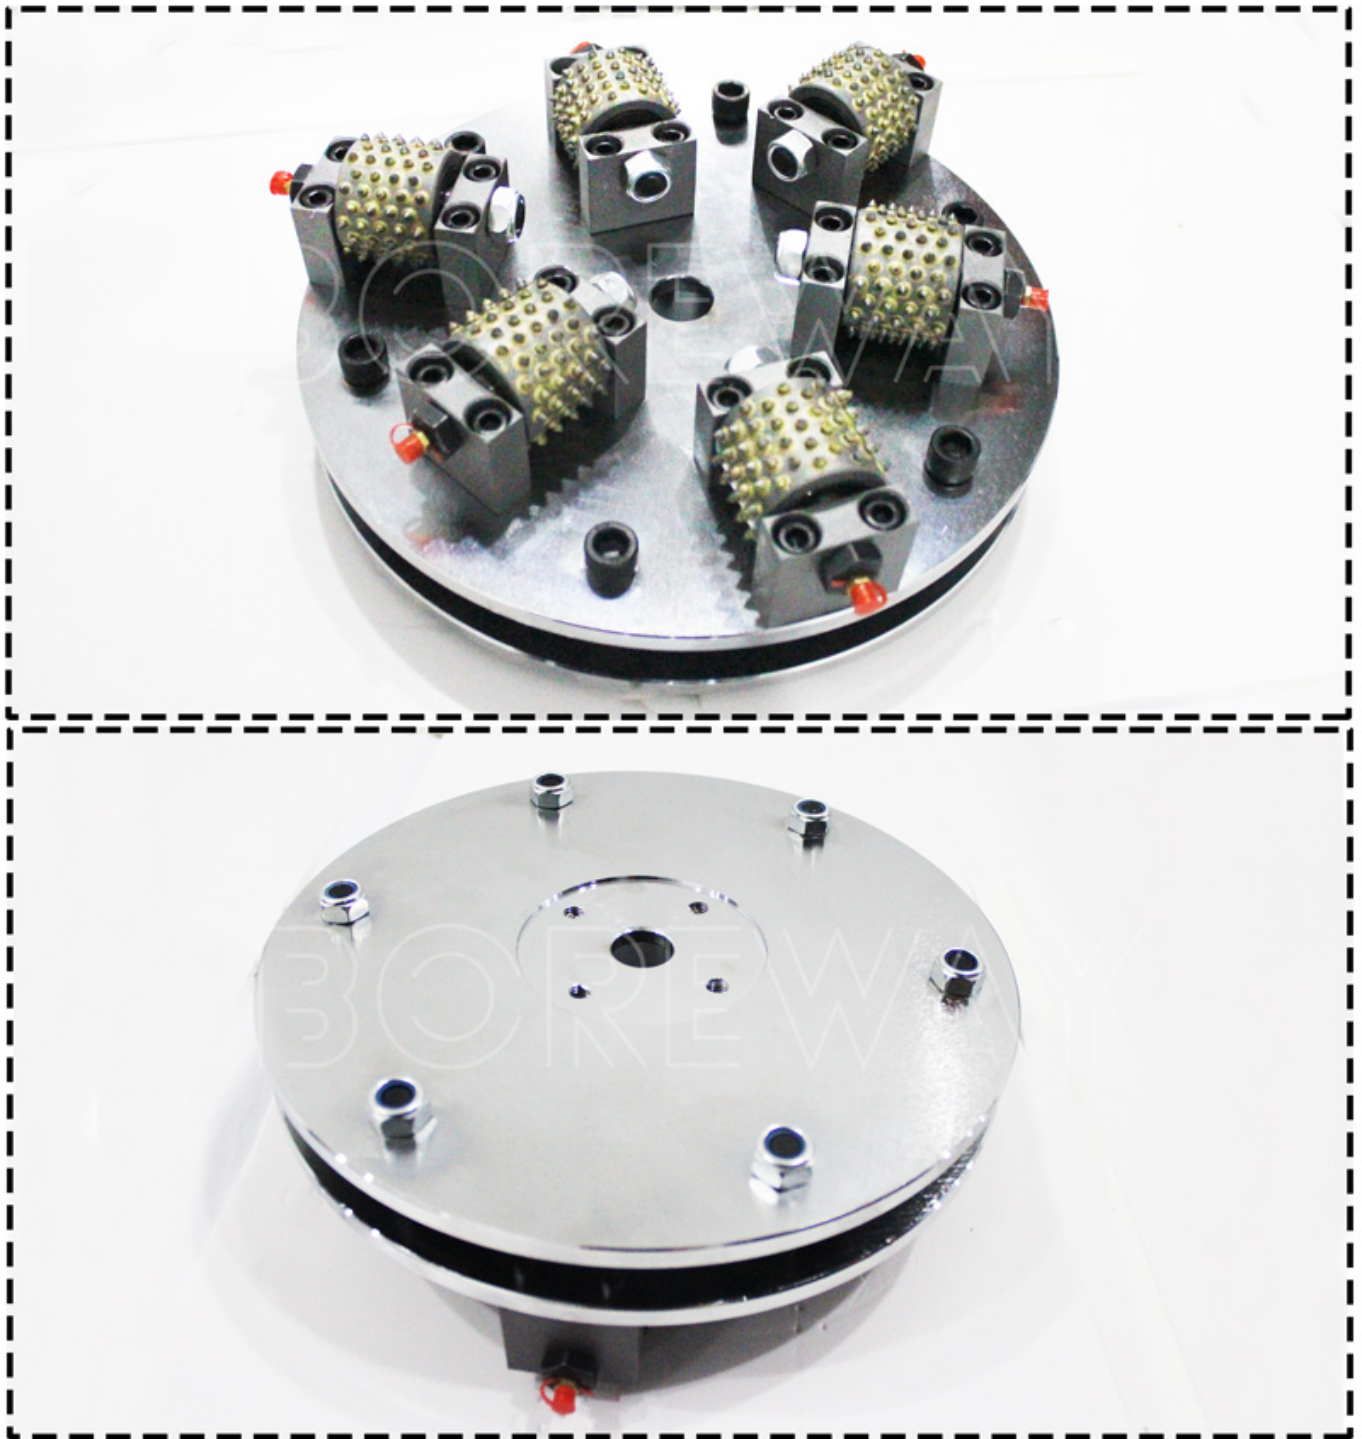

Applicazione:

Bush Hammer per finitura concreta, marmo, granito, arenaria, pavimentazione asfaltata e altri materiali.

Fornitore di ugelli del martello Bush Cina da elaborare la superficie di Litchi martellata Bush su granito concreto, marmo e altre superfici in pietra.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ

1. Qual è lo strumento di lychee noodle?

I martelli Bush sono stati intorno a lungo e hanno dimostrato il modo più semplice per texturerizzare la pietra, il calcestruzzo e l'asfalto.

2. Cosa possono fare i martelli Bush?

Preparazione a superficie per rivestimenti.

Esporre rapidamente grande aggregato.

Rimuovere i rivestimenti e le sovrapposizioni rigide.

3. Come usare e mantenere lo strumento Bush Hammer?

Non applicare troppa pressione sul martello Bush. Ciò impedirà che il rullo si fermerà e diminuirà così la durata dell'acciaio del tungsteno.

Dopo ogni utilizzo, si prega di pulire i rulli, asciugare e applicare olio ai mandrini. Sarà ideale per immergere i rulli in olio per prevenire la ruggine del mandrino.

Le punte dei rullo possono essere ri-vestite con lame diamantate quando diventano

inefficienti.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.