

### Introduzione:

1. D86x40Tx50H Disco diamantato segmentato diamantato per foro di lavaggio sono utilizzati per la fresatura di superfici e la rimozione di materiale per varie pietre di granito e marmo
2. È stato applicato a macchine router o macchine CNC.
3. Viene utilizzato per livellare la lastra prima di eseguire le ruote del profilo.

### caratteristica:

1. Il design unico con buona nitidezza consente una facile rimozione della polvere, basso rumore e sicurezza.
2. Con caratteristica di alta efficienza, accuratezza in forma e dimensioni.
3. Buone prestazioni e lunga durata.

### Specifica:

Mulino per fresatura delle specifiche convenzionali:

Diametro / mm	Altezza del segmento / mm	Foro interno / mm	Connessione	Grinta NO.	Macchina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Macchina CNC e macchina a braccio radiale

Per migliorare l'efficienza di rettifica della mola, abbiamo alcuni suggerimenti per la velocità della macchina:

RPM	Velocità di avanzamento	Profondità raccomandata
4500	400-600mm / min	3 millimetri

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione

### Immagini:


[\*\*Fare clic su questo collegamento per sfogliare le altre dimensioni della mola diamantata standard:\*\*](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®

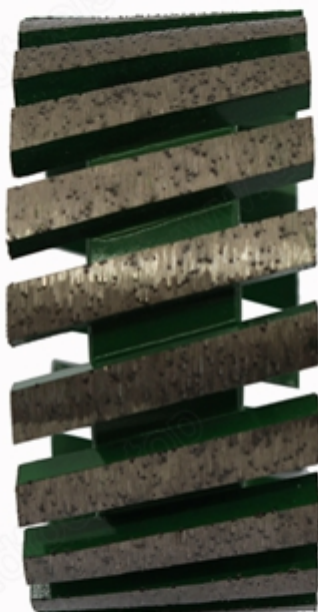

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp / Wechat:** + 86-18359335376

**Facebook:** Sherry boreway

**E-mail:** boreway02@boreway.net