Descrizione del prodotto:

Questo <u>Segmento di taglio del diamante per la pietra lava</u> può essere fatto in diversi diametri e lunghezze in base alle esigenze.

Non può solo tagliare fette sottili, ma anche processare le superfici curve e possono essere utilizzate per la ricerca e la riparazione di piccoli fori.

L'efficienza di elaborazione dei nostri segmenti di diamanti per il taglio della lava è superiore e il suo consumo di energia è inferiore.

La lavice è un materiale con le sue caratteristiche uniche. Si trova vicino ai vulcani e, il suo stato naturale, la pietra lavica è un colore grigio scuro uniforme.

Caratteristica:

- 1. Specifiche personalizzate accettabili.
- 2. Efficienza di taglio e vita lunga durata.
- 3. Taglio veloce, senza scheggiatura, apertura facile, lunga durata.
- 4.Strina di taglio del segmento di taglio all'ingrosso, buona nitidezza, taglio liscio, lunga durata, nessun scheggiatura.
- 5. La cima di pietra subisce un trattamento permanente traspirante, antimacchiatura, olio e idrorepellente che non altera il loro aspetto naturale.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Segmento di taglio del diamante per la pietra lavica**:

Diametro della lama	Dimensione del segmento. (Lxwxh)	Applicazione	Segmenti Legame	Macchina
800mm. (36 pollici)	40x6.0x15mm.	Lavice in pietra	Morbido, medio, duro	Tagliatrice a ponte, Tagliatrice desktop

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Lama Diametro	Dimensione del segmento. (Lxwxh)	Applicazione
------------------	-------------------------------------	--------------

400mm.	40x3.5x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
400mm.	40x3.6x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
500mm.	40x4.2x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
500mm.	40x4.5x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
600mm.	40x5.0x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
800mm.	40x6.0x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
900mm.	40x7.0x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
1000mm.	40x7.0x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.
1600mm.	24x9.0x15mm.	Lavice, unconsiderevole , Indonesia Sandstone.

Altre specifiche del segmento della taglierina:


Dian	neter	Thickness	Teeth		Segment S	Size	Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	Н	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


Specifiche a lama multi lama e disco singolo

Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	mm	LxWxH	#
2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
	# 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2200-600 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 2500-800 Multi 1600-960 Multi 1600-960 Multi 40"/1000mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm 48"/1200mm	# mm 2200-600 Multi 4.5 2200-600 Multi 5.0 2200-600 Multi 5.5 2200-600 Multi 6.5 2500-800 Multi 5.5 2500-800 Multi 6.5 2500-800 Multi 7.2 1600-960 Multi 6.5 1600-960 Multi 7.2 40"/1000mm 4.5-5.0 48"/1200mm 5.0-5.5 64"/1600mm 4.5 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0 48"/1200mm 5.0	# mm LxWxH 2200-600 Multi 4.5 24x6.4/5.6x13H(15H) 2200-600 Multi 5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 2200-600 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2200-600 Multi 6.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x7.4/6.6x13H(15H) 2500-800 Multi 5.5 24x8.4/7.6x13H(15H) 2500-800 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 1600-960 Multi 7.2 24x9.2/8.4x13H(15H) 40"/1000mm 4.5-5.0 24x7.0/6.2x13H(15H) 48"/1200mm 5.0-5.5 24x7.5/6.5x13H(15H) 48"/1200mm 4.0 24x5.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.0 24x7.5x8H(10H) 48"/1200mm 5.5 24x8.0x8H(10H) 64"/1600mm 6.5-7.2 24x9.2x10H(8H)

Mostra prodotto

Porcellana Segmento di taglio del diamante da 800 mm per la pietra della lava e i fornitori di arenaria dell'Indonesia

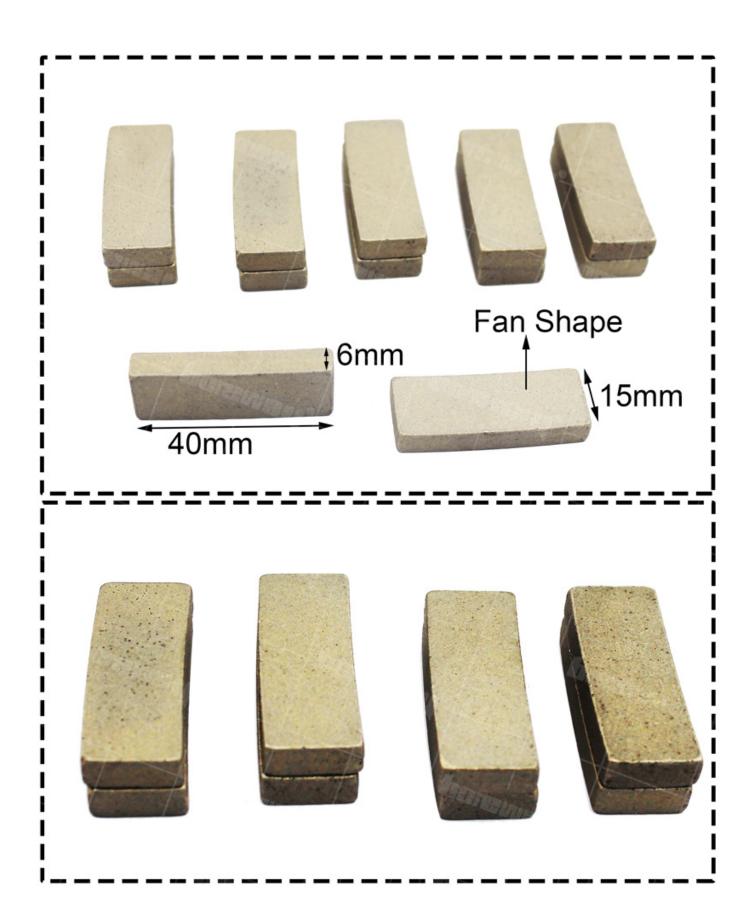

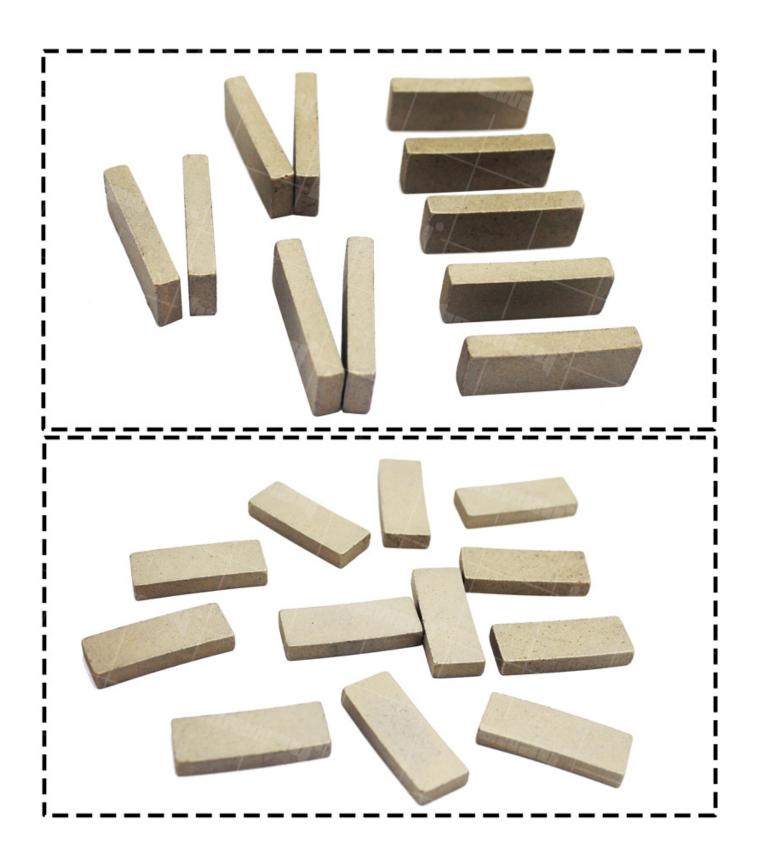




Applicazione:

Segmento di diamante Saldatura ad alta frequenza Saldatura sulla lama circolare da 800mm per taglio della pietra di lava.

Fornitore di taglio del segmento diamante Cina Uso bagnato per la macchina da taglio del ponte, macchina da taglio desktop.

Non siamo soddisfatti dei risultati attuali, ma stiamo provando meglio ad innovare per soddisfare le esigenze più personalizzate dell'acquirente. La nostra azienda aderisce sempre alla filosofia aziendale di "Scienza e tecnologia come guida, marketing come leader, qualità come centro".

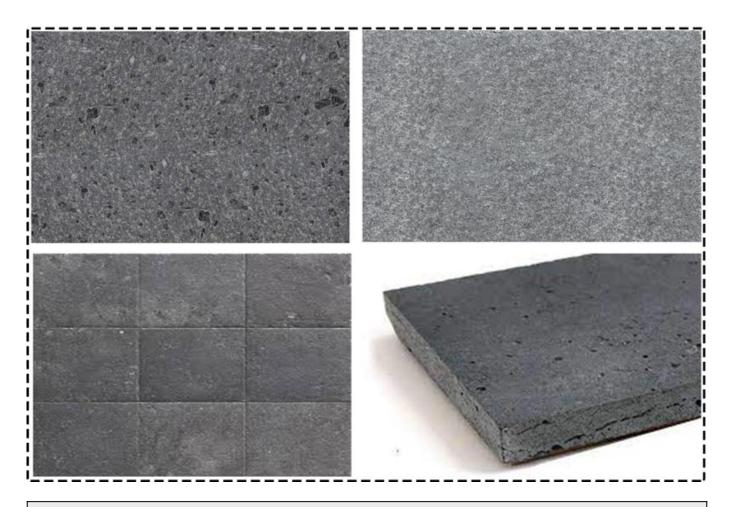

FAQ

1. Offrite campioni gratuiti?

Normalmente non offriamo campioni gratuiti, ma garantiamo la qualità del nostro prodotto.

2. Hai una qualità diversa per diversi tipi di pietra?

Sì, in base alla durezza della pietra e della caratteristica di pietra, abbiamo rispettivamente una tipologia diversa.

3. Quali sono i nostri vantaggi?

I nostri team sono professionali e i membri hanno un buon studio degli strumenti Diamond. Offriamo una risposta rapida. Ogni Messege o e-mail verrà risposto entro 24 ore.Ini decenni, Boreway Diamond Tools ha reso con successo molti ordini dell'OEM / ODM. Alcuni dei servizi OEM / ODM sono gratuiti!















Contattaci:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

- ☐ Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.
- E-mail: boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**