descrizione:

Blocco diamantato per rettifica a pavimento con 4 segmenti rettangolari
Le piastre abrasive in calcestruzzo diamantato sono la soluzione migliore per grandi aree di rimozione del rivestimento sottile, livellamento e levigatura di punti alti nel calcestruzzo e funzionano molto bene per la pulizia del calcestruzzo. I loro segmenti sono progettati per la molatura aggressiva del calcestruzzo per rendere più brevi i progetti più grandi. Questi utensili per molatura a diamante di alta qualità sono ideali anche per le fasi iniziali delle procedure di lucidatura del calcestruzzo.

specifiche tecniche:

Le specifiche generali del macinacaffè diamantato con 4 segmenti rettangolari**:**

Nome:	Blocco diamantato per rettifica a pavimento con 4 segmenti rettangolari
Block grit:	Grossa, Media, Fine (16 #, 24 #, 36 #, 46 #, 60 #, 80 #, 120 #, 180 #, 230 #, 270 # ecc.).
Sezione Forma:	4T * 40x10x10mm
Forma a blocco	4 segmenti rettangolari
Materiale:	Diamante + polvere di metallo
Qualità:	Qualità standard internazionale
Connessione:	Base di Francoforte
macchina:	Per rettificatrici a connessione rapida

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard.
Possiamo farlo
Adatta la tua attrezzatura alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Blocco diamantato per rettifica a pavimento con 4 segmenti rettangolari:

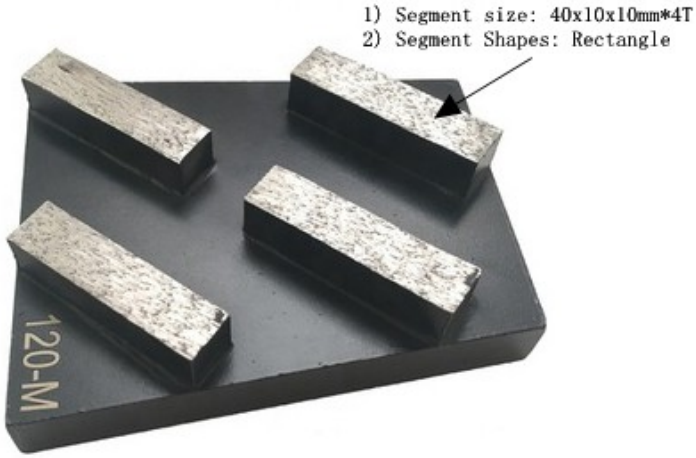

Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.

applicazioni:

Blocco diamantato per rettifica a pavimento con 4 segmenti rettangolari
1) Combinazione di diamanti superiori e una matrice estremamente resistente e unica
2) Rimuove lo stock in modo rapido ed efficiente per ridurre notevolmente i costi di prodotto

e manodopera
3) Dura molto più a lungo rispetto ai prodotti della concorrenza e non smalto
4) Risultati sorprendenti sulla maggior parte dei tipi di calcestruzzo da morbido a molto duro

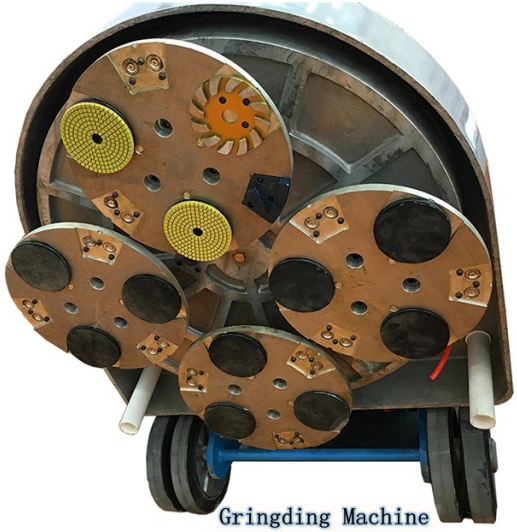

Beneficiare:

1) Una combinazione di diamanti superiori e una matrice unica e altamente resistente
2) Rimuove lo stock in modo rapido ed efficiente per ridurre i costi di prodotto e manodopera
3) Dura più a lungo rispetto ai prodotti concorrenti e non brillerà
4) Risultati sorprendenti sulla maggior parte dei tipi di calcestruzzo da morbido a molto duro

Caratteristiche:

1) Dimensione del segmento: 4 * 40x10x10mm
2) Forme di segmento: rettangolo
3) Grana: grossa, media, fine (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 # ecc.)
4) Bond: Super Soft, Soft, Medium Hard, Hard, Super Hard

prodotti correlati:

[Mole abrasive a tre sezioni]

[Mole da rettifica a quattro sezioni]

riguardo a noi:

Informazioni sull'azienda

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. è la società di esportazione. Siamo una fabbrica professionale e vari tipi di utensili diamantati per calcestruzzo e pietra. I nostri prodotti principali includono strumenti per la rettifica del calcestruzzo, cuscinetti diamantati per lucidatura, punte con punta diamantata, mole a tazza, lame diamantate, punte per frese diamantate e mole tamburo ecc. Con la nostra alta qualità e un buon servizio, BOREWAY sta guadagnando più popolarità nel commercio internazionale. . Accogliamo sinceramente la tua richiesta e stabiliamo una cooperazione a lungo termine con noi. Grazie

A proposito di feedback

Si prega di confermare i prodotti dopo aver confermato la ricevuta.

Se hai domande sui prodotti che hai ricevuto, ti preghiamo di contattarci e faremo del nostro meglio per risolvere questo problema e soddisfarti.

nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo il vostro campione o immagine.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

descrizione:

Suggerimenti: Diamond Bond Choice

Soft Bond - Per calcestruzzo duro, tra 4000 e 5500 psi. I legami devono essere morbidi per esporre i cristalli di diamante per macinare la superficie dura. Il calcestruzzo duro contiene granito duro, quarzo, pietra di fiume, pietra focaia.

Legame medio - Per calcestruzzo medio, tra 2500 e 4000 psi - Suggerito nella maggior parte dei casi, il legame più popolare e più comune utilizzato. Per l'uso su pavimenti contenenti ghiaia comune e / o pietra di fiume media, traprock, ghiaia frantumata. Le obbligazioni Soft e Hard sono in genere riservate a casi estremi (non comuni).

Hard Bond - Per calcestruzzo morbido, in genere inferiore a 2500 psi. Il legame ha metalli più duri nella sua matrice per resistere all'abrasione, quindi i cristalli di diamante non vengono espulsi prima che abbiano la possibilità di lavorare la superficie. Il cemento morbido contiene calcare, arenaria, dolmite, conchiglia morbida.

Offriamo anche Super Soft Bond per calcestruzzo extra duro, oltre 5500 psi. E Super Hard Bond per calcestruzzo extra morbido.

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?
Si prega di testare in un ordine molto breve e quindi conoscerete la qualità. adesso
Molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e alta qualità.
Prezzo competitivo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati.
In ogni caso, per più di 8 anni, si prega di confermare la qualità dei nostri prodotti, verranno testati piccoli ordini di prova
Importante.

Potete fornire campioni gratuitamente?
Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che le persone li raggiungeranno.
Pagando per il campione, apprezzeremo di più ciò che otteniamo. Lo saremmo
Preparati a offrire sconti speciali ai nostri potenziali clienti per partecipare alla prova.
È molto importante darci un feedback e saremo molto grati.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, lo accettiamo. Vari colori, ghiaia ecc., Possiamo anche etichettare il tuo logo
E marchio a bordo. Vuoi che creiamo un nuovo prodotto per te, basta inviarci il tuo prodotto.
Disegnando o campionando, produciamo lo stesso. Non venderemo tali prodotti ad altri
Solo i clienti possono ottenere una licenza.

per favore presta attenzione:

1) Se sei interessato a qualsiasi articolo, ti preghiamo di farci sapere quale stile e pazienza desideri. Molte grazie!

2) Se non siamo online, puoi inviarci un messaggio o un'e-mail. Ci rivedremo nel più breve tempo possibile.

3) Poiché gli schermi dei computer presentano aberrazione cromatica, gli schermi SPT e LCD sono spiati.

4) Non possiamo garantire che il colore dei nostri prodotti sarà esattamente lo stesso delle immagini che hai visto.

Contattaci:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

Telefono: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Cellulare / WhatsApp / WeChat: (+ +) 13559599186

E-mail: boreway09@boreway.net

Chillin lin