

Introduzione:

Vuoto brasato corone di diamanti trapano sono adatti per la macchina basamento perforazione, perforatori elettrici portatili o

Macchine a controllo numerico per granito foratura a secco e altri materiali da costruzione. Il vuoto metodo di lavorazione brasato

dimostra la vantaggi come basso costo, alta efficienza e lunga durata. Bagnato o uso a secco, ed è appositamente progettato per l'uso a secco.

Caratteristiche:

1. Veloce e facile perforazione
2. Durata della vita lunga e meno chis
3. Buona prestazione e veloce raffreddamento.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro vuoto centro del diamante brasato punta:

No. Codice	Diametro	Uso	Lunghezza tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
BW-DDB-S08	29 millimetri (1-1 / 8 ")	Ad acqua oa secco	3 "- 4" (80-100mm)	Diamante vuoto brasato	5/8 "-11 M14 1/2 Gas
	32 millimetri (1-1 / 4 ")				
	35 millimetri (1-3 / 8)				
	38 mm (1-1 / 2 ")				
	42 millimetri (1-5 / 8 ")				
	45 millimetri (1-3 / 4 ")				
	50/51 millimetri (2 ")				
	57 millimetri (2-1 / 4 ")				
	60 millimetri (2-3 / 8 ")				
	63 millimetri (2-1 / 2 ")				
	70 millimetri (2-3 / 4 ")				
	76 millimetri (3 ")				
	80 millimetri (3-1 / 8 ")				
	89 millimetri (3-1 / 2 ")				
	102 millimetri (4 ")				
	110 millimetri (4-3 / 8 ")				
	127 millimetri (5 ")				

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customers. Other può essere ordinata dai clienti.

Immagine:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto simile:

[gambo triangolo punta per granito](#)

boreway®

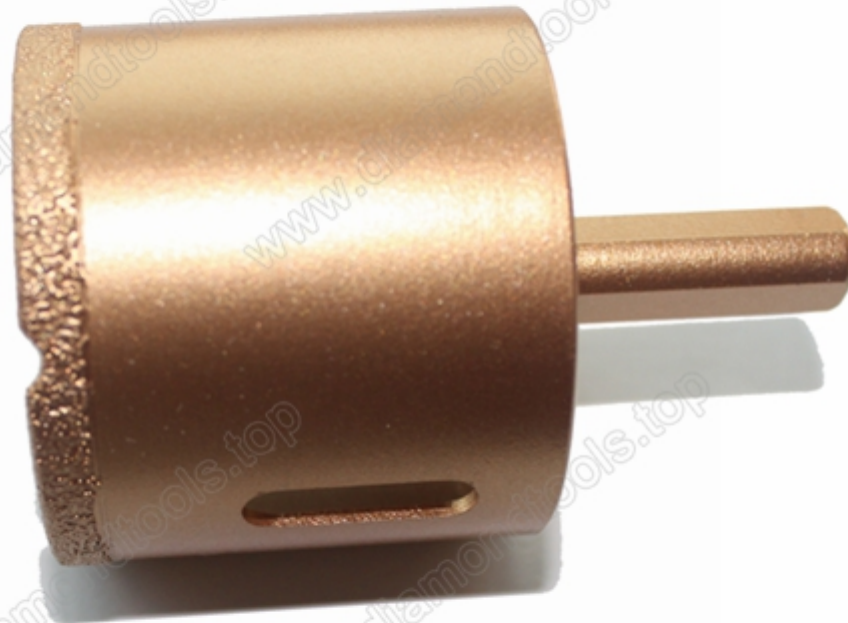

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com