

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Mola diamantata a doppia corona:**

Nome:	Mola diamantata a doppia corona
Materiale vuoto:	45Mn di acciaio
Finitura superficiale:	Pittura a colori
Foro:	M14, 22.23, 5/8 "-11
Grane disponibili:	Grossa, media, fine
Tipo di segmenti:	Segmento a doppia fila
Materiale:	Polvere di diamante e metallo
Macchina:	Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond
Obbligazione disponibile:	Smerigliatrice angolare o rettificatrice generale
Processi:	Pressato a freddo sinterizzato, Saldato ad alta frequenza
Diametro:	4 pollici (D100mm) 4,5 pollici (D115mm) 5 pollici (D125mm) 7 pollici (D180mm)


Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo

Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Mola diamantata a doppia corona:

DIAMOND GRINDING WHEEL DISC

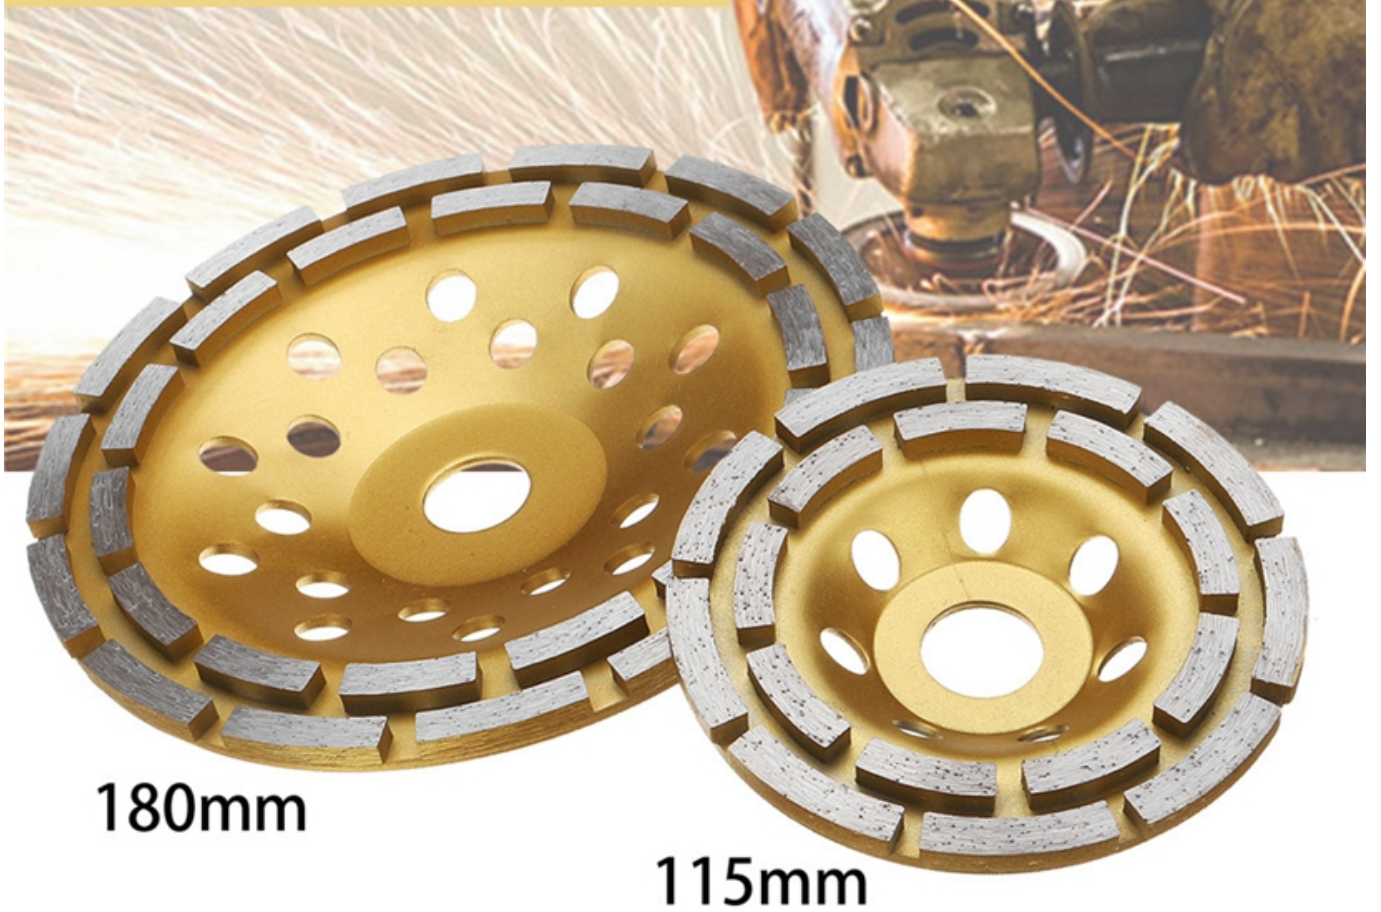

180mm

115mm

SCOPE OF APPLICATION

Dry or wet grinding of concrete and other masonry materials, stone, asphalt or ceramic





Double Row Diamond Cup Wheel



115mm



125mm



180mm



[Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.](#)


descrizioni:



Mola diamantata a doppia fila per superficie in pietra e pavimento in cemento

Boreway Mola diamantata a doppia corona sono progettati con diamante industriale di alta qualità per le massime prestazioni di taglio e una durata di rettifica superiore.

Mola diamantata a doppia corona può essere utilizzato per una vasta gamma di progetti, dalla modellatura e lucidatura di superfici e pavimenti in calcestruzzo, alla levigatura aggressiva del calcestruzzo o al livellamento e alla rimozione del rivestimento.



applicazioni:

Mola diamantata a doppia corona Sadatto per lavori con calcestruzzo, piastrelle, pareti, marmo, smerigliatura di bordi in granito, lastra, smussatura e smerigliatura ad arco. Applicabile su marmo, granito, ceramica, pietra artificiale, vetro, ecc.





Grana scelta:

Mola diamantata a doppia corona di diamanti diamantati metallici ad alta efficienza di rettifica e bassa forza di rettifica genera meno calore nel processo di rettifica.

1) Grana grossa: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per pavimenti in cemento disomogenei, preparazione di rettifica grezza su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

2) Grana media: 36 #, 50/60 #, 60/80 # ecc.

Può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione di rettifica su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

3) Grana fine: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o rinnovare il vecchio pavimento prima della lucidatura.

vantaggi:

- 1) Le specifiche sono complete e varie.
- 2) Non brucia mai la superficie della pietra.
- 3) Durata della vita lunga e prestazione stabile.
- 4) Prezzo competitivo e qualità superiore.
- 5) Un buon equilibrio assicura un eccellente effetto di macinazione.
- 6) Mola diamantata a doppia corona con servizio eccellente.

Caratteristiche:

1. Fori di sfiato per una rettifica rapida, asciutta o bagnata con lunga durata.
2. La ruota a tazza Turbo Row è ideale per smussare, levigare e modellare.
3. Segmenti di rettifica con corpi in acciaio trattato termicamente che garantiscono una maggiore durata e durata della rettifica.
4. Mola diamantata a doppia corona adatta per l'uso su mola su marmo, piastrelle, cemento e roccia.
5. L'elevata concentrazione di diamante garantisce una velocità di taglio più rapida, mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della lama.

Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mola diamantata da 125 mm con mola diamantata



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mola a tazza da 5 pollici con diamante

Riguardo a noi:



Nostro servizio:


1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway05@boreway.net

 **Kelly Huang**