specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Mola diamantata a doppia corona:**

Nome:	Mola diamantata a doppia corona
Materiale vuoto:	45Mn di acciaio
Finitura superficiale:	Pittura a colori
Foro:	M14, 22.23, 5/8 "-11
Grane disponibili:	Grossa, media, fine
Tipo di segmenti:	Segmento a doppia fila
Materiale:	Polvere di diamante e metallo
Macchina:	Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond
Obbligazione disponibile:	Smerigliatrice angolare o rettificatrice generale
Processi:	Pressato a freddo sinterizzato,Saldato ad alta frequenza
Diametro:	4 pollici (D100mm) 4,5 pollici (D115mm) 5 pollici (D125mm) 7 pollici (D180mm)

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo
Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Mola diamantata a doppia corona:

DIAMOND
GRINDING
WHEEL DISC
180mm
115mm

SCOPE OF APPLICATION

Dry or wet grinding of concrete and other masonry materials, stone, asphalt or ceramic

12
AMP
7¼"

Double Row Diamond Cup Wheel

115mm

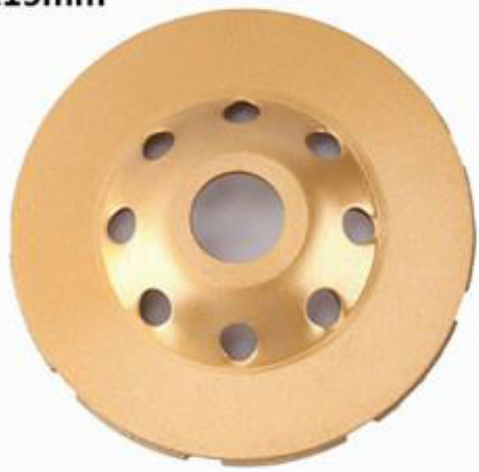

125mm

180mm

Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.

descrizioni:

Mola diamantata a doppia fila per superficie in pietra e pavimento in cemento

Boreway Mola diamantata a doppia corona sono progettati con diamante industriale di alta qualità per le massime prestazioni di taglio e una durata di rettifica superiore.

Mola diamantata a doppia corona può essere utilizzato per una vasta gamma di progetti, dalla modellatura e lucidatura di superfici e pavimenti in calcestruzzo, alla levigatura aggressiva del calcestruzzo o al livellamento e alla rimozione del rivestimento.



applicazioni:

Mola diamantata a doppia corona Sadatto per lavori con calcestruzzo, piastrelle, pareti, marmo, smerigliatura di bordi in granito, lastra, smussatura e smerigliatura ad arco. Applicabile su marmo, granito, ceramica, pietra artificiale, vetro, ecc.

Grana scelta:

Mola diamantata a doppia corona di diamanti diamantati metallici ad alta efficienza di rettifica e bassa forza di rettifica genera meno calore nel processo di rettifica.

1) Grana grossa: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per pavimenti in cemento disomogenei, preparazione di rettifica grezza su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

2) Grana media: 36 #, 50/60 #, 60/80 # ecc.

Può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione di rettifica su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

3) Grana fine: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o rinnovare il vecchio pavimento prima della lucidatura.

vantaggi:

1) Le specifiche sono complete e varie.

2) Non brucia mai la superficie della pietra.

3) Durata della vita lunga e prestazione stabile.

4) Prezzo competitivo e qualità superiore.

5) Un buon equilibrio assicura un eccellente effetto di macinazione.

6) Mola diamantata a doppia corona con servizio eccellente.

Caratteristiche:

1. Fori di sfiato per una rettifica rapida, asciutta o bagnata con lunga durata.

2. La ruota a tazza Turbo Row è ideale per smussare, levigare e modellare.

3. Segmenti di rettifica con corpi in acciaio trattato termicamente che garantiscono una maggiore durata e durata della rettifica.

4. Mola diamantata a doppia corona adatta per l'uso su mola su marmo, piastrelle, cemento e roccia.

5. L'elevata concentrazione di diamante garantisce una velocità di taglio più rapida, mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della lama.

Prodotti correlati:

[Mola diamantata da 125 mm con mola diamantata]

[Mola a tazza da 5 pollici con diamante]

Riguardo a noi:

Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.
2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86.990.220

Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Kelly Huang