

Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

La macchina di riscaldamento ad induzione ad alta frequenza utilizza un circuito risonante in serie, l'uscita a risonanza a bassa tensione, alta frequenza di corrente mediante trasformatore ad alta frequenza; Questa saldatrice ad alta frequenza è la nostra ultima generazione di prodotti, utilizzando i dispositivi di potenza MOSFET e la nostra tecnologia di controllo del flusso variabile di ultima generazione, una struttura molto semplice, alta affidabilità, bassa manutenzione, praticità di auto-manutenzione del cliente, è attualmente una delle più utilizzate saldatrice.

Caratteristiche:

1. Sotto le stesse condizioni, risparmiando una doppia energia elettrica rispetto a quelle tradizionali.
2. Può essere utilizzato nelle operazioni di pipeline, la piccola macchina ext occupa uno spazio piccolo contatore superiore, facile da spostare.
3. Con sovracorrente, sovratensione, sott'acqua, mancanza di fase, stato di disagio del carico, fornitura di maggiore affidabilità e durata.
4. Applicato al luogo di lavoro con un ambiente povero, è possibile posizionare la macchina host principale in uno spazio pulito, riducendo la frequenza di riparazione dell'host, aumentando l'affidabilità del dispositivo.
5. Design con un carico del 100%, continuamente 24 ore al giorno, può essere dotato di misurazione della temperatura a infrarossi, controllo automatico della temperatura, migliorare la qualità del riscaldamento e semplificare il funzionamento manuale.

Vantaggio:

La nostra saldatrice ad alta frequenza esporta in Brasile, India, Australia, Stati Uniti, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, oltre 20 paesi diversi. In questi mercati esteri, la nostra saldatrice gode di una buona reputazione, otteniamo buoni riscontri dopo il risultato del test corrispondente, quindi siamo fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Dettagli:

Specifiche delle saldatrici ad induzione ad alta frequenza:

parametri	Numerico		
Tensione di ingresso	Monofase 220V 50 / 60HZ	Trifase 380V, 50 / 60HZ	380V trifase
La tensione operativa	220 V	340-430 V	380V
Energia	20 KW	25 KW	30 KW
Fuori corrente	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Frequenza di lavoro	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Duty cycle nominale	100%	100%	100%
Fattore di potenza	≥95	≥95	≥95
Temperatura dell'acqua di raffreddamento	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Pressione dell'acqua di raffreddamento	0,06-0,12 Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
Flusso d'irrigazione di raffreddamento	7,5 L / min	7,3 L / min	7,5 L / min
Dimensioni e peso dell'host principale	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
Dimensioni e peso dell'estensione	Opzionale	Opzionale	450 * 255 * 390mm 30KG

Quanto segue mostra solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle tue esigenze


Se non trovi il prodotto che desideri, ti preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli sui prodotti.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

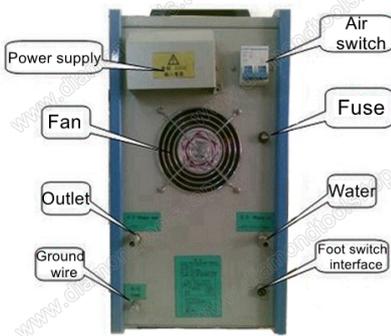

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding


boreway® 

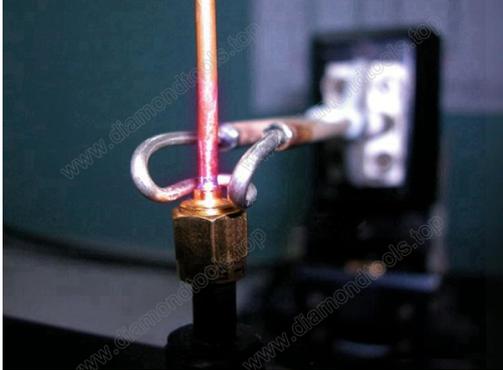

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway® 

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway® 



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway® 



齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging

地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Allegato: interruttore a pedale / interruttore a pressione manuale, serpentina di riscaldamento (personalizzabile), tubi dell'acqua, pompe dell'acqua (necessità di acquistare).

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Prima di acquistare la macchina, si prega di fornire le specifiche dei pezzi di saldatura.

Imballaggio:

Saldatrice ad induzione ad alta frequenza in legno.

Possiamo anche imballare la saldatrice in base alle vostre esigenze.
Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp:+ 86-13559599186

Facebook: 13559599186

E-mail:borewa05@boreway.net