

## Utensili a disco diamantati indossabili a più strati per il taglio del blocco di granito

### Vantaggio:

1. **Utensili a più dischi per seghe a disco diamantati** è facile per l'apertura a diamante.
2. Buon risultato di taglio: taglio regolare, superficie piana e dimensioni uniformi.
3. Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.
4. Il segmento dei dischi diamantati di alta qualità da 1400 mm ha una buona nitidezza ed alta efficienza nel processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata.

### caratteristica:

2. Un gran numero di esportati in Europa orientale, Nord America, Sud America, Medio Oriente, Australia e altri mercati esteri; La qualità del prodotto è riconosciuta all'unanimità dai clienti esteri.

1. **Utensili a più dischi per seghe a disco diamantati** dl'avanzamento del foglio di rame e (Ti + Cr + Ni + Co, ecc.) per formare legami chimici, può ridurre la trebbiatura, migliorare il bordo, prolungare la durata.

### Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Utensili a più dischi per seghe a disco diamantati**:

Diametro (mm)	Spessore (mm)	Denti (pz)	L	W	H	Foro (mm)	Max. RPM
3.000 millimetri, 140inch	9,0 (10,0)	180	24	13/12	20/30	100/120	250

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

**Altre specifiche del segmento di taglio:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Specifiche lama multi-lama e disco singolo:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



## Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

## Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

**Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM**

Nota:

Il taglio degli utensili da taglio per aggiungere un po' d'acqua e il flusso d'acqua lo rendono un migliore effetto di raffreddamento.

Altrimenti richiesto per velocità composta della lama della sega in 280-320 giri al minuto, velocità della macchina troppo veloce!

### Dettagli del prodotto:

**Utensili a più dischi per seghe a disco diamantati**



## Multi-Layer Wearable Diamond Saw Blade Disc Tools

**Esempio :**

La pietra è morbida e abrasiva, quindi utilizzeremmo una lama molto dura. Il cemento armato

con aggregato di ghiaia fluviale è duro, quindi utilizzeremmo una lama morbida.

### **Bond forte**

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 105 a 120 HRB (durezza) ed è molto resistente ai materiali abrasivi morbidi che vengono segati, rilasciando così il diamante alla velocità appropriata.

I legami duri in genere sono costituiti dalle seguenti polveri metalliche: cobalto, ferro, carburo di tungsteno e sono di colore da grigio a grigio scuro.

### **Soft Bond**

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 90 a 105 HRB (durezza) e consente al segmento di consumarsi più rapidamente mantenendo il diamante sulla superficie di taglio.

I legami morbidi sono in genere costituiti dalle seguenti polveri metalliche: rame, bronzo e cobalto e sono generalmente di colore da bronzo a argento chiaro.

## **applicazioni:**

**Utensili a più dischi per seghe a disco diamantati** utilizzando nel taglio a blocchi per lame circolari da 900-3500 mm per il taglio a blocchi

Segmento di diamante taglio granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.

Sega a diamante a forma di v a caldo solo per uso bagnato



Granite



Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Macchina applicazioni:

**Utensili a più dischi per seghe a disco diamantati** utilizzato per lama sega circolare singola o multipla da 900 mm a 3500 mm, taglio di granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.



**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect

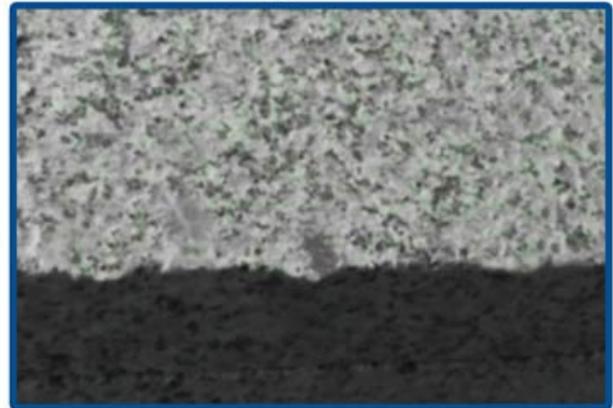

1. Se il materiale è duro, il legame dei segmenti diamantati dovrebbe essere più morbido. Perché i diamanti diventano smussati durante il taglio di materiale duro. Il legame più morbido può essere consumato più velocemente con i diamanti smussati, quindi rendere i nuovi diamanti sottostanti più facilmente esposti per partecipare al taglio
2. Se il materiale è relativamente più morbido, il legame dovrebbe essere più duro. I diamanti possono durare più a lungo in questa cura. Il legame più duro si consuma più lentamente, in modo che possa contenere i diamanti anche più a lungo. Questo può fare un uso migliore dei diamanti e prolungare la durata dell'utensile diamantato.

### **Macchina applicazioni:**

Metodo di saldatura: **Segmento diamantato a forma di M per produttore di marmo** saldatura d'argento con saldatrice ad alta frequenza  
Si consiglia di saldare con argento ad alta frequenza invece di saldare con il fuoco.  
Non saldare il segmento di diamante per lungo tempo, solo per pochi minuti, altrimenti il diamante all'interno potrebbe essere danneggiato a causa dell'alta temperatura, che influirà

notevolmente sulle prestazioni di taglio del segmento di granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

## Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Segmento multistrato 1800mm](#)



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Tutti i segmenti a forma di diamante](#)

## Riguardo a noi:





**Imballaggio e consegna:**

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### 1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

### 2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

### **3. La tua azienda accetta la personalizzazione?**

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

#### **Notare che:**

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

#### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**



**Lyon Chang**