

**Introduzione:**

La ruota della flangia drainboard dotazione standard sinterizzato è utilizzata per calibrare lo spessore della lastra prima di eseguire utensili bordo.

Non consigliato per l'utilizzo su marmo morbido.

**Caratteristiche:**

Equilibrio 1. Good e prestazioni stabili.

2. Facile e veloce rimozione magazzino.

**Parametri:**


TurboTeeth segmento Heavy Duty Stubbing Wheel

Diametro (mm / pollici)		Spessore (mm)	Connessione	Grit No.
50	2	20 millimetri	Φ10-2 + 2hole	# 30
86	3-3 / 8	30 millimetri	Φ50-3 + 3Hole	# 60
100	4	40 millimetri	Φ50-3 + 3Hole	# 120

I parametri soltanto per riferimento, gli altri parametri sono disponibili su richiesta.

**Immagini di prodotto:**

TurboTeeth segmento Heavy Duty Stubbing Wheel

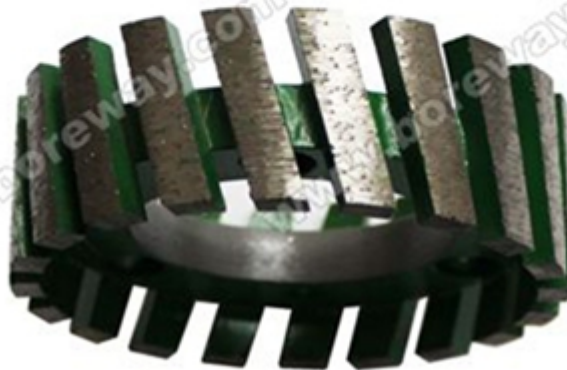

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)