

## Descrizione del prodotto:

### **Palestra dell'aria del granito dell'acqua del centro di scarico del lato veloce**

Questo **Grinder angolare pneumatico** Prestazioni eccellenti con vibrazioni e rumori inferiori, L'alloggiamento del fusione di gravità porta una lunga durata, Centro Feed Feed Feed Funzionamento regolare e riduce la polvere e migliora la protezione dell'ambiente. La valvola dell'acqua può essere regolata per il flusso d'acqua variabile. Includere una maniglia laterale reversibile per un facile funzionamento. Il peso leggero (3 libbre) e il design compattabile sono adatti per il funzionamento a mano singola. RManicotto Ubber per tenere bene il lucidatore. 4 "Pad di connessione con gancio Verlcro per collegare i cuscinetti di lucidatura.

**Lucidatore d'aria di scarico laterale / Polisher bagnato pneumatico** L'aria compressa dovrebbe essere asciutta e fresca, poiché l'aria ad alta umidità porterà alla ruggine interna che potrebbe

causa fallimento della macchina. TLa pressione dell'aria dovrebbe normalmente essere mantenuta a 90PSI ~ 116PSI (0.62MPA ~ 0.8MPA). Fornire sempre acqua adeguata durante operazione.

Per evitare il guasto dei macchinari durante il funzionamento, assicurarsi che la macchina sia riempita con 10 # olio prima dell'operazione. Quando la smerigliatrice smetterà di funzionare, specialmente se lo sarà Non utilizzato per un periodo di tempo, la macchina dovrebbe essere ben oliata e ruotare per quasi cinque secondi senza caricarlo prima di spegnerlo, questo è un passo importante per evitare la ruggine.

### **Vantaggio:**

1. Scarico posteriore.
2. Manopola di controllo dell'acqua montata laterale e ingresso dell'aria con manopola regolatrice.
3. Questo strumento a bassa velocità fa il lavoro di levigatura e lucidatura adattando il disco di levigatura bagnato 3 "-4" in diversa grinta da grossolanamente. Ottimo per laminazione di marmo o tavolo in pietra e lavori di rifinitura.
4. L'installazione alimentata dall'acqua favorisce il tuo lavoro di marmo e pietra per flusso d'acqua sull'area di lavoro e non fa danni al tuo corpo a causa dell'atmosfera non polvere in funzione.

## Specifiche:

### Palestra dell'aria del granito dell'acqua del centro di scarico del lato veloce

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m <sup>3</sup> /min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi ( 621KPa )

## Immagini:

### Palestra dell'aria del granito dell'acqua del centro di scarico del lato veloce




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®

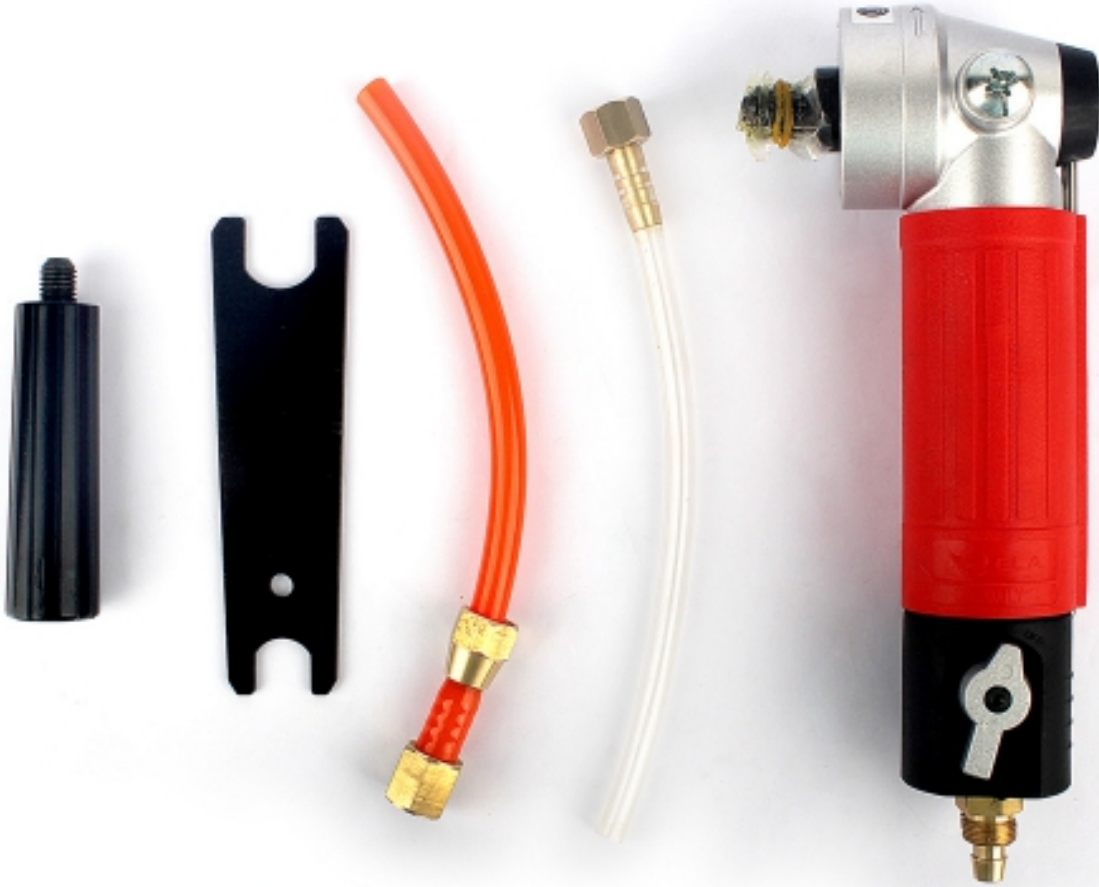

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)