

Introduzione:

Riempito di resina mola diamantata di lucidatura a tamburo per lastra di pietra per fissi e regolare la planarità e levigatezza, Con prestazioni rettifica alta, lunga durata, caratteristiche a basso rumore Applicabile in smerigliatrice pneumatica, Mill portatile Attesa.

Caratteristica:

1. Lunga vita, lucidatura ad alta efficienza
2. Planarità, liscio e alto, costo-efficacia
3. A basso rumore, per il Nord America e il mercato europeo
4. Idoneo per smerigliatrice portatile, smerigliatrice pneumatica e così via.

specifiche:

Di seguito sono riportate le specifiche generali della nostra resina riempita disco diamantato lucidatura a tamburo:

modello	diametro	granularità	Tipi di	altezza	Connessione
BW-RFDDGW	25 50 75 100	50 #, 100 # 200 #, 400 #, 800 # 1500 # 3000 #	Uso bagnato Uso a secco	42 millimetri	M14 M16 5/8 "-11

Altre specifiche speciali possono essere personalizzati in base alle esigenze.

Immagine:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti simili:

[Diamante segmentato tolleranza zero mola:](#)

boreway®

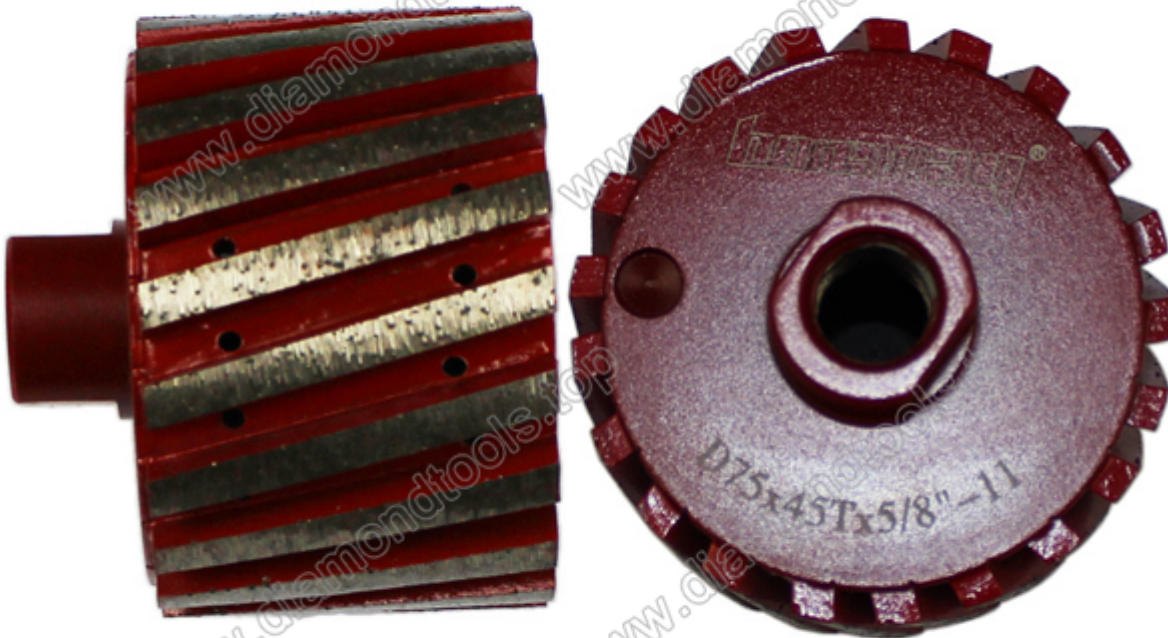

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com