

Introduzione:

Tondo diamante segmento rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo hanno vita più lunga e si comporta meglio sotto macchine più pesanti. Queste configurazioni insieme ai nostri legami testati sul campo e assortimento di grana dimensioni forniscono il perfetto equilibrio tra produzione e prestazioni.

Caratteristiche:

1. alta aggressivo.
2. prestazione stabile e lunga durata.

Parametri:


Si tratta di specifica normale del diamante rotondo segmento rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo:

| Nome del prodotto | Segmento Tipo | Bond | Graniglia | Applicazioni |
|---|---------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| Segmento di diamante rotondo rettifica blocco per pavimenti in calcestruzzo | Piazza | Morbido Medio Disco rigido | #6, #16, #25, #30, #40, #50, 60 #, #80, 100 #, 120 #, #150, #170, #200 | Calcestruzzo Piano |

Le specifiche solo per riferimento, altre specifiche possono essere personalizzati.

Foto:

boreway®

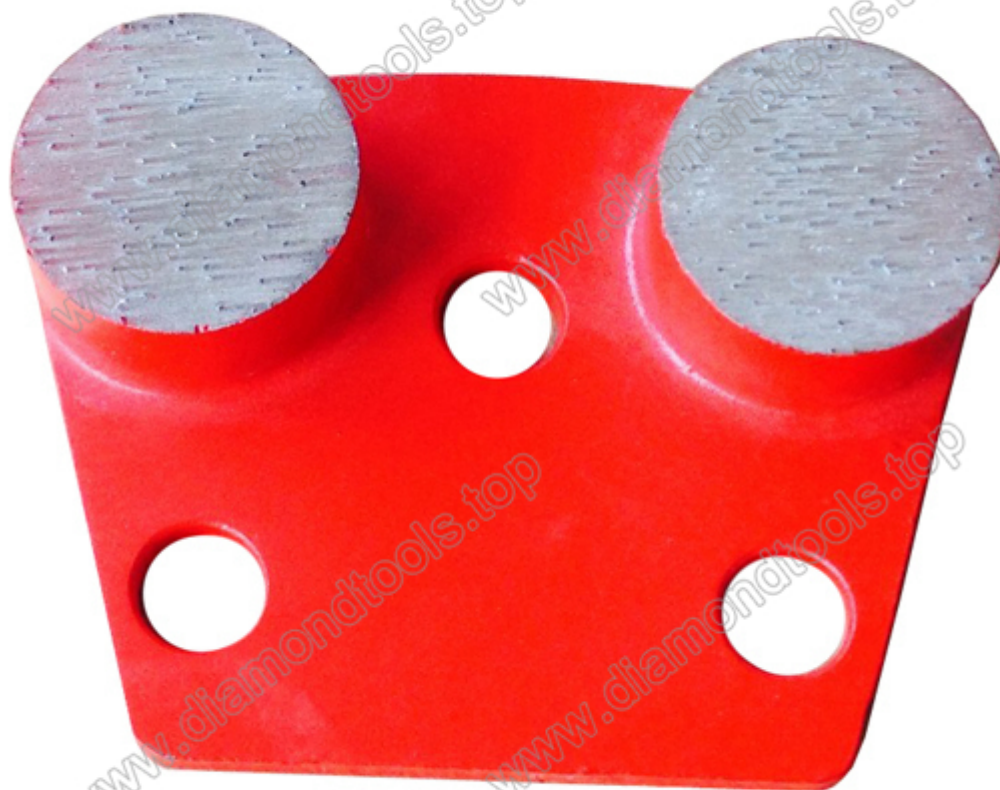

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Silimar prodotti:

[Diamante segmentato blocco macinazione adatto a macchina per la frantumazione](#)

