

Introduzione:

CNC diamante ruota Standard accoltellamento con asse D86 * 40T * 50H sono utilizzati per la fresatura di superfici e rimozione di materiale per pietra marmo e granito varie su macchine del router. Loro meriti sono ad alta efficienza di produzione, precisione di forma e dimensioni.

Caratteristiche:

1. il design unico con una buona nitidezza consente rimozione polvere facile, basso rumore e sicurezza.
2. Con funzione di alta efficienza, precisione di forma e dimensioni.
3. Buone prestazioni e lunga durata.

Specifiche:

Le seguenti sono le altre specifiche normale del nostro **CNC diamante ruota Standard accoltellamento con asse D86 * 40T * 50H**:


Diametro/mm	Segmento Altezza/mm	Interno foro/mm	Connessione	N. grana	Macchina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2tubi Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	n. 30/40 n. 60 n. 100 n. 200	Macchina CNC e macchina a braccio radiale

La specificazione di cui sopra è solo un riferimento per i clienti. Altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Foto:

CNC diamante ruota Standard accoltellamento con asse D86 * 40T * 50H

boreway®

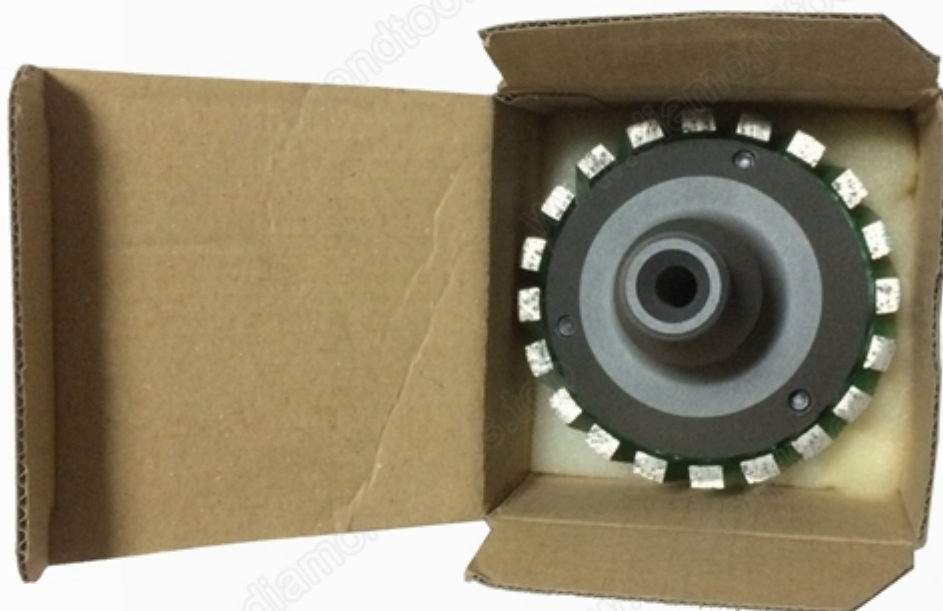

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:

CNC Diamond ruota accoltellamento Standard per pietra D50 * 20T * 10H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com