

## Introduzione:

**Diamante metallo rettifica blocco Pad D25 \* 12mm** è stato progettato specificamente per il restauro di pavimenti in calcestruzzo professionale, per la rimozione rapida di qualsiasi materiale, obbligazioni rigido, Medio o morbido disponibile per i tipi di calcestruzzo.

Il segmento di diamante metallo rettifica blocco Pad è ideale per la rimozione di rivestimento pesante. Il segmento è estremamente aggressivo lasciando e profondo

a medi fantasia gratta e Vinci. I segmenti rimuovere adesivi, rivestimento e livellato, prendendo la parola da grossolanamente

superficie strutturata per pre-lucidatura.

Bond: Morbido, medio e difficile

## Caratteristiche:

1. alta aggressiva ed efficiente per vari pavimenti in cemento.
2. prestazione stabile e lunga durata
3. differente durezza per calcestruzzo diverso sono disponibili su clienti.

## Specifiche:

Le seguenti sono le normali specifiche del nostro **Diamante metallo rettifica blocco Pad D25 \* 12mm:**

Codice n.	Dimensione del segmento	Segmen No.	N. grana	Specifica di base
BW-TR-05	D25 * 12mm	1	#6, #16, #25, #36, #40, #50, 60 #, 80 #, 100 #, #120, 150 #, #170, #200	Disco di supporto per diamante Redi-Lock standard

Specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

## Foto:

**Diamante metallo rettifica blocco Pad D25 \* 12mm**


**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti correlati:**

**boreway**®

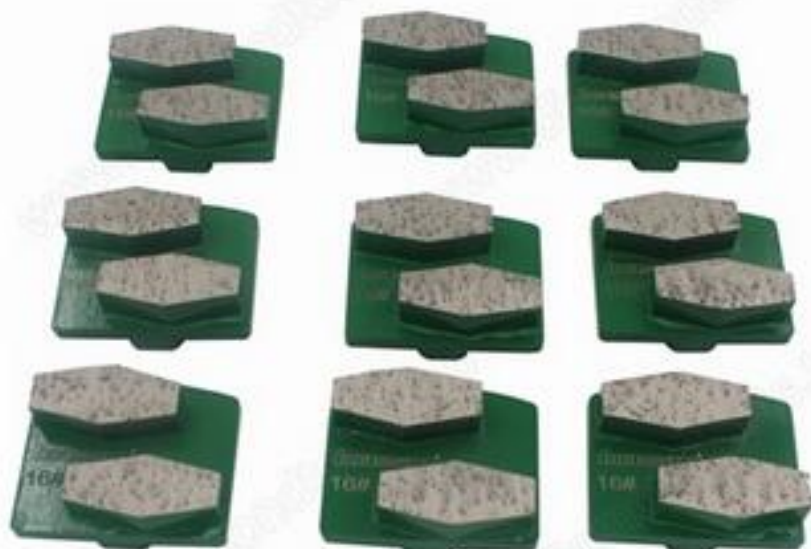

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)