

Descrizione del prodotto:

Grinder pneumatico della lucidatura dell'aria umida per la lucidatura di granito di marmo di pietra e calcestruzzo

Questo [Grinder pneumatico della lucidatura dell'aria umida](#) Prestazioni eccellenti con vibrazioni e rumori inferiori, L'alloggiamento del fusore di gravità porta una lunga durata, Centro Feed Feed Feed Funzionamento regolare e riduce la polvere e migliora la protezione dell'ambiente. La valvola dell'acqua può essere regolata per il flusso d'acqua variabile. Includere una maniglia laterale reversibile per un facile funzionamento. Il peso leggero (3 libbre) e il design compattabile sono adatti per il funzionamento a mano singola. RManicotto Ubbber per tenere bene il lucidatore. 4 "Pad di connessione con gancio Velcro per collegare i cuscinetti di lucidatura.

[Lucidatore d'aria di scarico laterale / Polisher bagnato pneumatico](#) L'aria compressa dovrebbe essere asciutta e fresca, poiché l'aria ad alta umidità porterà alla ruggine interna che potrebbe causare il fallimento della macchina. La pressione dell'aria dovrebbe normalmente essere mantenuta a 90PSI ~ 116PSI (0.62MPA ~ 0.8MPA). Fornire sempre acqua adeguata durante il funzionamento.

Per evitare il guasto dei macchinari durante il funzionamento, assicurarsi che la macchina sia riempita con 10 # olio prima dell'operazione. Quando la smerigliatrice smetterà di funzionare, specialmente se non verrà utilizzata per un periodo di tempo, la macchina dovrebbe essere ben oliata e ruotare per quasi cinque secondi senza caricarlo prima di spegnerlo, questo è un passo importante per evitare la ruggine.

Vantaggio:

1. Scarico posteriore.
2. Manopola di controllo dell'acqua montata laterale e ingresso dell'aria con manopola regolatrice.
3. Questo strumento a bassa velocità è il lavoro di sandin e lucidatura adattando il disco della levigatura bagnato 3 "-4" in diversa griglia da grossolana a bene. Ottimo per laminazione di marmo o tavolo in pietra e lavori di rifinitura.
4. L'installazione alimentata dall'acqua favorisce il tuo lavoro di marmo e pietra per flusso d'acqua sull'area di lavoro e non fa danni al tuo corpo a causa dell'atmosfera non polverosa in funzione.

Specifiche:


Grinder pneumatico della lucidatura dell'aria umida

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch,100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Immagini:

Grinder pneumatico della lucidatura dell'aria umida per la lucidatura di granito di marmo di pietra e calcestruzzo

boreway®

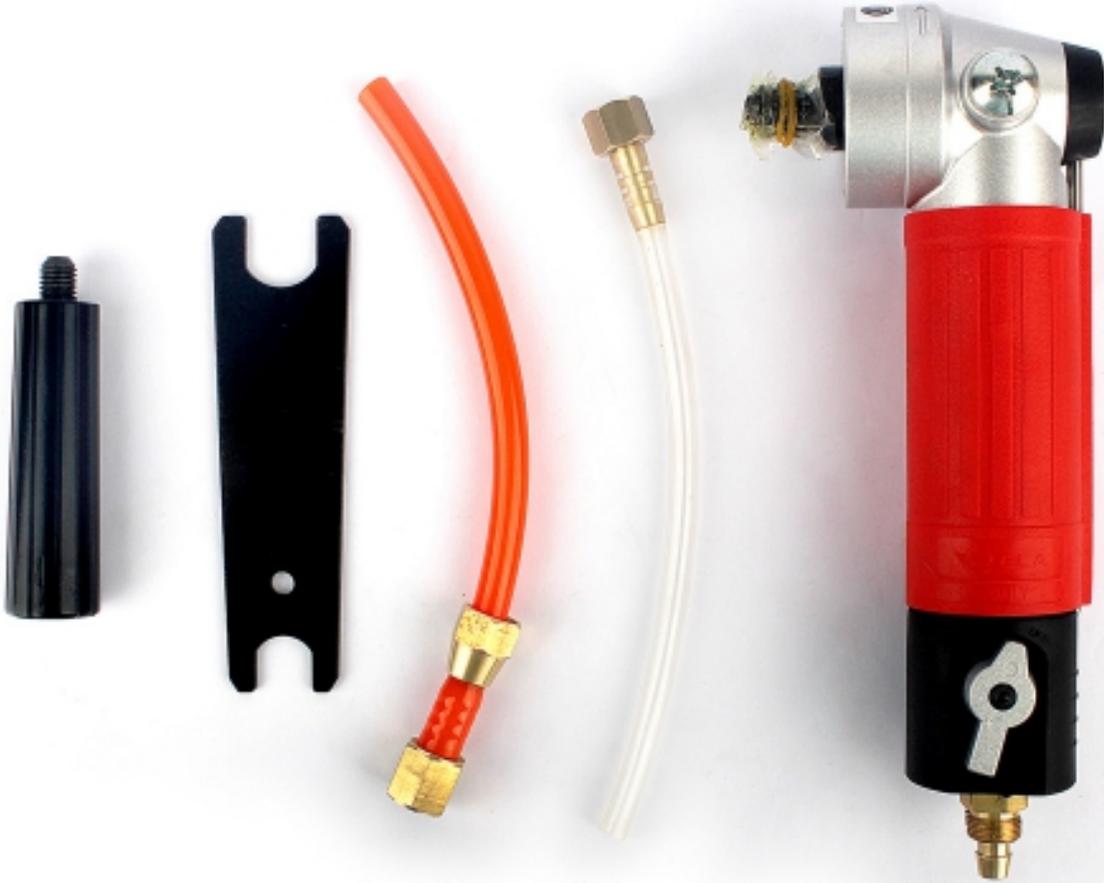

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Imballaggio e spedizione:

Grinder pneumatico della lucidatura dell'aria umida Imballaggio nel cartone.
Possiamo anche imballare la smerigliatrice angolare in base alle tue esigenze.
Le specifiche speciali devono essere negoziate con noi prima della consegna.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

