

## Descrizione della produzione:

### Introduzione:

Queste mole diamantate a tolleranza zero per la rettifica di lavelli sono progettate per la rimozione di materiale in granito e pietre dure per la rettifica di pietre in eccesso per la lucidatura.

La ruota con tolleranza zero è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver praticato fori per lavello con lame diamantate o sagomato un raggio sul bordo esterno, che potrebbe essere utilizzato in verticale e in orizzontale. Le ruote con tolleranza zero riempite di resina consentono una rapida rimozione dello stock per la pulizia del lavandino e il lavoro del raggio senza trucioli.

### Caratteristiche:

La ruota a tolleranza zero segmentata è adatta per il taglio senza trucioli, la rapida asportazione di materiale, l'equilibrio perfetto senza vibrazioni.

La ruota con tolleranza zero riempita di resina è eccellente per la rimozione del calcio, il design riempito di resina riduce notevolmente il rimbalzo e minimizza la scheggiatura.

### Vantaggio:

I nostri prodotti esportano in Brasile, India, Australia, Stati Uniti, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, in oltre 20 paesi diversi. In questi mercati esteri, il nostro Mole per rettifica a tamburo Diamond Zero Tolerance godiamo di una buona reputazione, riceviamo buoni riscontri sul risultato del test corrispondente e anche una lunga durata. quindi, siamo fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti. Abbiamo registrato il nostro marchio. Pertanto garantiamo la qualità delle mole diamantate a tolleranza zero Diamond che produciamo; forniamo il servizio di vendita superiore e professionale; possiamo anche produrre il disco abrasivo in base alle esigenze dei clienti.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere ordinate dal cliente.


## Immagini dettagliate:

### Mole per rettifica a tamburo Diamond Zero Tolerance

**Quella che segue è la normale specifica delle mole diamantate a tamburo con tolleranza zero al diamante:**



|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Name                 | Diamond Zero Tolerance Drum Wheel                         |
| Model                | BW-DZTDW                                                  |
| Diameter             | 25mm 50mm 75mm 100mm                                      |
| Segment Length       | 35mm 45mm                                                 |
| Connection           | M14 M16 5/8"-11                                           |
| Process              | Sintering And Vacuum brazed                               |
| Applicable Machines  | Hand-held Gringing machine<br>Large Gringing Machines     |
| Applicable Materials | Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone<br>And Other Stone |

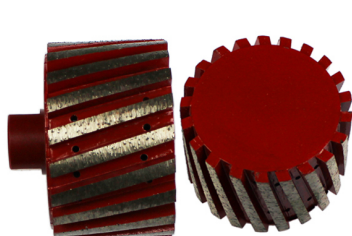

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Sopra è una foto delle nostre tradizionali mole diamantate a tamburo con tolleranza zero al diamante,**  
Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

## Imballaggio e consegna:

Consegneremo entro sette giorni dal pagamento, le mole diamantate a tolleranza zero a tamburo sono imballate in scatole di cartone.

Possiamo anche imballare le mole per rettifica a tamburo Diamond Zero Tolerance in base alle vostre esigenze.

Consegna di mole speciali a diamante a tolleranza zero a tamburo tramite consultazione.

## Contattaci:

# Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**