


Descrizione del prodotto:

Produttore di bit Dry Dry Core Drill

1. Eccellente velocità di taglio con una lunga durata di taglio rispetto ai bit di base elettroplafati;
2. Ideale per la perforazione di marmo e calcarea, può eseguire su granito, piastrelle, porcellana, cemento e altro;
3. Potrebbe essere usato bagnato o asciugare con la progettazione di slot di raffreddamento per la rimozione del nucleo più semplice quando è bloccato.



Limestone

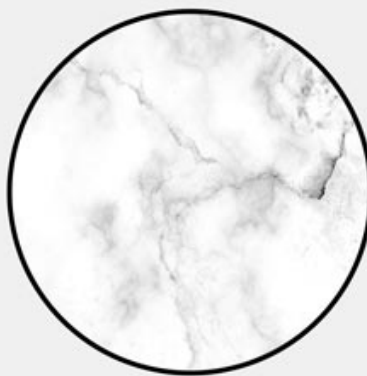

Marble



Quartz



Granite



Tiles



Concrete

Caratteristica:

1. Strumento con diamanti rossi
2. Pungere del puntuale
3. Pacchetto perfetto

4. Prezzo stagionale

Specifiche di prodotto:

I seguenti sono il bit del nucleo bagnato / asciutto brasato sottovuoto

Diametro (Pollice / mm)	Altezza del segmento. (mm)	Lunghezza utilizzabile (mm)	Connessione
1/4 " / Ø 6.30	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / Ø 9.50	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / Ø 12.7	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / Ø 15.9	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 " / Ø 19.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1 " / Ø 25.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 8 " / Ø 29.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 4 " / Ø 32.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 8 " / Ø 35.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-1 / 2 " / Ø 38.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-5 / 8 " / Ø 41.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1-3 / 4 " / Ø 45.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2 " / Ø 51.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 4 " / Ø 57.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-1 / 2 " / Ø 63.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
2-3 / 4 " / Ø 70.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3 " / Ø 76.0.	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3-1 / 2 " / Ø 90.0	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
4 " / Ø 100	8.0-10.0.	35/50/60.	Shank / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"

Altre specifiche disponibili su richiesta.

([Porcellana Produttore di bit del trapano del nucleo concreto](#))

Mostra prodotto

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Mostra di fabbrica](#)



FAQ

1. Come garantire la qualità del prodotto?

I prodotti dell'azienda hanno standard, garanzie sulla sicurezza per controllare la qualità del prodotto, responsabili della qualità del prodotto per i nostri clienti, stabiliti per più di dieci anni, come produttore di diamanti professionali ed esperti, Boreway insiste nel fornire ai nostri clienti gli strumenti di diamante di altissima qualità.

2. Come trasportare il prodotto?

Prendiamo buone misure di protezione per i prodotti, proteggerli l'integrità e la sicurezza dei

prodotti e forniremo altri metodi di trasporto come il mare, la terra e l'aria per servirti, in modo che i prodotti possano raggiungere la porta del cliente perfettamente e tranquillamente.

3. Quali sono i nostri vantaggi?

I nostri team sono professionali e i membri hanno un buon studio degli strumenti Diamond. Offriamo una risposta rapida. Ogni messa a Message o e-mail verrà risposto entro 24 ore. In decenni degli ultimi decenni, Boreway Diamond Tools ha reso con successo molti ordini dell'OMM / ODM. Alcuni dei servizi OEM / ODM sono gratuiti!



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**