## □□□

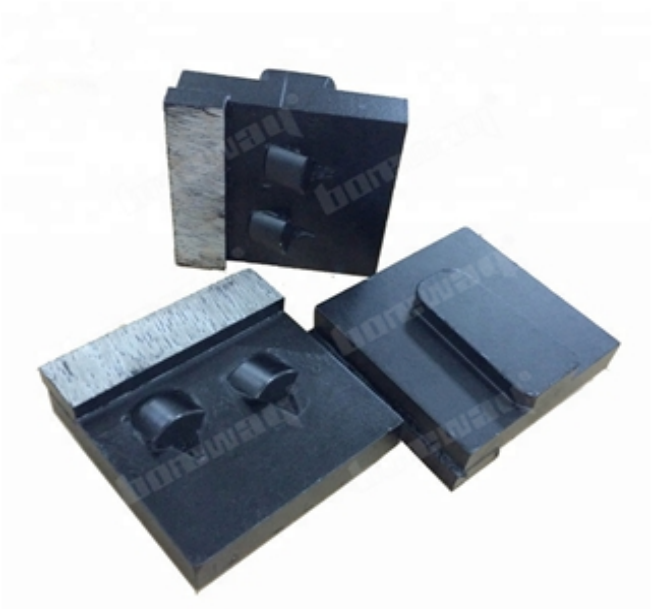

**2□□1 PCD□□□□□□□□Redi□□□□□□□□

□□□□□

**2□□1 PCD□□□□**

40*10*5mm*1T
Single Diamond Segments
1/4 PCD*2T
Redi Lock Husqvarna Blank
<PCD Diamond Grinding Shoes>

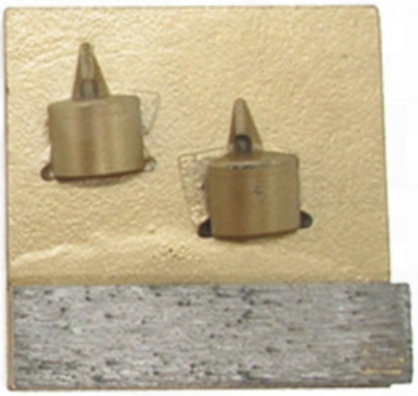

Husqvarna Redi Lock Blank　Scanmaskin Blank

**C□□□**

□1□□sqvarna Redi Lock

□2□Scanmaskin Redi Lock

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

| □□□□□□□□□□ |
| --- |

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□VCT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

scanmaskin machine

## □□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
| PSI | 6500–9000 | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000 | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA | C50–C65 | C40–C55 | C30–C50 | C20–C40 | C15–C25 | C10–C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR | | | | | | |

□□□ □□□□

## □□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□