

图例：

图例展示了 **Boreway 2000mm** 的规格，展示了其实际外观：



图例展示了该产品的实际外观。

该产品具有优异的抗冲击性能，能够承受较大的冲击力，且具有良好的抗老化性能，使用寿命长。

该产品广泛应用于各种工业领域！

规格：

规格展示了该产品的尺寸、重量、抗压强度等参数，请根据实际需求选择合适的规格。

1000-3500 mm 规格参数表					
规格	重量参数			长度	厚度
规格	mm	重量	长度	重量	厚度
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7.5 / 7.0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88

□□ :

□□ □□□□ **2000mm** □ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□, □□, □□□ □□□ □□ □□ □□.

Applicable materials





To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.






SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 B115 K45
DATE: 2013.03.26

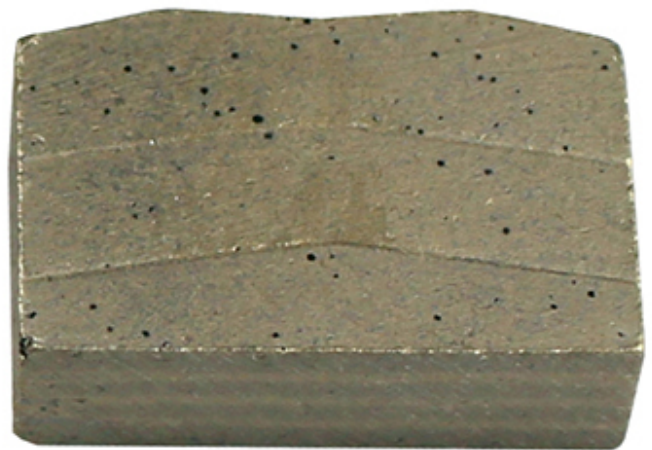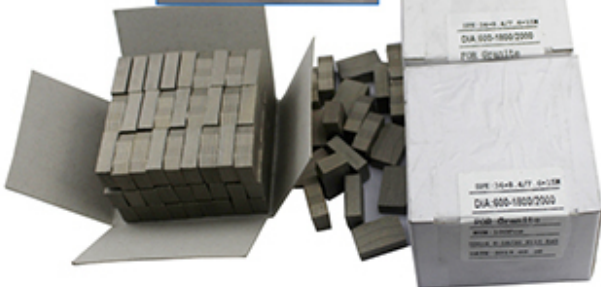

Single Blade



□□ □□ :

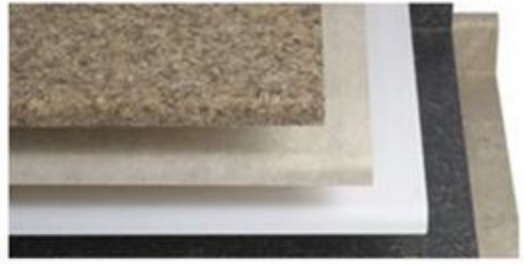

□□ :

1. □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□.

2. □□□□ □□ □□ □□.

3. □□ □□ □□, □□, □□□□ □ □□.

□□ □□:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

□□□ □□ :

□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ :



□□ □ □ □ :

□□:

□□ ...□□ □□ □□ □□ :



□□:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



□□□ □□□:

1. □□ □□ □□ : □□□ □□□ □□□ □□.
2. □□ □□ :□□ □□□□□□□ □ □□ □□□□□□□.
3. OEM □□ : □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□.
4. □□ □□ : □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□. □□□□ □□ □□□ □□ □□□□.
5. □□ □□□ : □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.

□□□□ □□:

1. □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□?
□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□. □□ □□□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□□.
2. □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□?
□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□.

