


00:

00:

- 1, 0000 00000 000000
- 2, 000000 0000 0000 00
- 3, 0000 00 00000 00
- 4, 00000 0000 00 00 000000
- 5, 0000 00 00 0 00 0 0000


0 00 E 00 00000 000000 00 00, 00 00 000000 00 00 0000 00 00 00 00 00000 00 0 0000000.00 00 000000 0 0000, 0000 00000 0 00 00 0000 0000 00000.

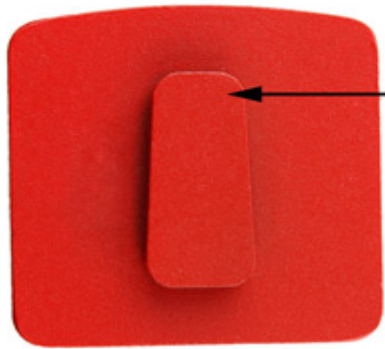


Redi-Lock Style

Diamond Concrete Floor Grinding Plates are the best solution for large areas of thin coating removal, leveling and smoothing high spots in concrete, and work very well for concrete cleaning.

Two E Shape Sement

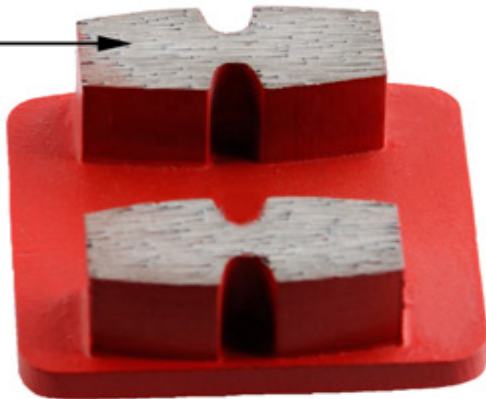

Their segments are designed for aggressive grinding of concrete to make short work of your larger projects.

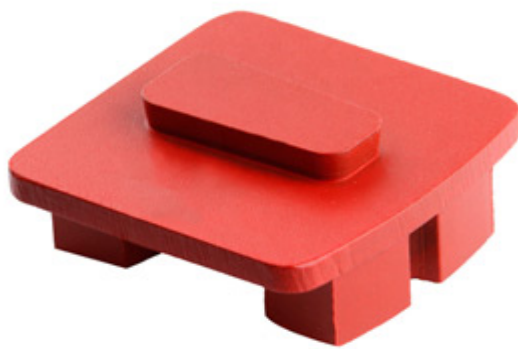

These High Quality Diamond Grinding Tools are also ideal for the initial steps in concrete polishing procedures.

□ □□ **E** □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□Husqvarna □□□□ □□ □□□□□□.

□□:6 #, 16 #, 20 / 25 #, 30 / 40 #, 50 / 60 #, 70 / 80 #, 80 / 100 #, 120 / 150 #, 200 / 220 #, 325 / 400 #

□□ : □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ (□□□□, □□) □□ □□□ □□□□ □□□ □□□, □□□, □□□ □□ □ □□ □□, □□ □ □□□, □ □□□ □□□□□□.

□ □□ **E** □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□:

□□□□ □□□ □□ **E** □□ □□□□ □□□□□ □□ □□:

□□□□ □□ :	24 * 4/20 * 13mm
□□ □□ :	□□ □□ □□□
□□:	Husqvarna □□□□
□□□□ □□ :	Two E Shape Segment
□□:	□□□□ □ □□ □ □□
□□ □□ :	6 #, 16 #, 20 / 25 #, 30 / 40 #, 50 / 60 #, 70 / 80 #, 80 / 100 #, 120 / 150 #, 200 / 220 #, 325 / 400 #
□□:	□□ □□□□ □□, □□□□ □□, □□ □□, □□□ □□, □□ □□□ □□, □□□ □□□ □□

□□ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

[□□□ □□ □□□□ □□□□□□.](#) [□□□□ □□□□□□□□.](#)

□□ :

□ □□ **E** □□ □□□□ □□□□□ □□ □□

1. □□, □□ □□ □□ □□□□□ □□ □.

2. □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□.

3. □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□.


4. 鋼板の厚さ、鋼材の強度、鋼材の品質

5. 鋼板の厚さ、鋼材の強度、鋼材の品質、鋼材の形状、鋼材の寸法。

6. 鋼板の厚さ、鋼材の強度、鋼材の品質、鋼材の形状、鋼材の寸法、鋼材の重量。

7. 鋼板の厚さ、鋼材の強度、鋼材の品質、鋼材の形状、鋼材の寸法、鋼材の重量、鋼材の長さ。

8. 鋼板の厚さ、鋼材の強度、鋼材の品質、鋼材の形状、鋼材の寸法、鋼材の重量、鋼材の長さ、鋼材の幅。


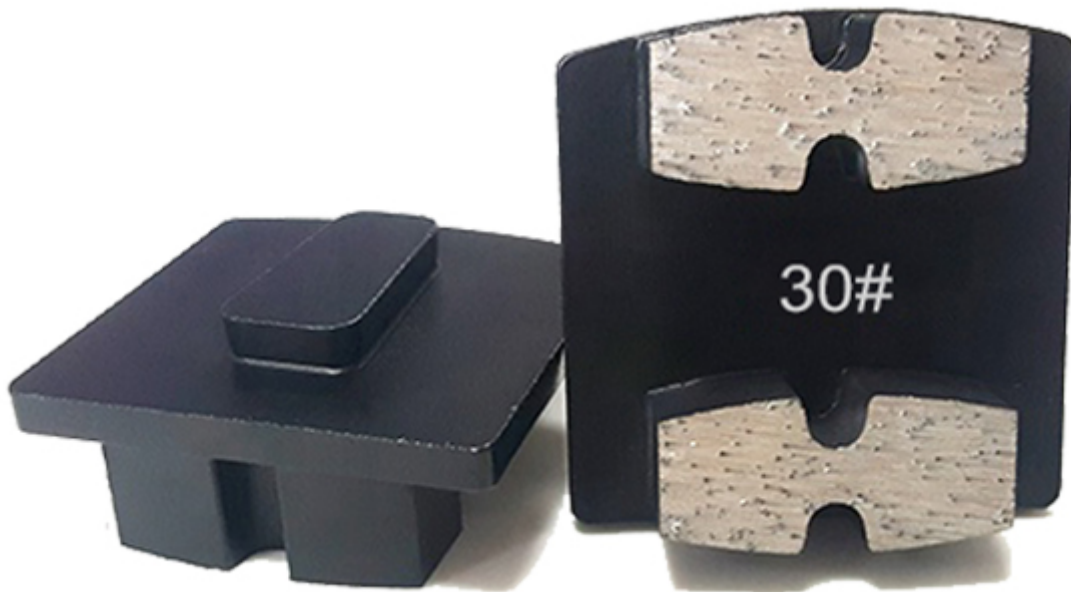


此種材料與水泥基材料具有極佳的附著力，且能與水泥基材料形成整體，從而提高其抗壓、抗拉、抗剪、抗折、抗沖擊、抗剝落、抗滲透、抗化學腐蝕等性能。

此種材料與水泥基材料具有極佳的附著力，且能與水泥基材料形成整體，從而提高其抗壓、抗拉、抗剪、抗折、抗沖擊、抗剝落、抗滲透、抗化學腐蝕等性能。

此種材料與水泥基材料具有極佳的附著力，且能與水泥基材料形成整體，從而提高其抗壓、抗拉、抗剪、抗折、抗沖擊、抗剝落、抗滲透、抗化學腐蝕等性能。

此種材料與水泥基材料具有極佳的附著力，且能與水泥基材料形成整體，從而提高其抗壓、抗拉、抗剪、抗折、抗沖擊、抗剝落、抗滲透、抗化學腐蝕等性能。

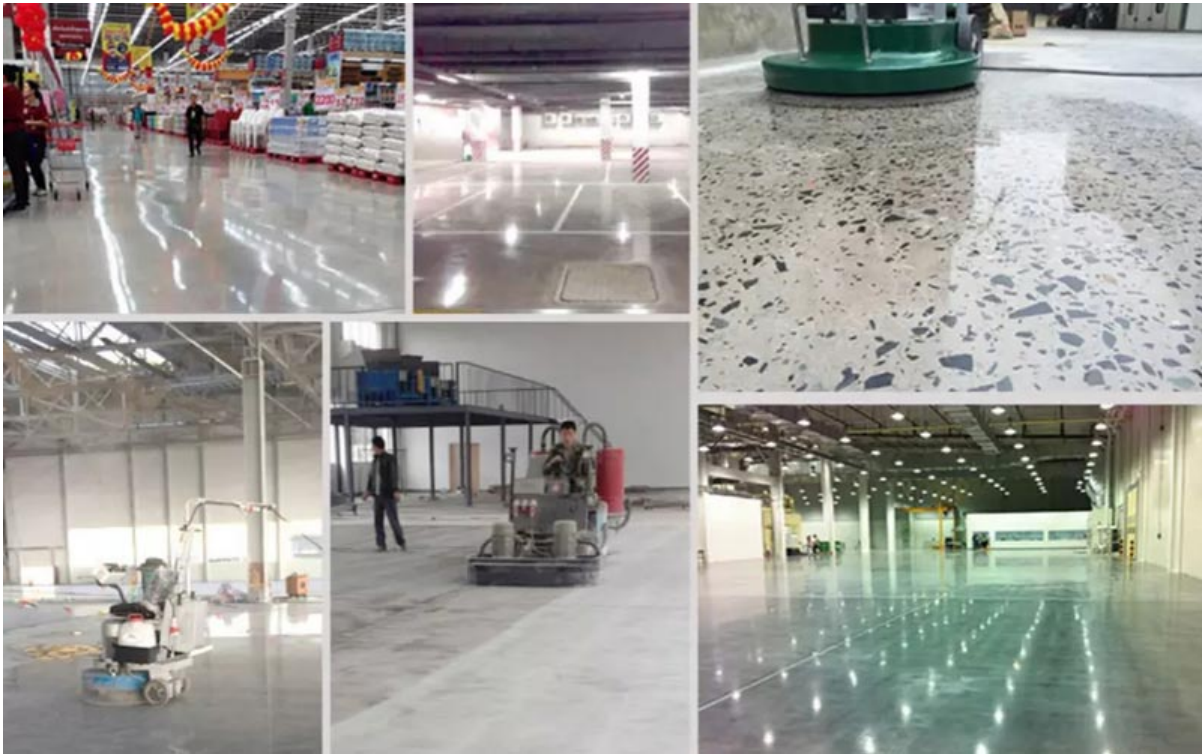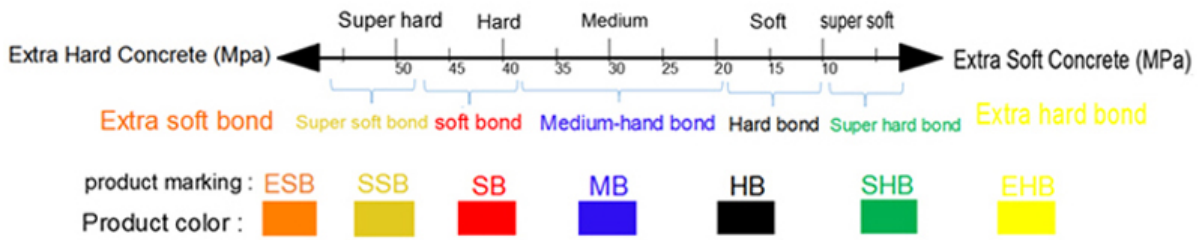

□ □ □ :



□□ □□ □□ :

□□:

1. □□ □□□□ □□□□ □□
2. □□ / □□ □□ □□, □□ / □□ □□
3. 45kg □□, □□□□□□ □□ □□ (Door to Door)
4. □□□□ □□ □ □ □□ □□□□ □□□□□□.

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China