Introdução:

Nossas rodas de tambor de resina de diamante são amplamente utilizadas para polimento de granito molhado, mármore, concreto, bancada de vidro.Com alta qualidade de material de diamante. Apenas para uso úmido. O tamanho é Diâmetro 2 ”/ 50 mm * Altura 38 mm, montagem padrão M14 (ou 5 / 8-11)

Característica:

1. alta eficiência, longa vida útil e rápida velocidade de moagem.
2. Equilíbrio perfeito com zero vibração e desempenho estável.
3. Moagem mais suave sem danos na borda de pedra.

Especificação:

Especificação de 2 Polegada Roda De Polimento De Tambor De Resina De Diamante:

Nome	Diâmetro	comprimento	Conexão	Aplicação
Rodas de tambor de diamante	2 polegadas	38 mm	M14	Pedra, concreto e assim por diante

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

Imagens:

Roda de lustro do cilindro da resina do diamante de 2 polegadas molhada para o concreto de mármore do granito

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

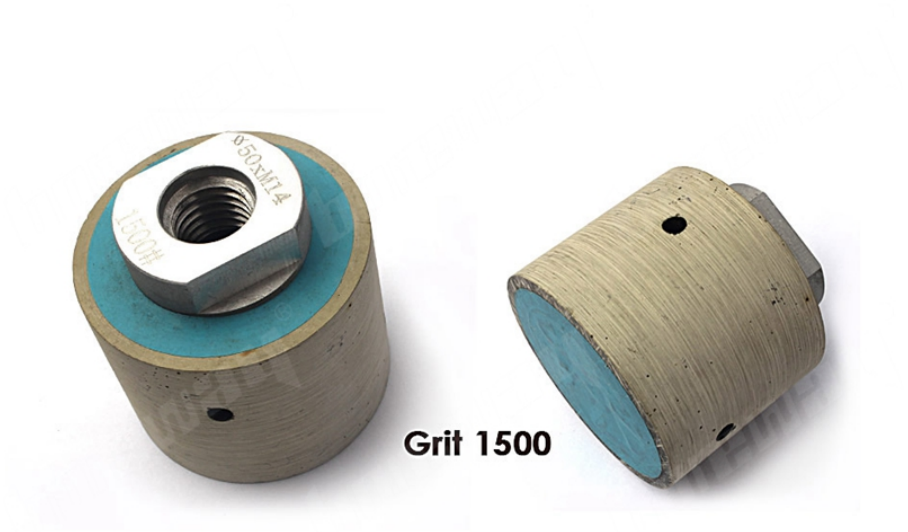

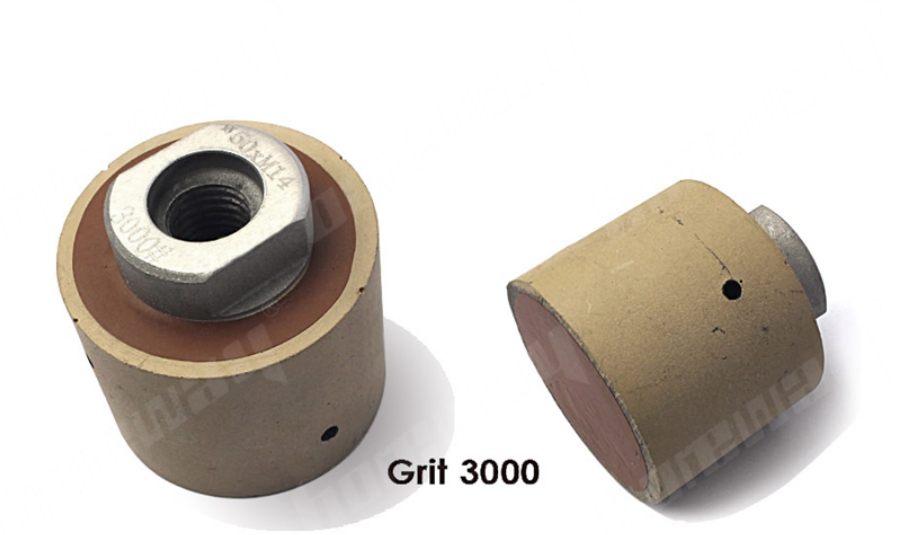

Se você quiser saber mais informações, entre em contato comigo ou clique aqui para [Roda de tambor de diamante](#).

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.
CEP: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contato: Ally Huang
Celular / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
O email: boreway05@boreway.net
Local na rede Internet: http: // www.diamondtools.top