

## Descrição do Produto:

### Breve introdução:

A máquina de aquecimento de indução de alta freqüência usa um circuito ressonante série, a ressonância de baixa tensão de saída, alta freqüência de corrente de potência por transformador de alta freqüência; Esta máquina de solda de alta freqüência é a nossa mais recente geração de produtos, utilizando dispositivos de potência MOSFET e nossa nova geração de tecnologia de controle de fluxo variável, equipamentos de uma estrutura muito simples, alta confiabilidade, baixa manutenção, conveniência de auto-manutenção do cliente, é atualmente um dos mais amplamente utilizados máquina de solda.

### Características:

1. Sobre as mesmas condições, economizando uma energia elétrica dupla do que os tradicionais.
2. Can ser usado nas operações do encanamento, a máquina pequena do ext ocupa um espaço superior de contador pequeno, fácil de se mover.
3. Com excesso de corrente, sobretensão, sub-água, falha de fase, estado de desconforto de carga, a prestação de maior confiabilidade e durabilidade.
4. Aplicada ao local de trabalho com ambiente deficiente, você pode colocar a máquina host principal em espaço limpo, reduzindo a taxa de reparo do host, aumentar a confiabilidade do dispositivo.
5. Design com uma carga de 100%, continuamente 24 horas por dia, pode ser equipado com a medida infravermelha da temperatura, o controle automático da temperatura, melhora a qualidade de aquecimento e simplifica a operação manual.

### Vantagem:

Nossa máquina de solda de alta freqüência de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossa máquina de solda desfrutar de uma boa reputação, temos bons feedbacks após o resultado do teste correspondente, por isso, estamos confiantes na qualidade dos nossos produtos.

**Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

## Detalhes:

### Especificação de máquinas de soldadura por indução de alta freqüência:

Parâmetros	Numérico		
	Monofásico 220V 50 / 60HZ	Trifásico 380V, 50 / 60HZ	Trifásico 380V
Tensão de entrada	220 V	340-430 V	380V
A tensão de funcionamento	220 V	340-430 V	380V
Poder	20 KW	25 KW	30 KW
corrente de saída	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Freqüência de trabalho	30-100 KHZ	30-80 KHZ	30-80 KHZ
Ciclo de trabalho nominal	100%	100%	100%
Fator de potência	≥95	≥95	≥95
Temperatura da água de arrefecimento	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Pressão da água de arrefecimento	0,06-0,12 MPa	0,06Mpa-0,12Mpa	0,06Mpa-0,12Mpa
Fluxo de rega de arrefecimento	7,5 L / min	7,3 L / min	7,5 L / min
Tamanho e peso do hospedeiro principal	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22 kg	600 * 255 * 540mm 35 kg
Tamanho e peso da extensão	Opcional	Opcional	450 * 255 * 390mm 30KG

**O seguinte mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades**

**Se você não encontrar o produto que você quer, entre em contato conosco para mais detalhes de produtos.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Non-conventional tools welding

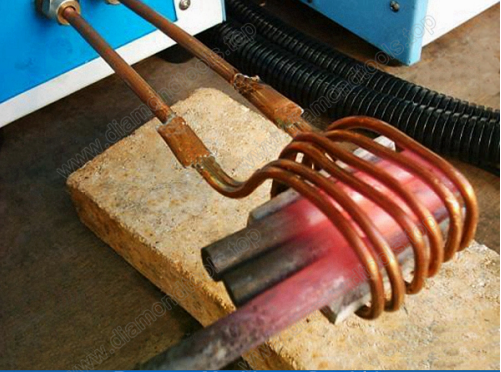

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Iron pipe welding

**boreway**®   



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Copper tube welding

**boreway**®   





Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

**boreway**®   



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Multi-site welding

**boreway**®   




齿轮、链轮淬火  
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻  
Standard parts hot forging




地质钻头焊接  
Geological drill welding

石油钻头焊接  
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

A variety of materials welding

**Anexo: Interruptor de pé / interruptor da mão-imprensa, bobina de aquecimento (pode ser personalizado), tubulações de água, bombas de água (necessidade de comprar).**

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

**Antes de comprar a máquina, forneça as especificações das peças de soldagem.**

**Embalagem:**

Embalagem de alta frequência da máquina de soldadura da indução na madeira.

Nós podemos igualmente embalar a máquina de soldadura de acordo com suas exigências.

As especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Entre Em Contato Conosco:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Endereço:** Rua de Hongxing, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Whatsapp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**escolha

**O email:**[borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)