

Introdução:

Boreway Diamante Ferramentas 358 MM Profissional A Laser Soldado Segmentos de Alto Turbo Corte de Lâmina de Serra de Diamante Disco de Concreto Reforçado Disco de Diamante é usada para corte Concreto reforçado, material duro, tijolo duro ect.

Característica:

- 1 Corte seco ou molhado;
- 2 Altura do segmento 15MM fornecer vida útil muito mais longa;
- 3 Adequado para serra de estrada, serra de mão de alta velocidade, serra de mesa;
- 4 A soldagem a laser fornece a melhor resistência de soldagem, evitando o segmento desligado;
- 5 O design do segmento turbo ajuda a melhorar a velocidade de corte e resfriar os segmentos. Portanto, mais eficiente, rápido e estável no corte.

Especificação:

Segmentos High Turbo soldados a laser Corte de lâmina de serra de diamante Disco de diamante disco de concreto armado

Diâmetro	Furo	Diamante Altura	Segmento Espessura
14 "/ 358 MM	25,4 MM com furo de pinos	15MM	3,2 MM

De outros Especificação posso estar customerized de acordo para comprador requisitos.

Cenário:

Segmentos High Turbo soldados a laser Corte de lâmina de serra de diamante Disco de diamante disco de concreto armado

boreway®





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

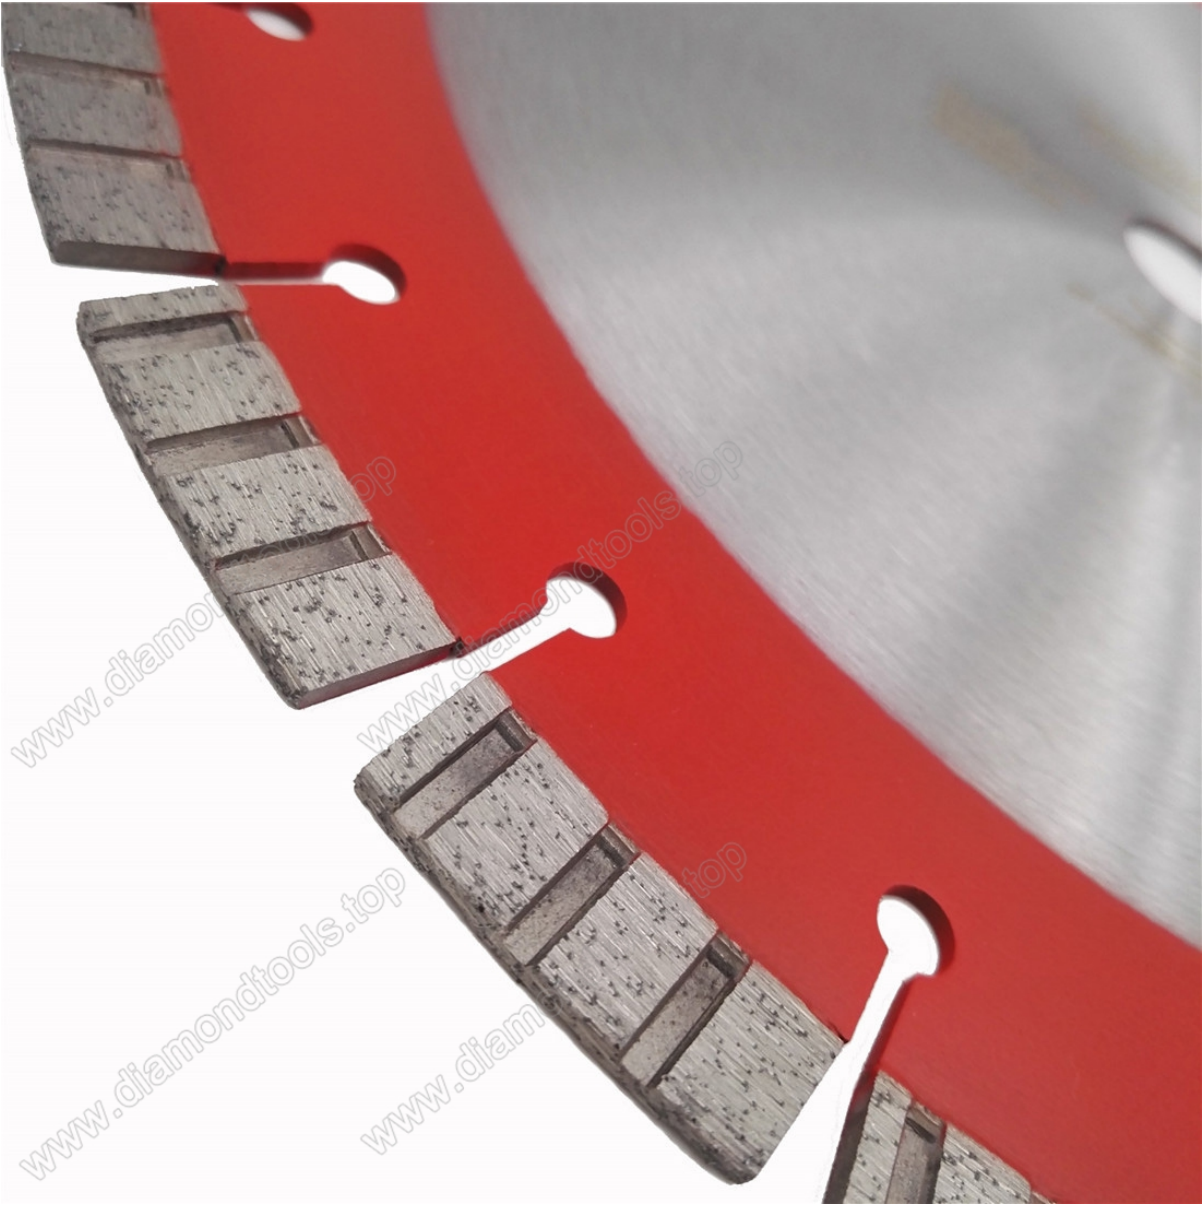

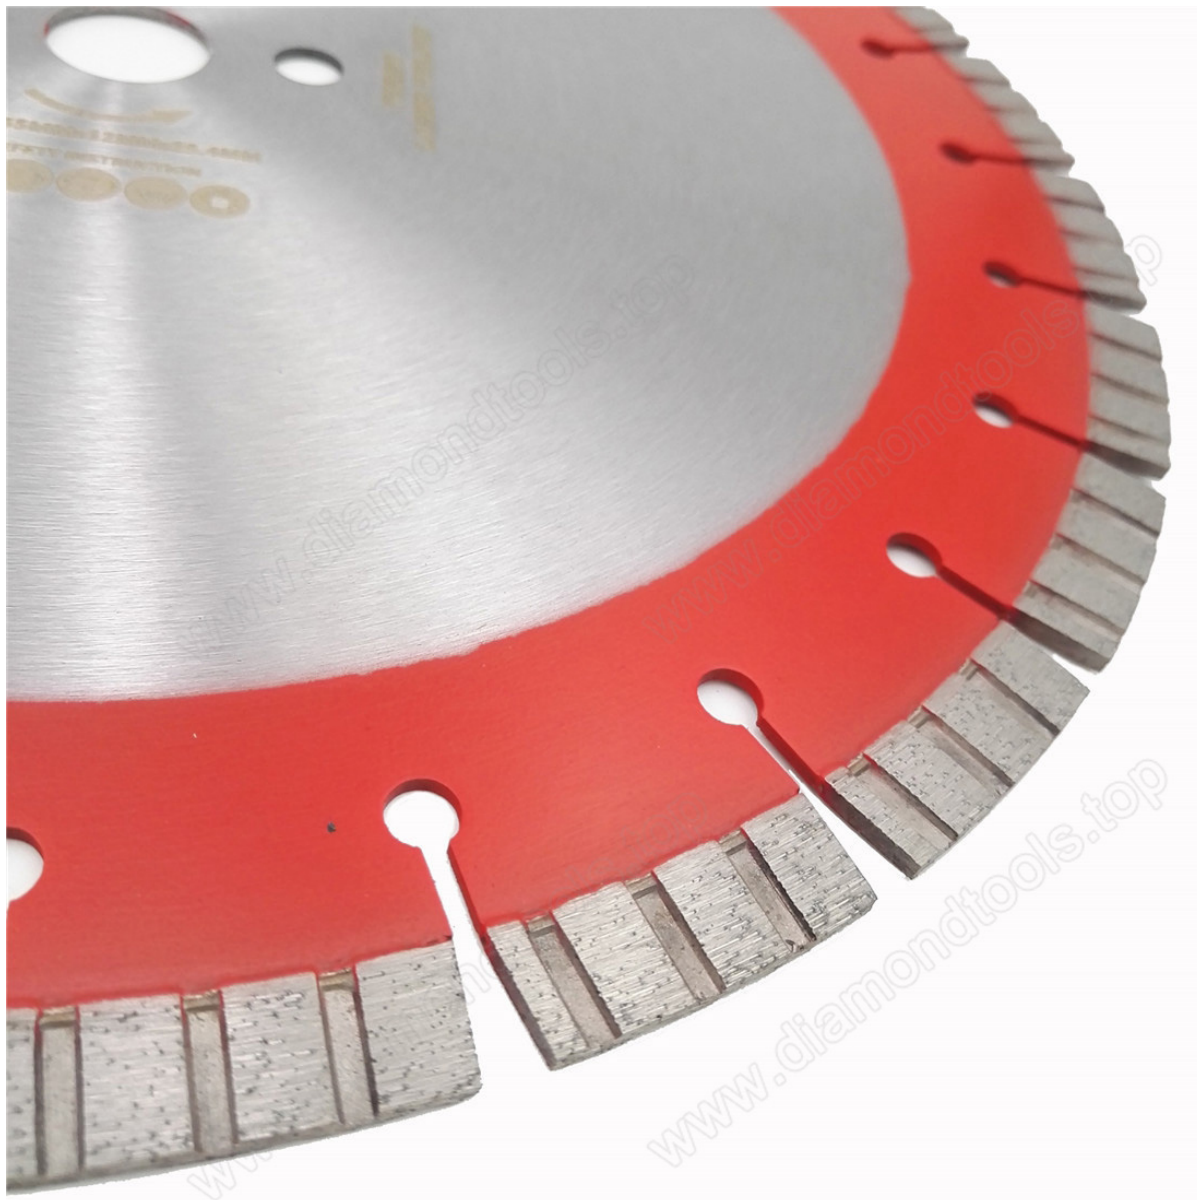



Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Gentilmente nota:

Quando colocar a ordem para as lâminas de serra, por favor informe o seguinte:

Diâmetro (polegada ou mm)

Tamanho do furo interno (polegadas ou mm)

Furo de instalação (se, precisa de desenho)

Lâmina de serra silenciosa ou silenciosa

Segmento No. (quantos PCs segmento por lâmina)

Tamanho do Segmento (L x L x A, se possível, por favor, informe Espessura do Núcleo de Aço)

Uso de lâmina de serra (para granito, mármore ou calcário ou arenito ou outro material)

Data de envio esperada

Requisitos Especiais (If)

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net