

Introdução:

Este produto usa o controle da tela de toque do computador, operação de interface homem-máquina. Automático controle de tempo de soldagem, pia com detecção fotoelétrica matriz sistema, o corpo de posicionamento automático. Enviar automaticamente segmento, blockbusters rotação automática, arame de solda automática de envio, de alta a precisão de posicionamento, do dente no final do segundo fio de soldar envio, garantir a soldadura definitiva força. Ventilador independente Bilateral, a velocidade de resfriamento. Exibição de alarme automático, conveniente e solução de problemas.

Um alto grau de automação, operação simples, pode automaticamente terminar todo o processo de soldagem.


Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa BWM-CY80A quadro automático de soldagem lâmina de diamante para serra:

Diâmetro Welding	mm	Φ280 Φ800-
Erro de solda (verticalidade)	mm	± 0,03
Capacidade de solda (pc / h)	Pc / h	250-800
Pressão do ar	Mpa	0,6
Pressão hidráulica	Mpa	0,2
Poder	W	2200
Consumo de água	m ³ / h	1,5
Peso	Kg	230
Tamanho	mm	810 * 1000 * 1550

cenário de uso:

boreway®

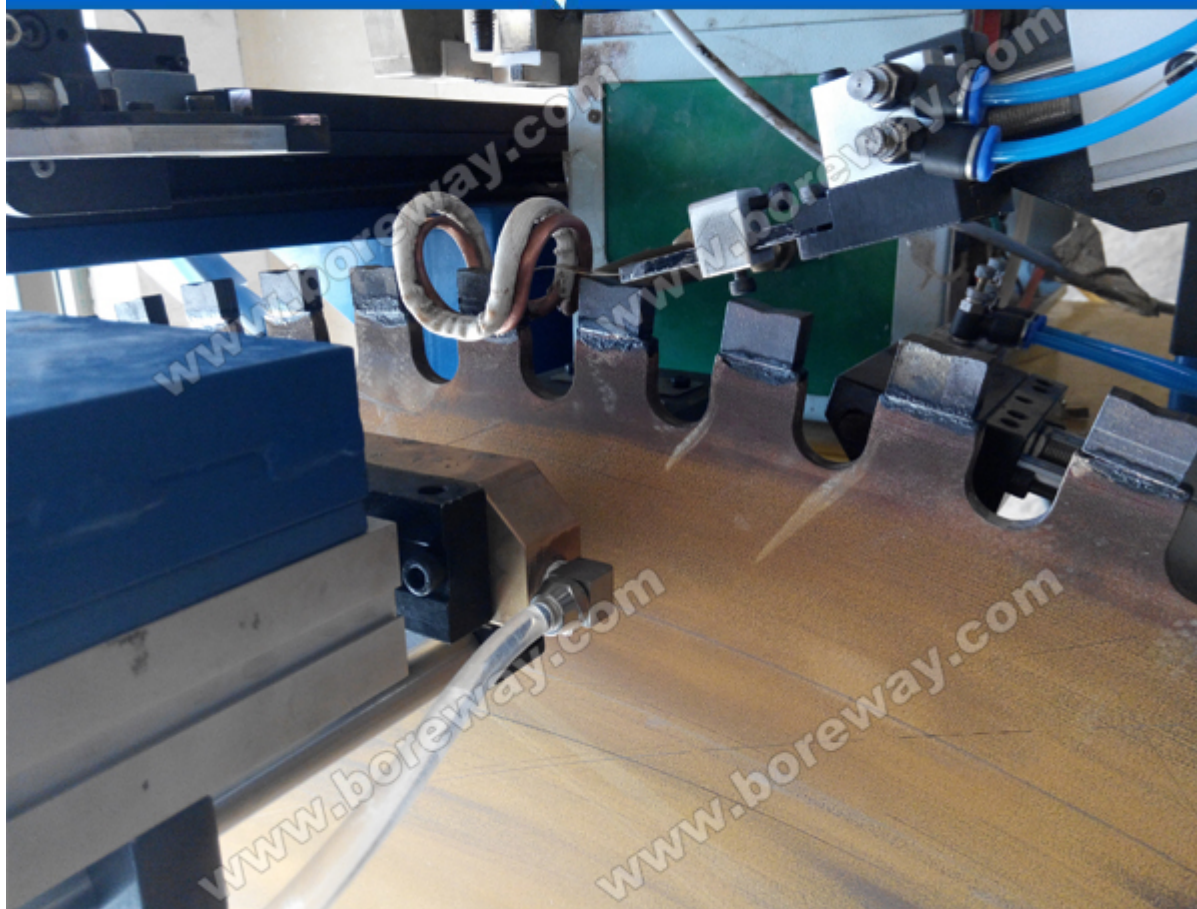

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Nos também temos :

2.300 milímetros lâmina de serra máquina de solda frame / rack,
1.400 milímetros viu máquina de solda lâmina frame / cremalheira,
1200 milímetros viu máquina de solda lâmina frame / cremalheira,
2200 milímetros viu máquina de solda lâmina frame / cremalheira.