

Breve introdução:

O "BWM-HJ165" **Máquina semi-automática de solda de quadro para solda** é usado para a lâmina de serra circular do diamante da soldadura de $\varnothing 250\text{mm}$ a $\varnothing 2300\text{mm}$ (Devemos ser impulsionado 1000mm de altura). Além disso, ele também pode ser usado para solda lâmina de serra de gang depois de especialmente modificação, É um novo tipo de equipamento auxiliar de solda de lâmina de serra de diamante.

Esta máquina tem pinça, mesa de deslizamento pneumático e outros componentes de alta precisão, melhorando assim a precisão e eficiência da soldagem, para proteger os segmentos e a base da força de soldagem. Comparado com máquina de solda semelhante com um alto nível de automação, precisão de posicionamento, estabilidade e longa vida útil. Esta série de produtos usando design user-friendly, os trabalhadores em geral podem operar na máquina. Além disso, a estrutura compacta máquina de solda, mais das peças de desgaste pode ser encontrado e comprado nas ferramentas pneumáticas fazer compras ao seu lado, em vez de confiar nos agentes de serviço.

Características:

1. A faixa de diâmetro de soldagem pode ser ajustada;
2. A estrutura da estrutura de soldagem é compacta e confiável;
3. Alta eficiência e precisão, baixo consumo de energia;
- 4 Alto nível de automação, boa estabilidade, longa vida útil;
5. A maioria das peças de desgaste está disponível em todas as partes da loja de ferragens para comprar seu próprio substituto, conveniente e rápido.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

E
S
P
E
C
I
F
C
A
C
A
D
E
B
W
M
-
H
J
1
6
5
D
i
a
m
o
n
d
l
â
m
i
n
a
d
e
s
e
r
r
a
m
â
q
u
i
n
a
d
e
s
s
o
l
d
a
:

Modelo não: BWM-HJ165	
Faixa de soldagem	Φ240mm - 2300mm (padrão Φ1300mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm
Taxa de soldagem	4-20 PCS / Min
Pressão do ar	0,3 - 0,6Mpa
Pressão da água	≥ 0.2Mpa
Voltagem	220V (monofásica) 50Hz
Poder (da luz do diodo emissor de luz)	370W
Consumo de água	1,5 - 2 m ³ / h
Dimensões da Máquina	L1030 * W550 * H1840mm
Peso do Equipamento	160 kg
Dimensões da embalagem	L2000 * W680 * H700 (Horizontalmente)
Peso do pacote (pacote de madeira)	200 kg

Nota : Esta máquina não incluir alta frequência Soldadura máquina , compressor de



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ar e bomba de água.

Pls clique aqui: [Máquina de solda de aquecimento por indução de alta frequência](#) Para maiores informações.

Outro modelo de tamanho pequeno, pls clique aqui: [BWM-HJ08 rack de estrutura de solda de solda](#)

FOTOS: BWM-HJ165




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Detalhes do rack de quadro de soldagem para lâmina de serra de diamante:

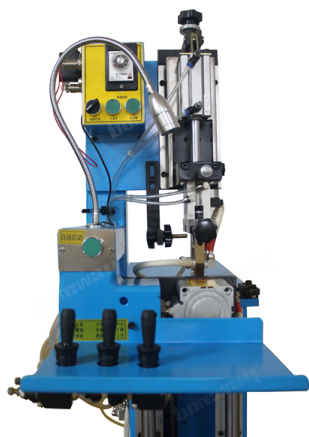


Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

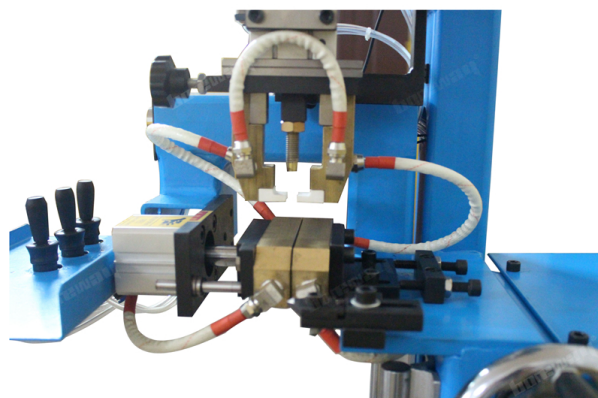

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

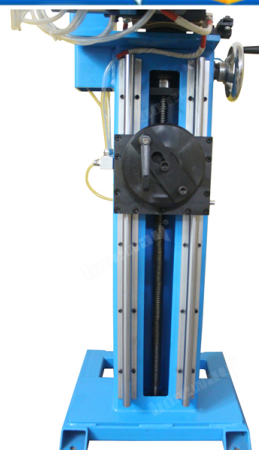

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Caixa de acessórios-ferramentas de rack de quadro de soldagem:



Embalado em MDF caixa De Madeira:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & Remessa:

O diamante viu a embalagem da cremalheira do quadro da soldadura da lâmina no de madeira.

Nós também podemos embalar o rack de solda de lâmina de serra de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



Ally Huang



boreway05



+86-13559599186



+86-13559599186



boreway05



+86-595-86990220



boreway05@boreway.net



+86-595-86990206



Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China