

## Descrição do Produto:

A roda de moedura do cilindro do diamante 1.D100x45Tx5 / 8 "-11 para a laje de pedra é usada principalmente para a moedura do furo, a âncora e o furo cego. Qual é a maneira a mais eficaz moer e lustrar o raio apertado.

2. Be projetado para remoção de material em mármore de granito por moer o excesso de pedra.

3. É o caminho mais rápido para remover o material depois de cortar os furos do dissipador.

4. Eles são usados para aplicações muito agressivas de moagem e remoção de estoque em materiais de variedade, incluindo granito, concreto, calcário, mármore, bloco, terazzo e muito mais.

### Características:

1. alta eficiência, longa vida útil e rápida velocidade de moagem.
2. Equilíbrio perfeito com zero vibração e desempenho estável.
3. Moagem mais suave sem danos na borda de pedra.

## Especificação:

Especificação de rodas de moedura de tolerância zero:


| Nome                        | Diâmetro | comprimento | Conexão  | Aplicação                          |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|------------------------------------|
| Rodas de tambor de diamante | 100 mm   | 45 mm       | 5/8 "-11 | Pedra, concreto e assim por diante |

Outra especificação pode ser personalizada após a comunicação.

## Imagens:

[Clique neste link para percorrer outros tamanhos de roda de tambor de diamante:](#)

**boreway**®

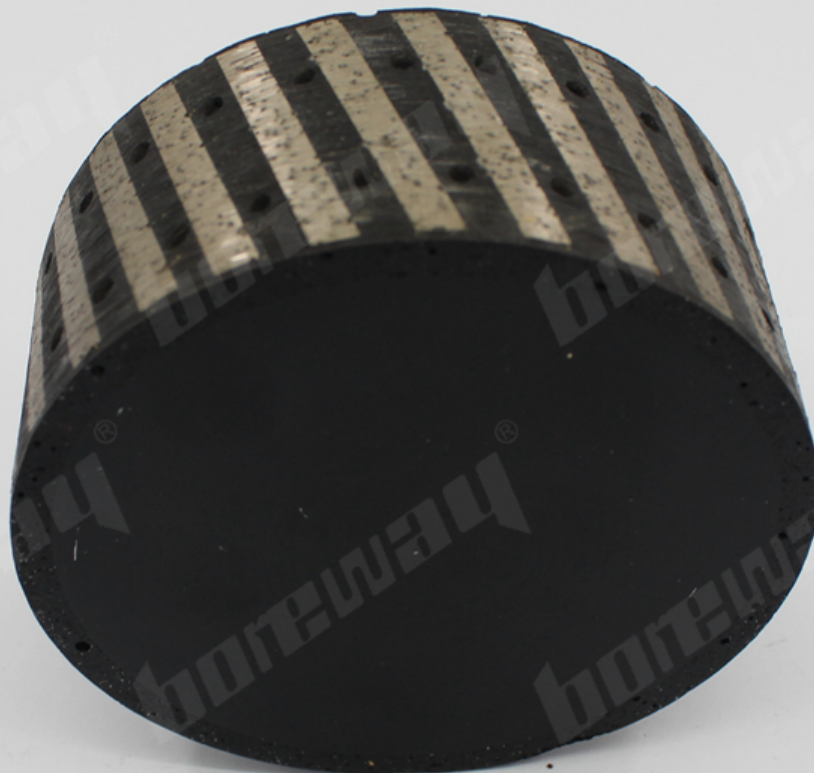

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# boreway®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## **Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Endereço: Huahui Centro 605, Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: Sherry boreway

Email: boreway02@boreway.net