

Introdução:

D300x50H roda de polimento de diamante galvanizado é adequado para mármore, granito e outras linhas de pedra, linha

moldagem em chapa, também pode ser usado para moagem de cerâmica, vidro, jóias e outros materiais, sem moagem de deformação, rápido, bom acabamento, resistência ao desgaste bom, longa vida e outras características, adequado para máquinas-ferramentas CNC, fresadora, máquina de linha.

Características:

1. Diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.
2. Bom equilíbrio e desempenho estável.
3. O segmento sincronizado é agressivo para fácil e rápida remoção de estoque.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais da nossa Roda de polimento de moagem de diamante galvano D300x50H:


Nome do Produto	Diâmetro	Espessura	Inner Hole	Aplicação	Tipo de Forma
Diamante esmerilhamento roda	150mm	20/30/40	30	Granito Mármore cerâmica telha vidro	Bullnose Single Dupont Single Half Bullnose Radius Single Limite único Ogee Bullnose Duplo biselado Ogee Double Radius Top Chanfro Outros tipos
	200mm	20/30/40	30		
	250mm	20/30/40	50		
	300mm	20/30/40	50		
	350mm	20/30/40	50		

A especificação acima apenas para uma referência. Outra especificação pode ser solicitada pelos clientes.

Cenário:

D300x50H roda de polimento de moagem de diamante eletroplada

boreway®

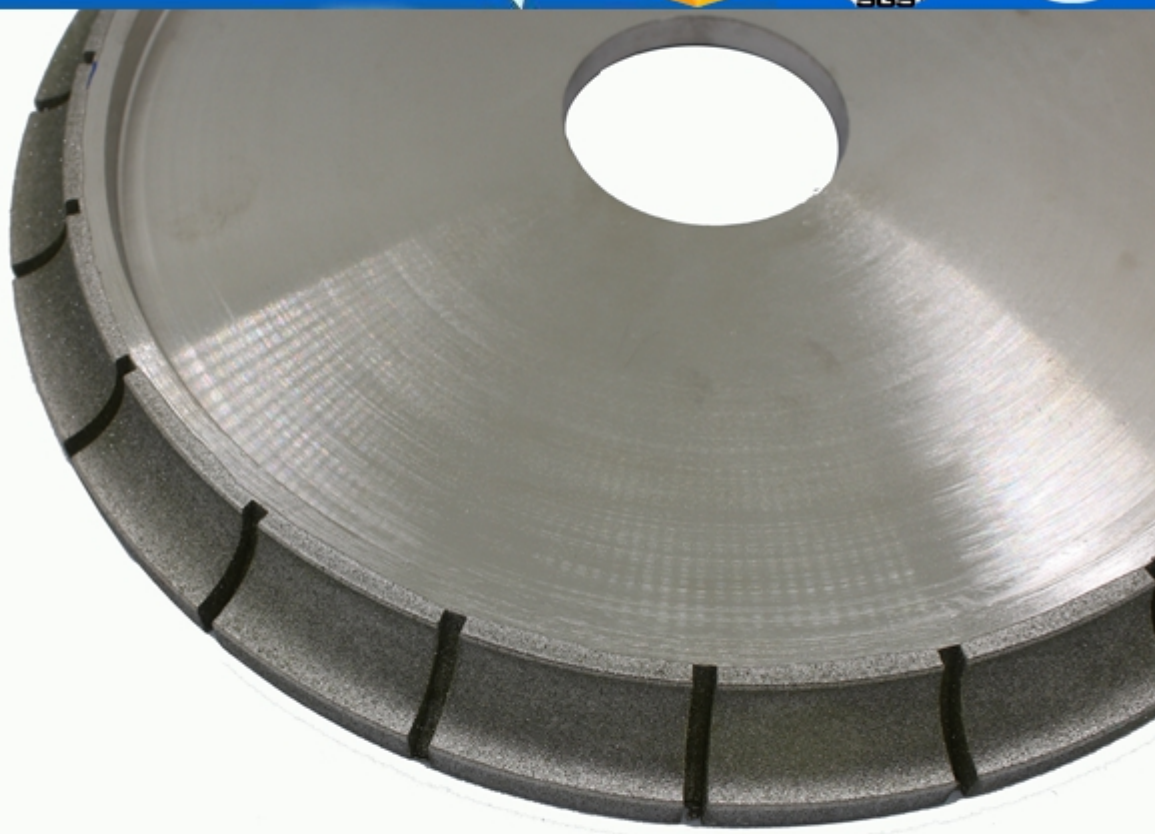

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto similar:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net