

Introdução:

1. Segmentado diamante stubbing rodas geralmente usado para pia buraco no lavatório, banheira, pia e outros produtos;
2. Stubbing rodas também pode usar para calibrar a laje de pedra, estas rodas têm grandes segmentos para remoção de estoque rápido;
3. O diâmetro das rodas de stubbing é 86mm, a altura do segmento é 30mm, a conexão é 50mm, o tipo do segmento do diamante é segmentado, as rodas usadas geralmente em máquinas do CNC;
4. Oferecemos uma variedade de grits, tipos e tamanhos de rodas de stubbing, as rodas de stubbing podem processar muitos tipos de materiais.

Características:

1. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho;
2. Stubbing rodas podem processar materiais de variedade, ampla aplicabilidade;
3. Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação.

Especificação:

Diâmetro	Altura do segmento	Buraco Interno	Conexão	Grão	Máquina
50	20			30/40 #	Máquina cnc
86	25	10	-210-2 + 2 furos	60 #	
90	30	50	Φ50-3 + 3 furos	100 #	
100	40		Φ50-3 + 3 furos	120 #	

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:


boreway®



boreway[®]



boreway[®]

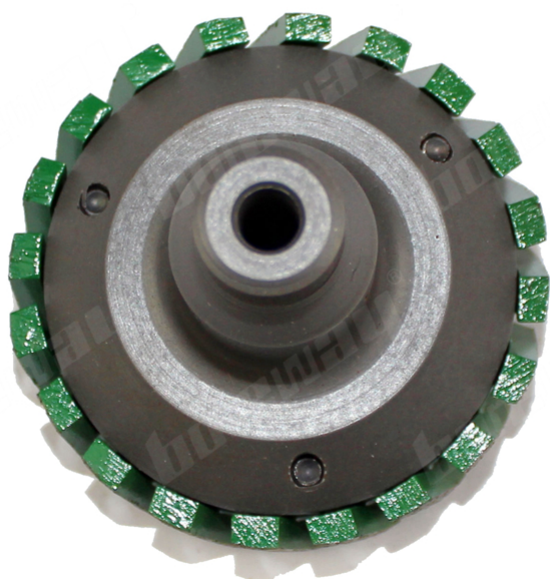

boreway[®]



Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.

Produtos relacionados:

[D50 * 30 T * 10 H diamante resistente roda de stubbing sem adaptador](#)



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net